


Hera® LEDライト LED-P-LINE 取付・取扱説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく取付け・接続をしてください。取付け・接続に不備があると落下、火災、感電の原因になります。取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

- カウンターや棚下など、インテリア用のライン照明です。
- 裏側の両面粘着テープ（3M社製200MP）で任意の位置に貼り付けることができます。
- 167mmごとに切断可能箇所（P.2参照）があり、長さの調整ができます。

外観・寸法・仕様

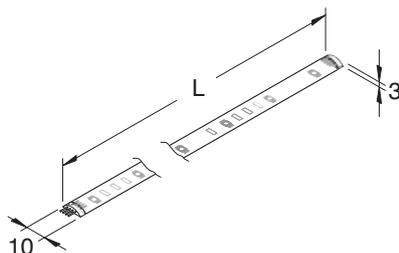

品番	L	発光色	定格電圧	定格消費電力	最小曲げ半径	最大接続灯数※
LED P-LINE 333-WW	333	電球色	DC24V	4W	25 mm コネクタ部 (両端)を除く	4 灯 / 10 灯
LED P-LINE 333-NW		白色				
LED P-LINE 333-CW		昼白色				
LED P-LINE 1000-WW	1000	電球色		12W		1 灯 / 3 灯
LED P-LINE 1000-NW		白色				
LED P-LINE 1000-CW		昼白色				

発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

※それぞれ AC アダプター ATSO24T-A240 (1A) / ATSO50T-A240 (2.1A) と分岐ボックス BNK-12-H を使用した場合の接続灯数です。

安全上の注意

⚠ 注意 **🚫 禁止** **🛑 厳守**

⚠ 警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- ❗ 電気工事は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。
- 🚫 本来の使用目的と異なる使用方法や、本書で指定する以外の方法による取り付けはしないでください。
- 🚫 ガソリン、可燃性スプレーなどの引火性雰囲気、酸などの腐食性雰囲気のある場所で使用しないでください。火災、電などの原因になります。
- 🚫 雨、水滴のかかる場所、湿度の高い場所や粉塵などが飛び交う場所では使用しないでください。漏電や火災の原因になります。
- ❗ 取付け、取外し、掃除作業を行う場合は必ず電源を切ってください。火災、感電、故障の原因になります。
- 🚫 本製品を紙や布、または断熱材で覆ったりしないでください。故障、火災の原因になります。
- 🚫 本製品の分解、改造はしないでください。感電、火災、故障の原因になります。
- ❗ 異常を感じたら、ただちに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災、感電の原因になります。

⚠ 注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。


- ❗ 電源装置は指定品を指定の出力(灯数)以内で使用してください。
- 🚫 本製品の電線を引っ張ったり、潰したり、傷つけたりしないでください。故障の原因になります。また、電線にはストレスがかからないように、たるませるなど、余裕を持たせて配線してください。
- 🚫 本製品に塗料などを塗らないでください。過熱、破損の原因になります。
- 🚫 点灯中に光源を直視しないでください。目を痛めたり、視力障害の原因になります。
- ❗ 使用済みのランプ・器具は、その地域の自治体の指定する方法で廃棄してください。
- ⚠ 光源部分の交換はできません。

取付手順

1 設置方法

【1】長さの設定

本製品には、167mm ごとに切断可能箇所があり、長さを調整できます。

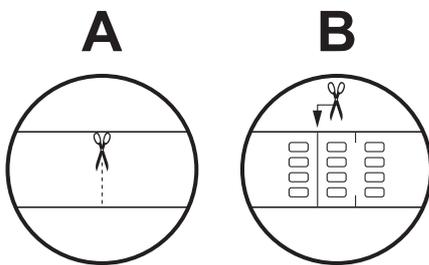

【2】取付け

取付面の汚れを落とし、本製品を必要数連結し、両面粘着テープの剥離紙をはがして取付面に貼り付けてください。


2 接続方法

次頁の図のような方法で結線してください。  部分は別売品です。




- 本製品は、必ずACアダプター（ATS024T-A240 または ATS050T-A240）を接続して使用してください。
- 本製品を切断した場合、必ず切断面に溶剤を含まない接着剤（エポキシ系やホットメルトタイプなど）を塗布してください。トラッキング現象により発火するおそれがあります。
- 切り落とした側の製品は使用できません。
- 通電中はコネクタの着脱をしないでください。LEDライトの故障の原因になります。
- 本製品の最大接続灯数は、接続するACアダプターにより異なります（P.1仕様一覧参照）。

■ 連続して設置する場合

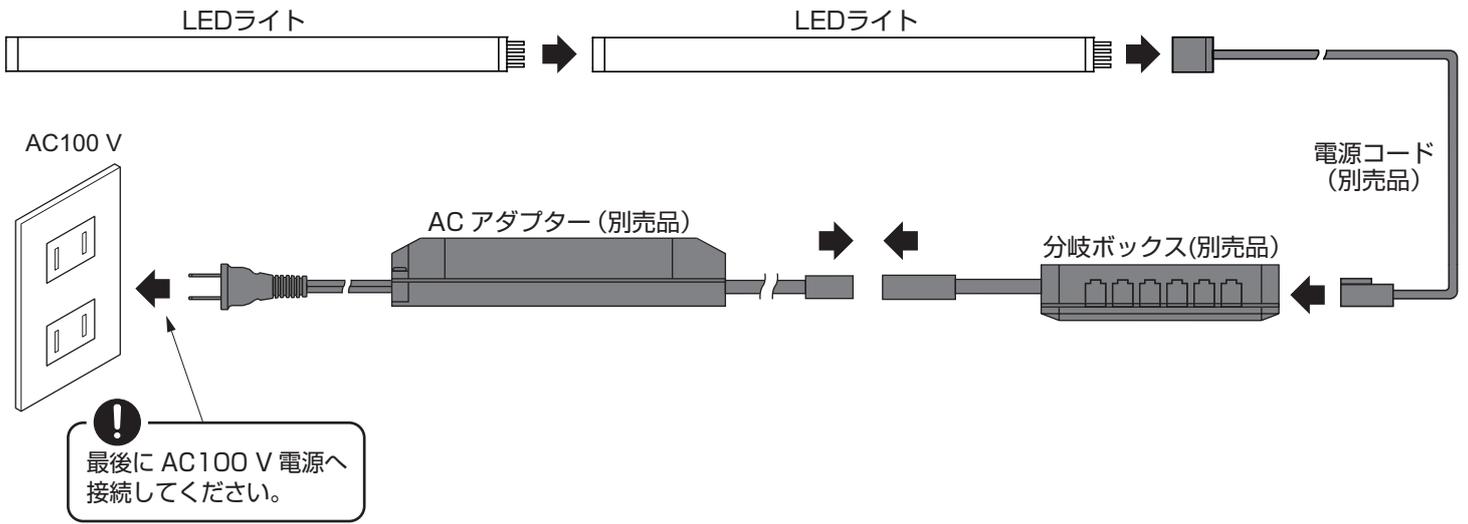

■ 離して設置する場合

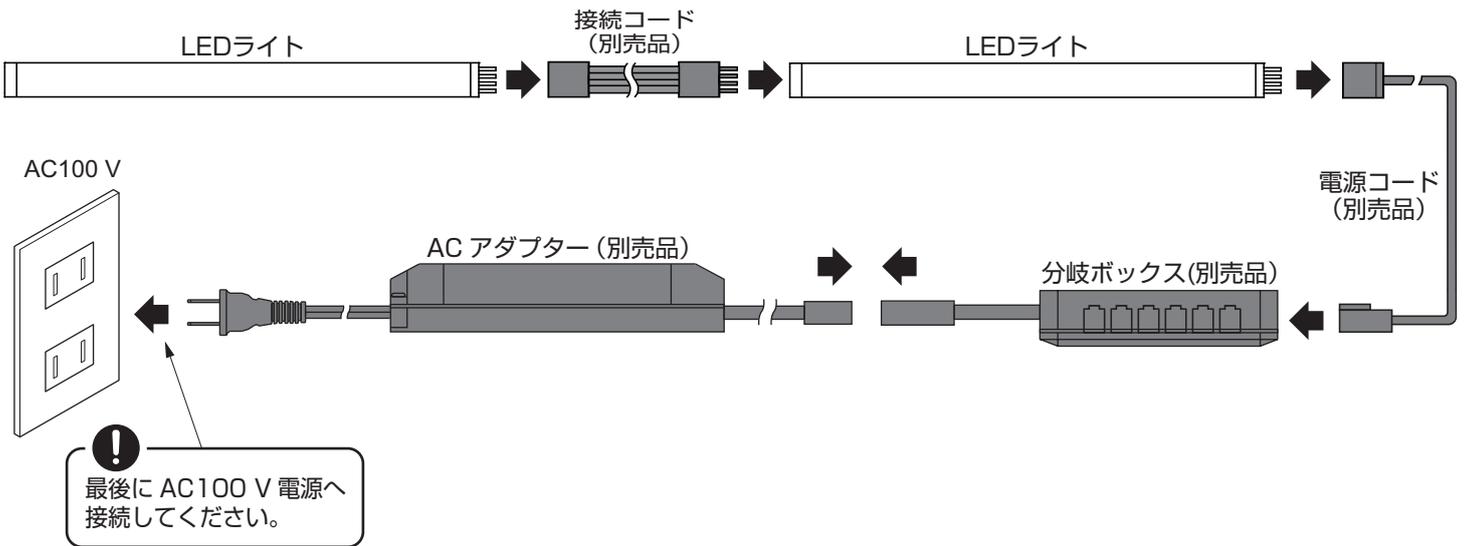

別売品一覧

取付けに必要な部品

品名	品番
ACアダプター (定格出力電流 1A)	ATS024T-A240
ACアダプター (定格出力電流 2.1A)	ATS050T-A240
分岐ボックス	BNK-12-H
電源コード (ライト本体への電源供給用、2450 mm)	215330-62501

オプション部品

品名	品番	
LED用調光器 (携帯リモコンタイプ)	VCR-RC	
LED用調光器 (ボタンタイプ)	VCR-U	
LED用調光器 (スマホ操作タイプ)	VCR-WF	
LED用調光器 (ボリューム式)	LEDDM-DC24V	
接続コード (コーナー取付時 ライト本体接続用)	50 mm	215-290-60001
	500 mm	215-290-60501
	2000 mm	215-290-62001
埋め込みセンサースイッチ (調光機能付)	IR-CR-SW	

お手入れ方法



お手入れの際は、安全のため必ず電源を切ってください。



- ・明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃、点検をしてください。
- ・汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤をやわらかな布にしみこませ、固く絞ってから、汚れを拭き取ってください。仕上げに、きれいな水をやわらかな布にしみこませ、固く絞ってから、洗剤を拭き取ってください。中性洗剤以外のものを使用した場合、変色、強度低下による破損の原因になります。

保証

【保証の免責事項】

保証期間内でも次の場合には原則として有償とさせていただきます。

- (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- (2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
- (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
- (7) 日本国外での使用による故障および損傷

【保証期間】

- ・本製品の保証期間は、弊社納品書発行日から1年間です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

【製品の不具合があった場合は】

保証期間内に万一不具合が発生した場合は、お買上日を特定できるものを添えてお買上げの販売店(工事店)までお申し出ください。保証の内容は良品との交換をもって責任の範囲とさせていただきます。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

電話番号 **03(3864)1122**

受付時間 **月～金 9:00～17:30** (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03(3863)6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 ☎101-0032

SUGATSUNE **スガツネ工業**
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001: 物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO14001: 千葉工場および物流センター (SBC)
<https://www.sugatsune.co.jp/>

2019.03 0744-3