ALT-2V-10
ALT-2V-5（従来品）からの仕様変更点

扉厚	変更あり 20mm 以下から、18 ～ 20 mm に変更。
取付寸法図 レール取付部、およびクリアランス寸法図 レールの取り付け図	変更あり 取付寸法図・レール取付部、およびクリアランス寸法→下記参照 レールの取り付け図→ P.21-22 参照 プロテクターと当り止めを組み合わせたものの取り付け分を追加。
扉加工図	変更なし
部品セット	注文コード・品番の変更あり （丁番本体、丁番座金の製品を変更、プロテクター追加） 丁番座金は取付パーツがカシメ加工済みとなりました。プロテクターは位置出しが簡単です。
オプション	バンパー（戸当り用）を追加
パーツセット	注文コード・品番の変更あり、当り止めの製品・入り数を変更
ブレ止めブラケットの取り付け	取付寸法の変更なし（図は新しくなりました）
連動板の取り付け	変更なし
扉の吊り込み	取り外し方の変更あり 丁番本体のレバーから、座金のレバー操作になりました。
扉調節	変更あり 前後、上下調節が該当ねじをまわすだけで可能になりました。

■取付寸法図、レール取付部、およびクリアランス寸法図

□→ ALT-2V-5 からの変更点

ALT-2V-10

【取付寸法図】

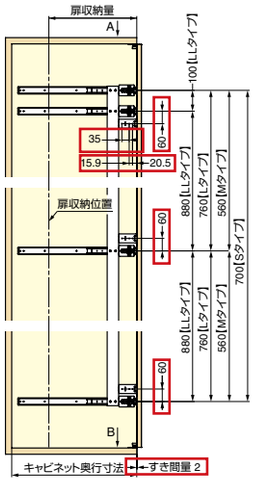

【レール取付部、およびクリアランス寸法図】

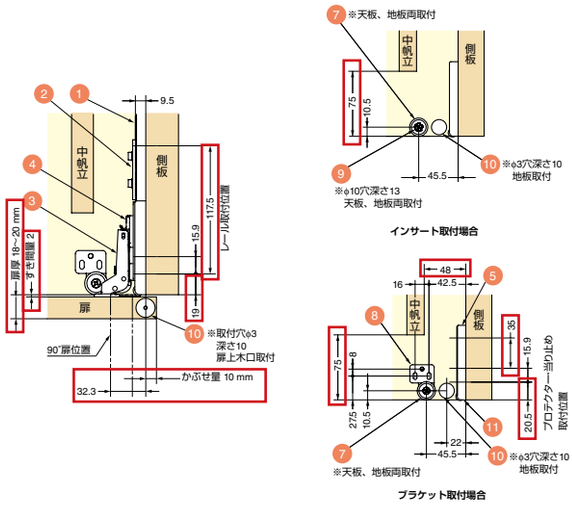

ALT-2V-5

【取付寸法図】

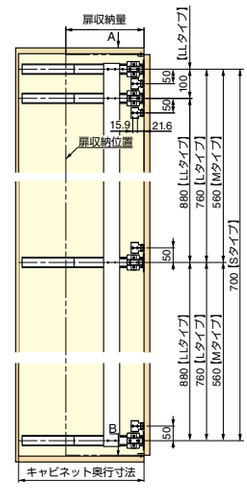

【レール取付部、およびクリアランス寸法図】

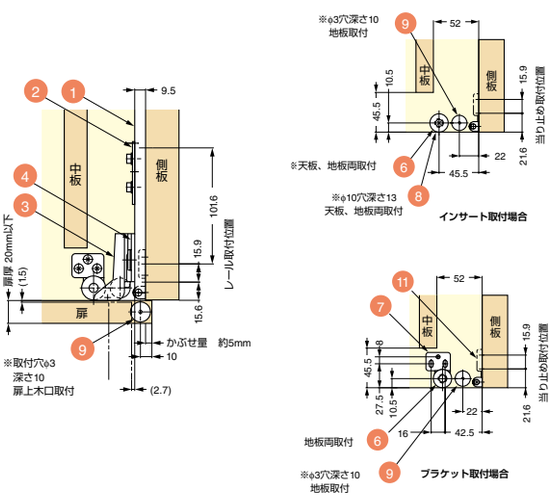

SUGATSUNE