



## 711WT型スライドレール

コードNo.	L	移動距離	定格荷重
711-12WT300	300	220	20kg (196N)
711-14WT350	350	270	20kg (196N)
711-16WT400	400	320	20kg (196N)
711-18WT450	450	360	20kg (196N)
711-20WT500	500	405	15kg (147N)
711-22WT550	550	445	15kg (147N)

主材質：鋼  
仕上：粉体塗装/ホワイト

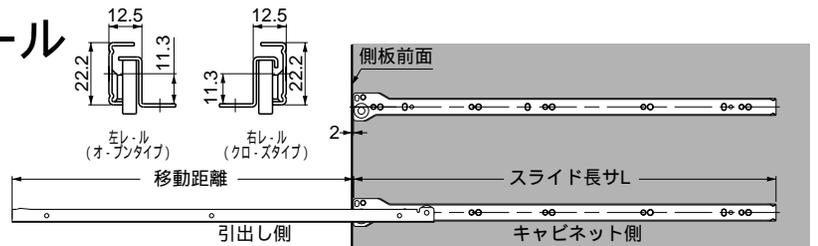


手順1. 引出しの両端に、  
インナーレールを  
取付けます。



手順2. キャビネットの両端に、  
アウターレールを取付け  
ます。




手順3. キャビネットに引出し  
を差込みます。




## 711WT型スライドレール

コードNo.	L	移動距離	定格荷重
711-12WT300	300	220	20kg (196N)
711-14WT350	350	270	20kg (196N)
711-16WT400	400	320	20kg (196N)
711-18WT450	450	360	20kg (196N)
711-20WT500	500	405	15kg (147N)
711-22WT550	550	445	15kg (147N)

主材質：鋼  
仕上：粉体塗装/ホワイト

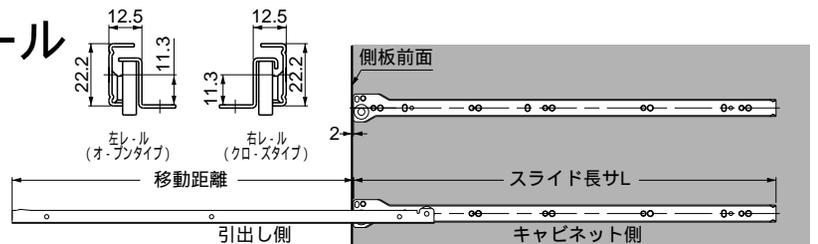


手順1. 引出しの両端に、  
インナーレールを  
取付けます。



手順2. キャビネットの両端に、  
アウターレールを取付け  
ます。




手順3. キャビネットに引出し  
を差込みます。




## 711WT型スライドレール

コードNo.	L	移動距離	定格荷重
711-12WT300	300	220	20kg (196N)
711-14WT350	350	270	20kg (196N)
711-16WT400	400	320	20kg (196N)
711-18WT450	450	360	20kg (196N)
711-20WT500	500	405	15kg (147N)
711-22WT550	550	445	15kg (147N)

主材質：鋼  
仕上：粉体塗装/ホワイト

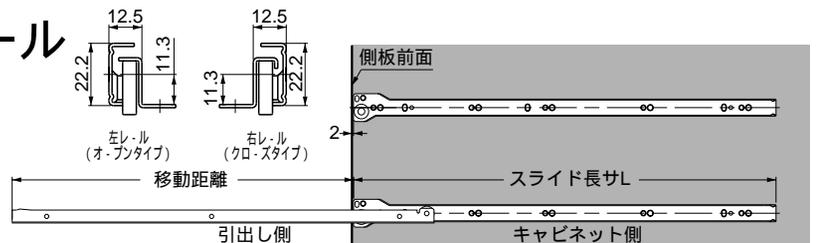


手順1. 引出しの両端に、  
インナーレールを  
取付けます。



手順2. キャビネットの両端に、  
アウターレールを取付け  
ます。




手順3. キャビネットに引出し  
を差込みます。




## 711WT型スライドレール

コードNo.	L	移動距離	定格荷重
711-12WT300	300	220	20kg (196N)
711-14WT350	350	270	20kg (196N)
711-16WT400	400	320	20kg (196N)
711-18WT450	450	360	20kg (196N)
711-20WT500	500	405	15kg (147N)
711-22WT550	550	445	15kg (147N)

主材質：鋼  
仕上：粉体塗装/ホワイト

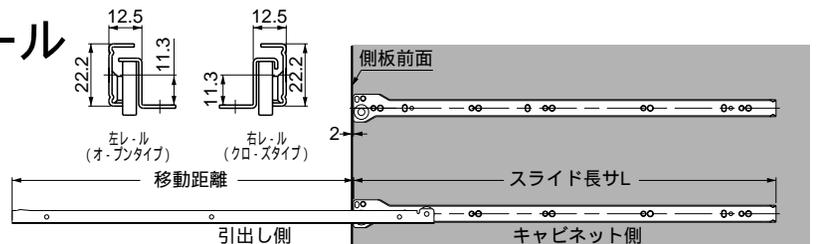

手順1. 引出しの両端に、  
インナーレールを  
取付けます。



手順2. キャビネットの両端に、  
アウターレールを取付け  
ます。



手順3. キャビネットに引出し  
を差込みます。

