


Hera® 埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型 2ポートタイプ 取付・取扱説明書


取付手順

1 設置方法


【1】入力電線を先にφ35の取付穴に通す。

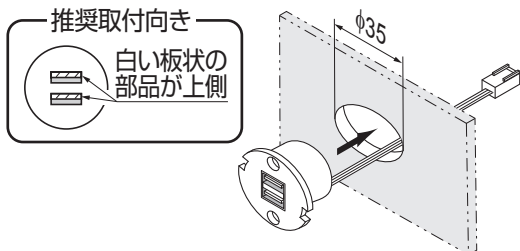


【2】付属ねじで固定し、カバーをかぶせる。

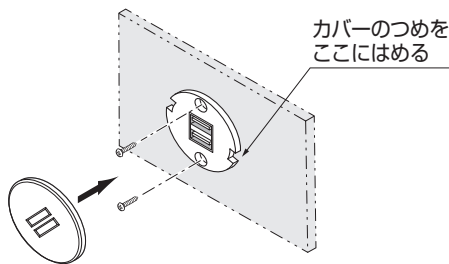

【3】カバーを回転させ、固定する。

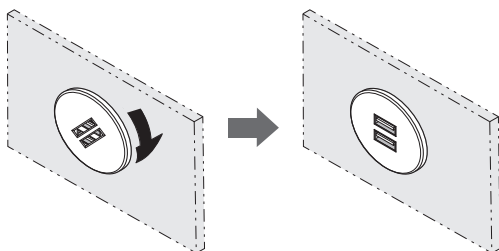

外観・寸法・仕様

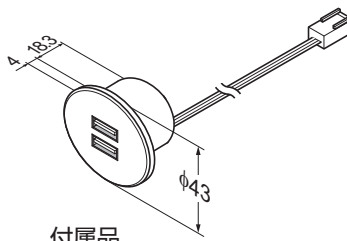

付属品
十字穴付皿タッピンねじ
3.5 × 16……………2ヶ


電線長さ 2500 mm
定格入力 DC24 V
定格出力 DC5 V 1 × 2.1 A
2 × 1.05 A
定格消費電力 15 W
出力コネクタ Aタイプ
使用温度 0 ~ 40℃

2 接続方法

下図のように結線してください。■部分は別売品です。

⚠ 注意

- ❗ 本製品は、必ずACアダプター(ATS024T-A240、ATS050T-A240またはATS065TS-A240)を接続して使用してください。
- ⊘ 通電中はコネクタの着脱をしないでください。USBコンセントの故障の原因になります。

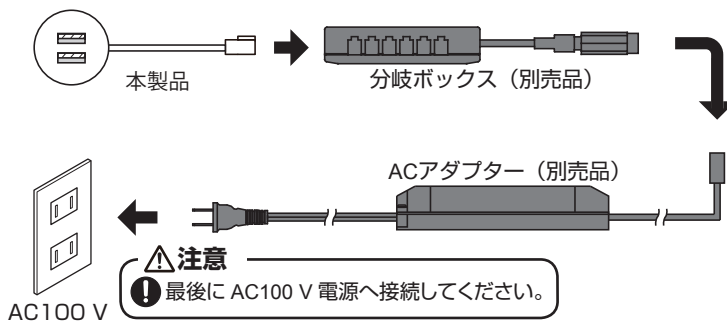

安全にお使いいただくために

図記号の意味



警告
注意



禁止



厳守

取付上の注意

- ❗ **警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
- ⊘ 本来の使用目的と異なる使用方法や、本書で指定する以外の方法による取付けはしないでください。
- ⊘ 本製品を紙や布、または断熱材で覆ったり、燃えやすい物を近づけないでください。故障、火災の原因になります。
- ⊘ 本製品の分解、改造、構成部品の交換はしないでください。感電、火災、故障の原因になります。
- ❗ 本製品は家具等の垂直面に取り付けてください。本製品を上向きに取り付けると、ほこりや水などがUSB差込口に侵入し、異常発熱や火災の原因になります。
- ⚠ **注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。
- ⊘ 本製品に塗料などを塗らないでください。
- ❗ ACアダプターは指定品を指定の出力以内で使用してください。

使用上の注意 (使用する方へ必ず伝えてください)

- ⚠ **注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。
- ⊘ 水のかかる場所、湿度の高い場所、食用油が付着しやすい場所では使用しないでください。
- ⊘ 直射日光の当たる場所、ほこりや煙の多いところでは使用しないでください。
- ⊘ 洗剤や水を使って掃除しないでください。
- ⊘ 本製品は振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。
- ⚠ 一部のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
- ⚠ 機器の充電仕様によっては、充電時間が長くなったり、フル充電できない可能性があります。
- ⚠ 使用中にわずかなうなり音したり、製品の表面が暖かくなったりしますが故障ではありません。
- ⊘ 外郭カバーなどが割れた状態で使用しないでください。
- ⊘ 本製品に塗料などを塗らないでください。
- ⊘ 中途半端な差込状態で使用しないでください。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

電話番号 03 (3864) 1122

受付時間 月~金 9:00~17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001:物流 WESTを除く、国内拠点 ※ISO14001:千葉工場および物流センター (SBC)
https://www.sugatsune.co.jp/ 2020.11 1305-2