


本製品について

- キッチン、家具などに取り付けるダウンライトです。
- 専用の分岐ボックスから直接AC100 Vにつなぐことができます。
- 埋込深さがわずか13.5 mmのため、薄い棚にも取り付けることができます。

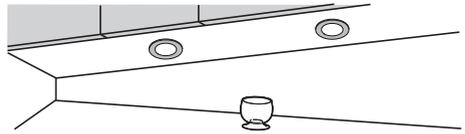

品番の見方


LD8001-58HV-324

取付穴
寸法 A

T	発光色	色温度
4	白色	4000 K
7		3000 K
9	電球色	2700 K

外観・寸法・仕様

電線長さ：2000 mm



取付穴寸法 A	B	定格消費電力	入力電圧	最大 ^{※1} 接続灯数
58	62	2.6 W	AC100 ~ 240 V	67 灯
78	82	3.8 W		46 灯

発光色、明るさはLEDの特性上げらつきがあります。
^{※1}分岐ボックス(1ヶ)と、延長分岐ボックス(必要数)を使用した場合の接続灯数です。

安全にお使いいただくために

図記号の意味



警告
注意



禁止



厳守

警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

- ⊘ 本来の使用目的と異なる使用方法や、本書で指定する以外の方法で取付けないでください。
- ⊘ ガソリン、可燃性スプレーなどの引火性雰囲気、酸などの腐食性雰囲気のある場所で使用しないでください。
- ⊘ 水滴のかかる場所、湿度の高い場所や粉塵などが飛び交う場所では使用しないでください。
- ⚠ コネクターの付いていない電線同士をつなげる工事は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。
- ⊘ 電線を引っ張ったり、押し込んだり、潰したり、傷つけたりしないでください。また、電線にはストレスがかからないように、たるませるなど、余裕をもたせて配線してください。
- ⊘ 被覆の損傷や断線したコードをそのまま使用しないでください。
- ⚠ 指定された取付スペース、取付寸法(特に被照射面までの距離)を守ってください。
- ⚠ 取付け、取外し、清掃をする場合は、電源を切ってください。
- ⊘ 紙や布、または断熱材で覆ったり、燃えやすい物は近づけないでください。
- ⊘ 分解、改造、構成部品の交換はしないでください。
- ⚠ 異常を感じたら、ただちに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。

注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- ⊘ 振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。
- ⊘ 直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ⚠ 結露しない、温度範囲が0℃~55℃の場所で使用してください。
- ⊘ ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ⊘ 塗料などを塗らないでください。
- ⊘ 点灯中、消灯直後は灯具に触れないでください。
- ⊘ 無理な力を加えないでください。また、落としたり、物をぶつけたりしないでください。
- ⊘ 点灯中に光源を直視しないでください。
- ⚠ 使用済みの製品は、その地域の自治体が指定する方法で廃棄してください。


取付加工図

取付穴寸法 A	B	C
58	62	20.5
78	82	23.5

⚠️ 注意


⚠️ 中空の板（フラッシュ材など）には取り付けできません。

■ 埋込取付け

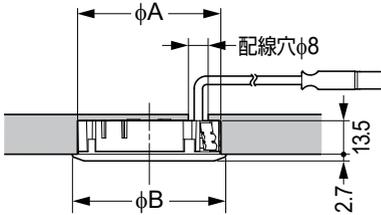


■ 面取付け

配線を上から出す場合

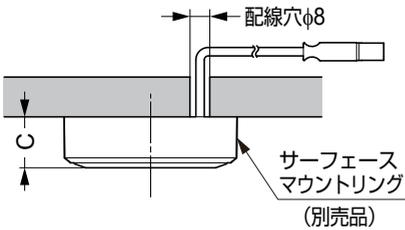


配線を横から出す場合

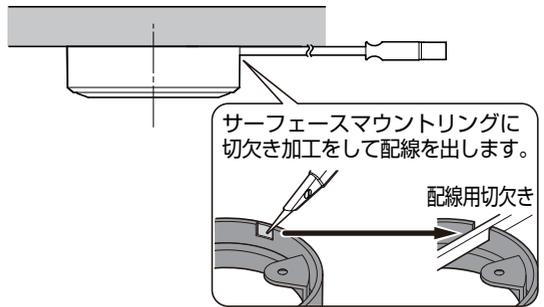


■ 小型スイッチ（別売品）を使用する場合の推奨取付寸法

木用




板金用

板厚 = 0.5 ~ 2 mm




取付手順

(1) LEDにデコリング(別売品)を取り付ける。




■埋込取付け

(2) 入力電線を配線穴に通す。

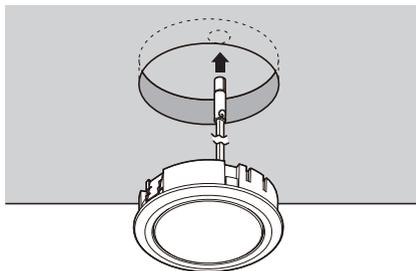


(3) LEDを取付穴に最後まで押し込み、固定する。

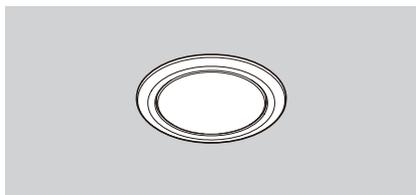


■面取付け

(2) 取付面にサーフェスマウントリング(別売品)を取り付ける。

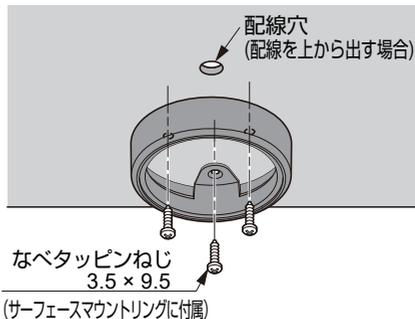

(3) 入力電線を配線穴(または配線用切欠き)に通す。

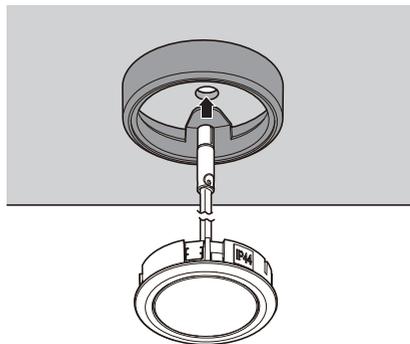

(4) LEDをサーフェスマウントリング(別売品)に最後まで押し込み、固定する。

