

取付説明書

ASPIRE 電子錠


Digilock®

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
取付後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

- 暗証番号やカードキー^{※1}で施解錠する家具用の電子錠です。
- ラッチやデッドボルトの取付方向を変えることで、左右どちらの開き方にも対応できます。
- ロックユニットが電池切れしても、別売のマスターキーやプログラムキーが外部電源になるので、扉を壊さずに解錠できます。

※¹ Felica(フェリカ)、Mifare(マイフェア)
例.Suica,PASMOなど

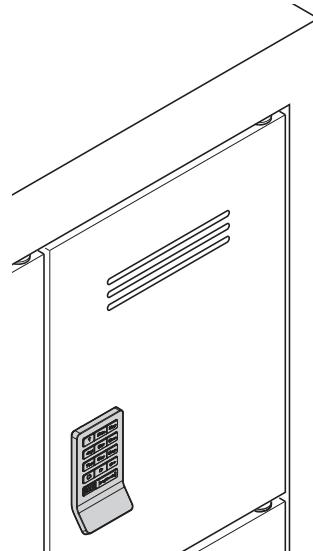


取り付けできる扉

取付仕様	面付け
扉厚	0.2 ~ 31.2 mm

部品一覧

①フロントユニット

テンキー (K) タイプ

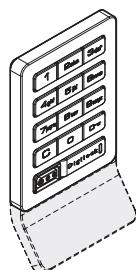


スタンダード
タイプ



スリム
タイプ

カード (R) タイプ

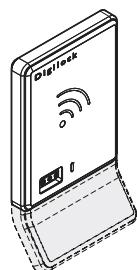


スタンダード
タイプ



スリム
タイプ

②バックユニット

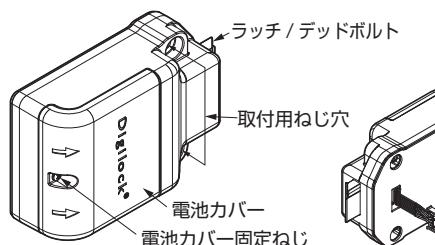

ラッチ / デッドボルト

→

→

取付用ねじ穴


電池カバー
電池カバー固定ねじ

③ねじセット(別売)



④L型受座(オプション)

取付ねじは、お客様手配



キー (別売)

各種登録作業については、別冊の「操作説明書」に従ってください。

※² バックユニット電池切れ時の
外部電源にもなります。

プログラムキー(黄色)^{※2}



マスターキー(黒)^{※2}



ユーザーキー(青)



正しく安全に取り付けていただくために

⚠ 警告・注意 ⚡ 禁止 ⚡ 厳守

注意


軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。




- ・各種登録作業については、別冊の「操作説明書」に従ってください。
- ・バックユニットの電池残量が少ないと、施解錠時に「ピピピッ」という電子音が2回鳴ります。すみやかに電池を交換してください。

扉の納まりと加工寸法


△ 注意

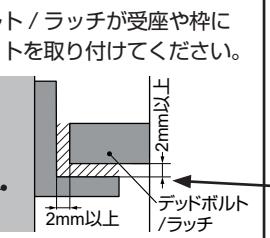- ① 丁番の位置調整後、デッドボルト / ラッチが受座や枠に接触しないよう、バックユニットを取り付けてください。斜線部は空きスペース（推奨隙間 2 mm以上）。
接触は故障の原因になります。
- 

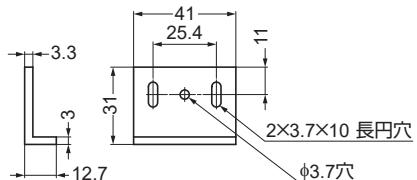


△ 注意

- ① 長穴 2ヶ所で位置を調整した後、丸穴をねじ止めして固定してください。

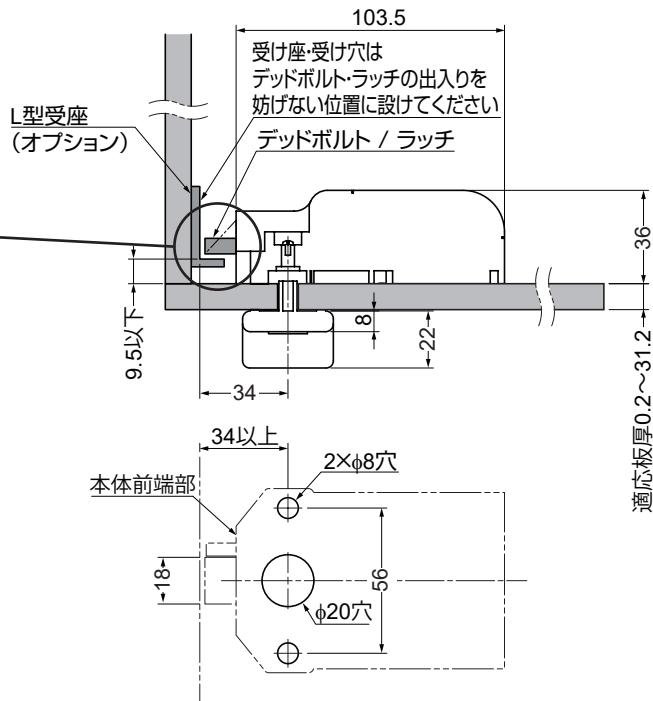


電池の挿入

バックユニット

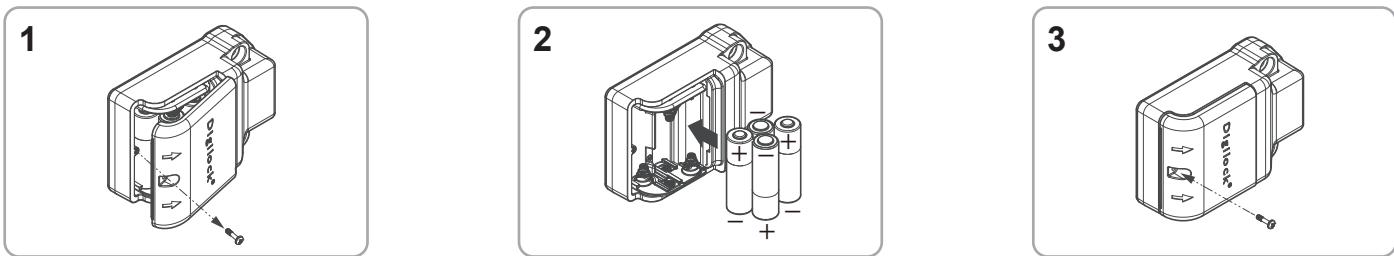

単3アルカリ電池×4本（お客様手配）

マスターキー、プログラムキー（別売）マスターキー、プログラムキーは、出荷時に電池が入っていません。

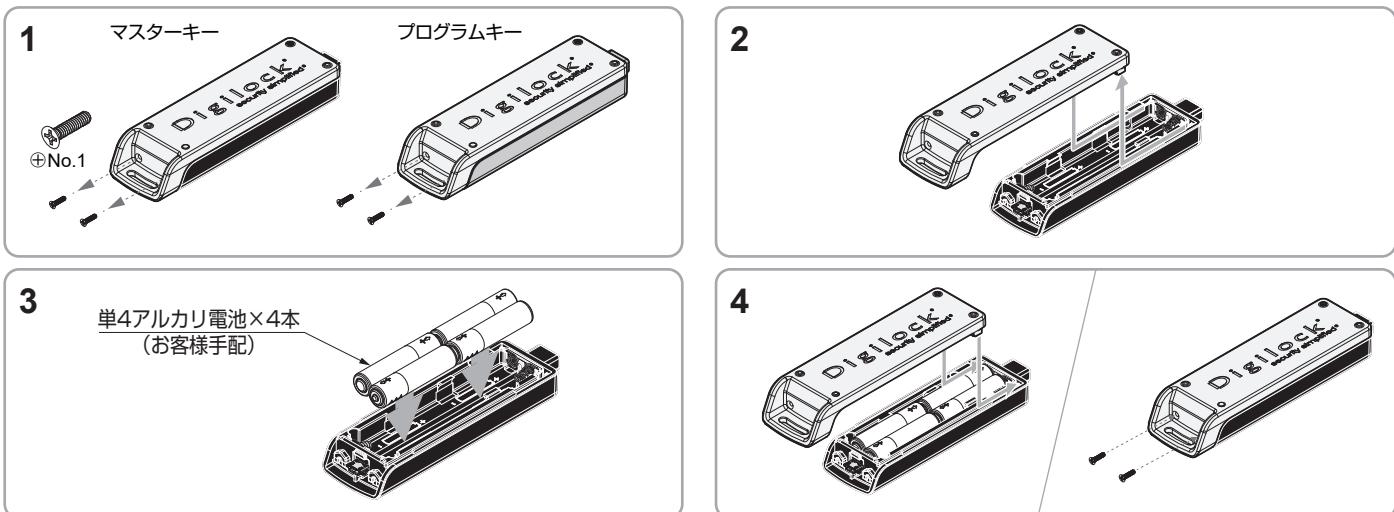


△ 注意


- ① ・電池は指定のものをご使用ください。発熱・液漏れ・破裂の原因になります。または漏電の原因になります。
・電池は、4本同時に交換し、+ - を間違わないように正しく挿入してください。

取付手順 本書では、テンキータイプ（パブリック仕様）でご説明します。これ以外の仕様の製品も取付方法は同様です。



1

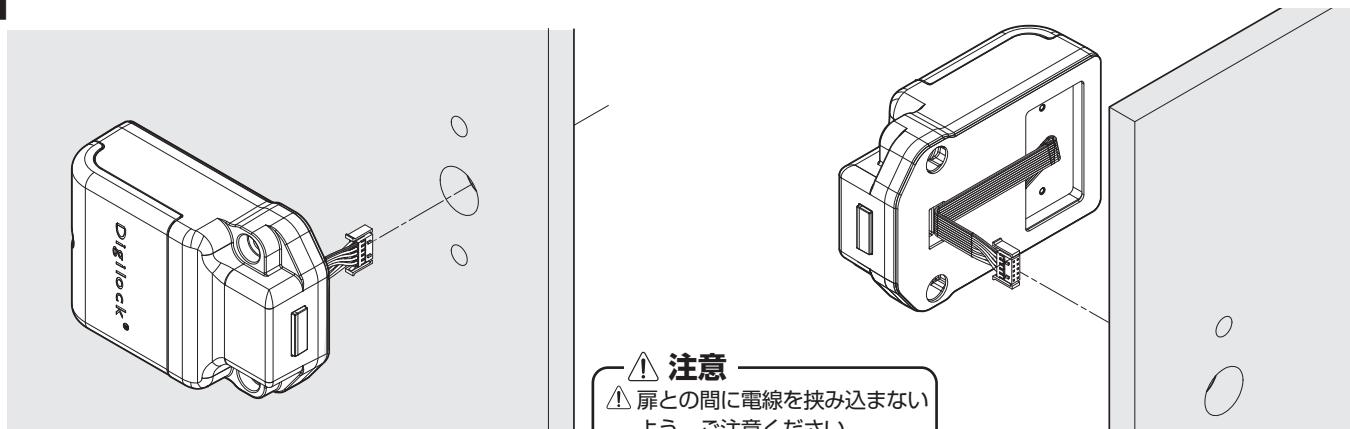

2

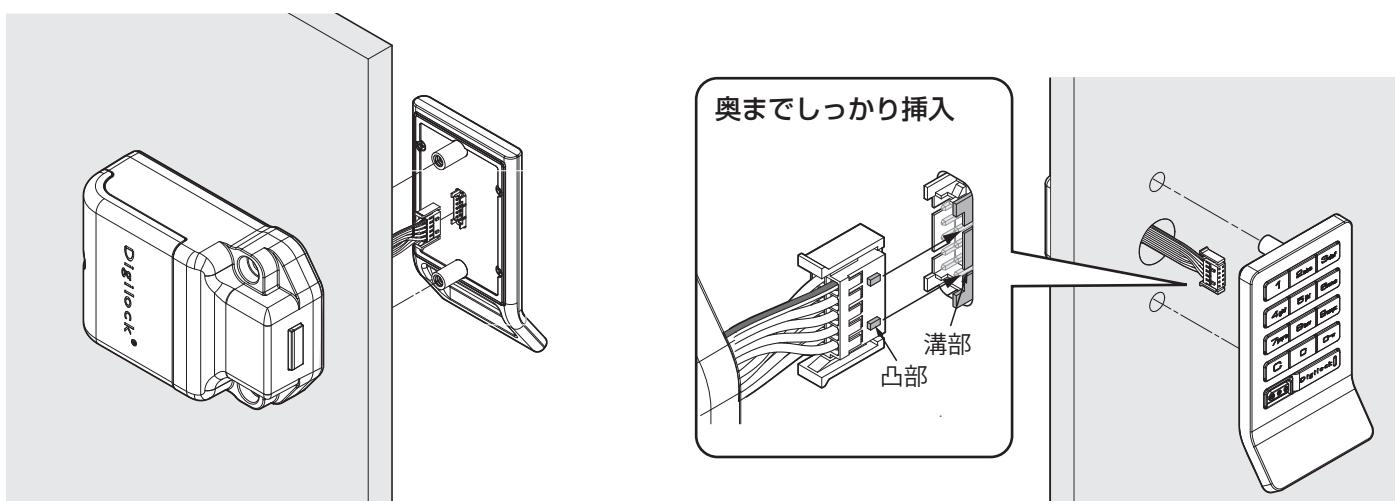


3

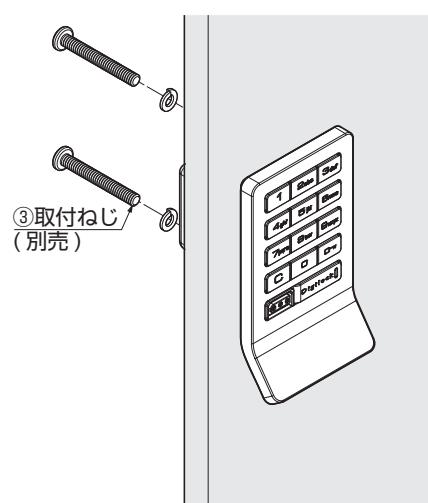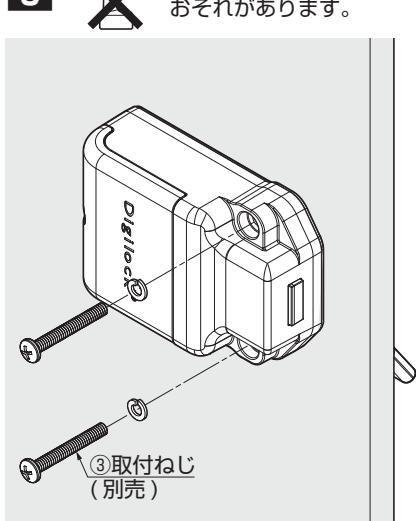

4


L型受座（オプション）を使用する場合、丸穴を必ず固定してください。

※固定しないと、故障の原因になります。

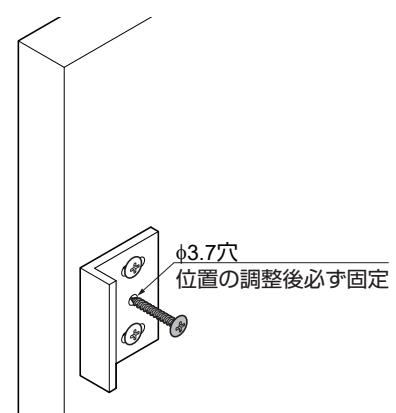

動作確認

カードタイプの場合、初期設定の直前に動作確認を行ってください。

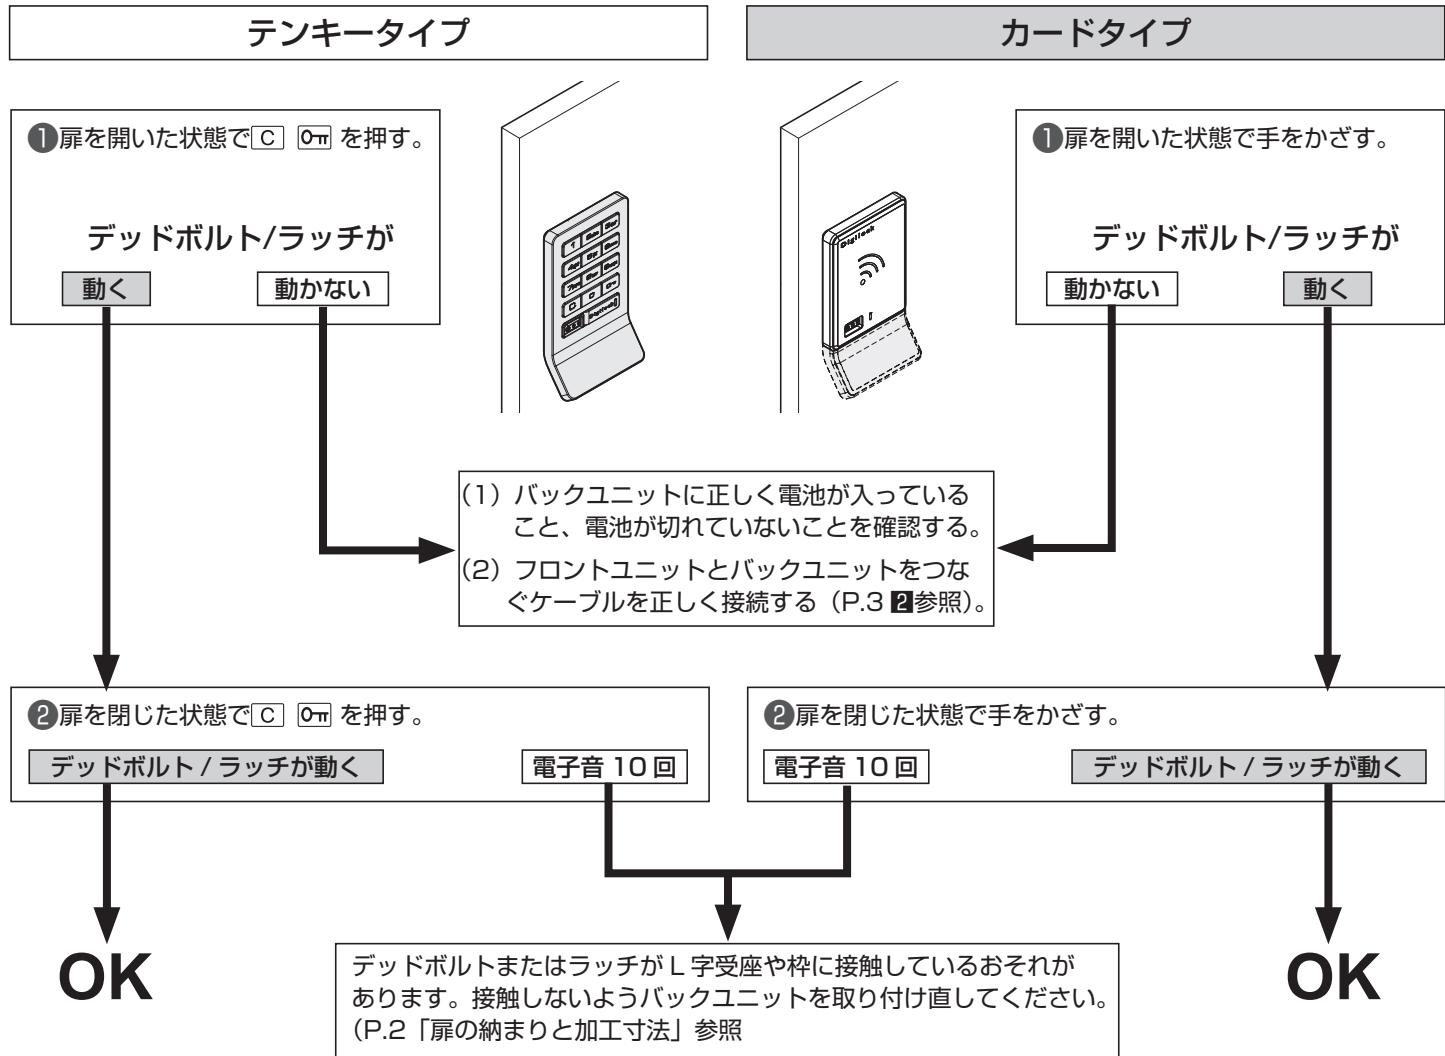

困ったときは

症状	考えられる原因	対処方法
動かない	電池を入れていない、電池が切れている。 フロントユニットとバックユニットをつなぐケーブルが正しく接続されていない。	新しい電池を入れてください。 P.3 参照し、電源ケーブルを正しく接続してください。

FeliCa は、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。
MIFARE は、NXP セミコンタクターズの商標です。

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

4

SUGATSUNE **スガツネ工業**
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00～17:30
E-mail : support@sugatsune.co.jp

2024.07 1599-2j