LAMP® ダイヤル錠付ターンロック DIT-19 / 使い方

● このダイヤル錠は2通りの使い方ができます。
自由変換： 管理者が代わるたびに暗証番号を変更できる使い方。
固定　　： 一度決めた暗証番号を継続して使う使い方。

1 各部の名称

● 表側

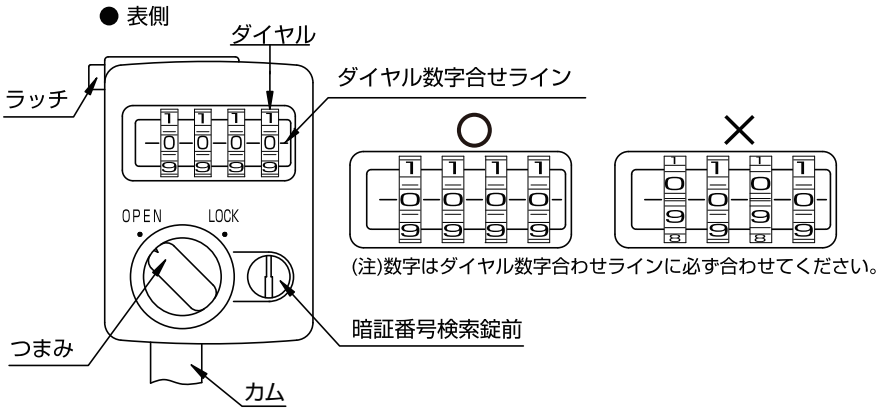

● 裏側

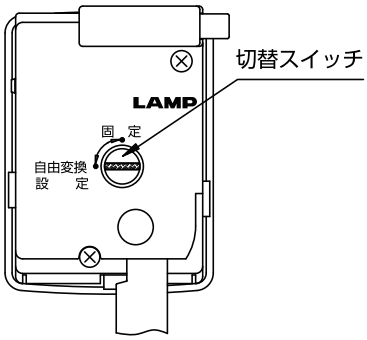

暗証番号検索キー（別売）



2 暗証番号を自由変換にするとき

① **切替スイッチの溝を「自由変換設定」に合わせてください。**



② つまみを「OPEN」に合わせてお使いください。



注意：つまみが「LOCK」のときは、設定できません。

3 暗証番号を固定にするとき

① **切替スイッチの溝を「自由変換設定」に合わせてください。**



② つまみを「OPEN」の位置に合わせてお使いください。



③設定する番号にダイヤルを回してください。

④切替スイッチを「固定」に合わせてください。
暗証番号が設定されます。

注意：つまみが「LOCK」の位置のときは、設定できません。
「自由変換」でお使いのとき、いきなり「固定」側（縦）にすると、「自由変換」の時の暗証番号が引き継がれてしまいます。

4 施錠する方法

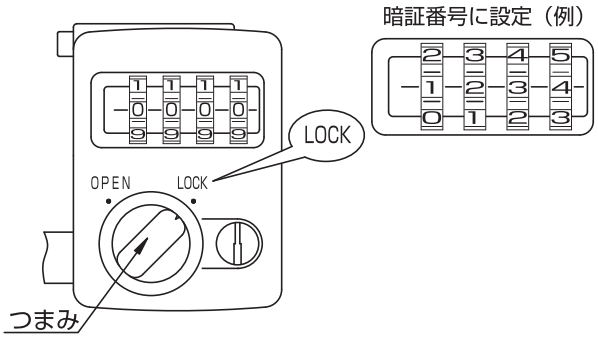

自由変換のとき

① 設定する番号にダイヤルを回してください。
② 製品の扉を閉めてから、つまみを「LOCK」に合わせると、暗証番号が設定できます。
③ ダイヤルを回すと施錠されます。

固定のとき

① 製品の扉を閉めて、つまみを「LOCK」に合わせてください。
② ダイヤルを回すと施錠されます。

5 施錠した扉を解錠する方法

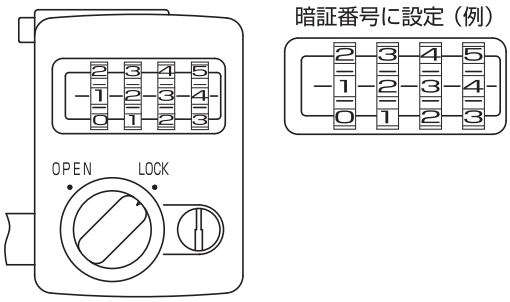

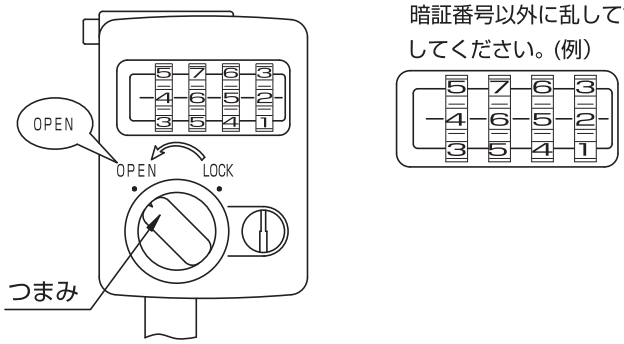

① ダイヤルを回し、暗証番号に合わせてください。
② つまみを「OPEN」に回すと、解錠できます。
③ 固定設定の場合は、暗証番号が他人にわからないように使い方を説明してください。

注意：解錠時は、他人に暗証番号を見られないようにしてください。

6 暗証番号の検索 ※ 別売りの暗証番号検索キーを使います。

暗証番号を忘れても、暗証番号を探せます。

① 参照番号キーを差し込んでください。

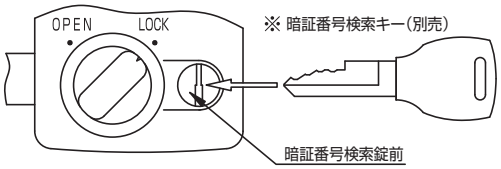

② キーを右に90°回転させてください。



③ 各ダイヤルをカチッと音がして止まるまで回してください。暗証番号が現れます。

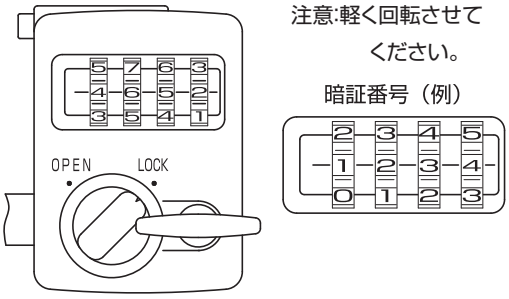

④ 全部の桁が現れたらキーを左に90°回し、元の位置に戻しキーを抜いてください。暗証番号に合わせた状態になります。



⑤ つまみを「OPEN」に回してください。解錠できます。



注意：解錠時は、他人に暗証番号を見られないようにしてください。

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。
※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー
TEL:03-3864-1122(代)　平日9:00～17:30
E-mail : support@sugatsune.co.jp

2021.05. 0416-4