


# LAMP<sup>®</sup> 埋込充電用 USBコンセント DM1-U1P2F型 取付説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付け、接続を行ってください。取付けに不備があると落下、火災、感電の原因となります。取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

## 本製品について

- 家具に取り付けて使用する電源内蔵のUSBコンセントです。
- 電源入力側電線は2mコード、スイングプラグ付。

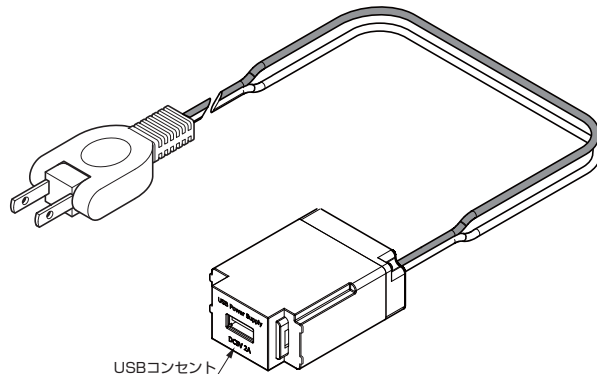

USBコンセント

## 仕様

本体	ブラック (DM1-U1P2F-BL) ホワイト (DM1-U1P2F-WT) PC+ABS樹脂
電源コード	VFF0.75SQ 黒色 2000mm スイングプラグ付
定格	入力: AC 100V 50/60Hz 出力: DC 5V2A(最大)
出力コネクタ	USB-A
消費電力	最大 14W、待機時 0.3W以下
使用温度	範囲 +5℃～+35℃
使用湿度	85%以下。(結露のないこと)

## 取り付けに必要な部品(別売)の一例

- ・ 弊社のコンセントカバー (DMC型など) が必要。
  - ・ 神保電器製 取付プレート枠 (BS-1P、BS-2P、BS-3P) ※
  - ・ 神保電器製 取付枠 (BS-C、BS-K) ※
  - ・ パナソニック製 フルカラー取付枠 (WCN3701) など。
- ※神保電器製は弊社で取り扱っています。


## 安全上の注意

### 図記号の意味



### 警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

- ❗ 取付け、取外し、清掃作業を行う場合は必ず電源を切ってください。やけど、火災、感電、故障の原因となります。
- ❗ 本製品を、縦に接続してコンセントプレートに取り付けられるのは、1ヶのみです。USBコンセントが2ポート必要な場合は、DM2-U2P2型を使用してください。(ただし、2ポートの合計電流は2.4Aです。)
- ❗ 本製品を紙や布、または断熱材で覆ったり、燃えやすい物を近づけないでください。故障、火災の原因となります。
- ❗ 本製品の分解、改造、構成部品の交換は行わないでください。感電、火災、短寿命、故障の原因となります。
- ❗ 本製品は家具等の垂直面に取り付けて使用してください。本製品を上向きに取り付けるとほこりや水などがUSB差込口に侵入し、異常発熱や火災の原因になります。



### 注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- ⊙ 本製品は家具用に設計されています。屋内配線には使用しないでください。
- ⊙ AC 100V 50/60Hz以外の電源に接続しないでください。
- ⊙ USBコンセントには2Aを超える定格の製品を接続しないでください。
- ⊙ 本製品は屋内専用です。屋外での使用はできません。
- ⊙ 水のかかる場所や、湿度の高いところで使用しないでください。
- ⊙ 直射日光の当たる場所やほこりや煙の多いところで使用しないでください。
- ⊙ 洗剤や水を使って掃除しないでください。
- ⊙ 本製品は振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。破損の原因になります。
- ⊙ 本製品にさらに塗料などを塗らないでください。破損の原因になります。
- ⊙ 一部のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
- ⊙ シンナー、ベンジン、アルコール等の揮発性のもので拭くと表面が変色したり印刷文字が消えたりしますのでおやめください。
- ⊙ 本製品は日本国内用に設計、製造されています。海外では使用しないでください。
- ⊙ 使用中わずかなうなり音がしたり、製品の表面が暖かくなったりしますが故障ではありません。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいたします。

電話番号 03(3864)1122

受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03(3863)6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業  
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384)・ISO 14001 (JSAE597) 審査登録  
※ISO9001: 物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO14001: 千葉工場および物流センター (SBC)  
http://www.sugatsune.co.jp/ 2017.10 1160-1