

ZweiL

ステンレス鋼 (SUS316) 製 面付ラッチ錠 ZL-2401 取付説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。取り付け後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

優れた耐食性を誇るステンレス鋼 SUS316 製、屋内の開き扉用補助錠です。

- 仕上げは最高級の「ZweiL 仕上げ」です。
ZweiL 仕上げ：極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」を組み合わせた最高級の仕上げです。

安全にお使いいただくために

⊘	本記号はしてはいけない禁止内容です。
Ⓜ	本記号は、必ず実行していただく強制内容です。

- ⚠ **警告** 死亡または重傷を負う恐れがある内容を示します。
 - ⊘ 本来の目的とは異なる使用方法や本書に示す仕様以外の扉には使用しないでください。
 - ⊘ 本書で説明する部分以外の分解、および改造は行わないでください。

- ⚠ **注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生する恐れがある内容を示しています。
 - Ⓜ 本製品の取付工事は、知識、経験のある方が本書に従い正しく行ってください。取り付けに不備があると、本来の性能を発揮できないばかりではなく、破損などにより思わぬけがをする恐れがあります。
 - Ⓜ 本製品は建具を構成するための部品です。取付終了後に、最終製品としての機能および安全性をご確認ください。
 - Ⓜ 取り付けの際には、工具やねじ等で製品の外観に傷をつけないように注意してください。
 - Ⓜ 軽い汚れのお手入れは、乾いた柔らかい布等で拭き取ってください。落ちにくい汚れのお手入れは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布等で拭き取った後に水拭きし、最後に乾拭きをしてください。



■本体

■表示器（別売品）

部品明細

■本体

ZL-2401 面付ラッチ錠

ラッチ本体	どちらかを選択		十字穴付 なべタッピン ねじ 5×20	十字穴付 皿タッピン ねじ 4×20	六角棒スパナ 呼び 2
	面付ラッチ受 	ストライクプレート 			


■表示器（別売品）

ZL-2401-INR 木扉用（適応扉厚 28 ~ 40mm）

ラッチ表示器本体 （木扉用） 	ラッチ受ブラケット （木扉用） 	六角穴付ボルト M5×30 	六角棒スパナ 呼び 4
-----------------------	------------------------	----------------------	--------------------

緊急時の解錠方法


表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。右図のように、中心部をコインなどで 90° 回転して開錠します。

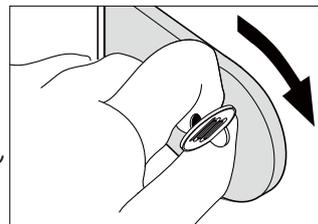

ZL-2401-INR-GB ガラス扉用（適応扉厚 8、10、12mm）


ラッチ表示器本体 （ガラス扉用） 	ラッチ受ブラケット （ガラス扉用） 	ラッチ用パッキン 	ラッチ用パッキン 	ラッチ用 ゴムリング 	六角穴付ボルト M5×14 	六角棒スパナ 呼び 4
-------------------------	--------------------------	--------------	--------------	-------------------	----------------------	--------------------

面付ラッチ錠の取り付け前の準備

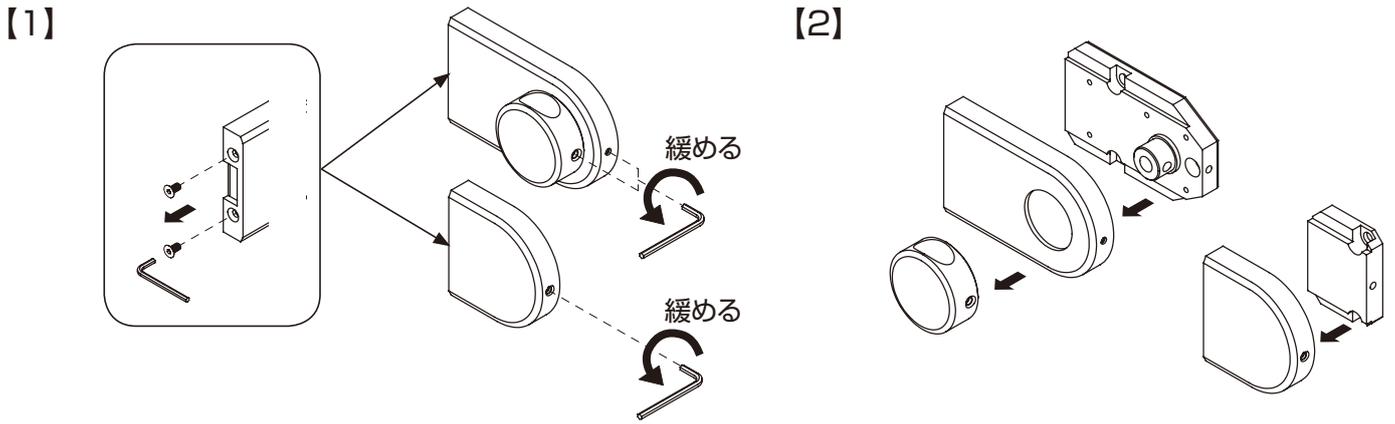


面付ラッチ錠 単品使用の場合



1 面付ラッチ錠の取り付け

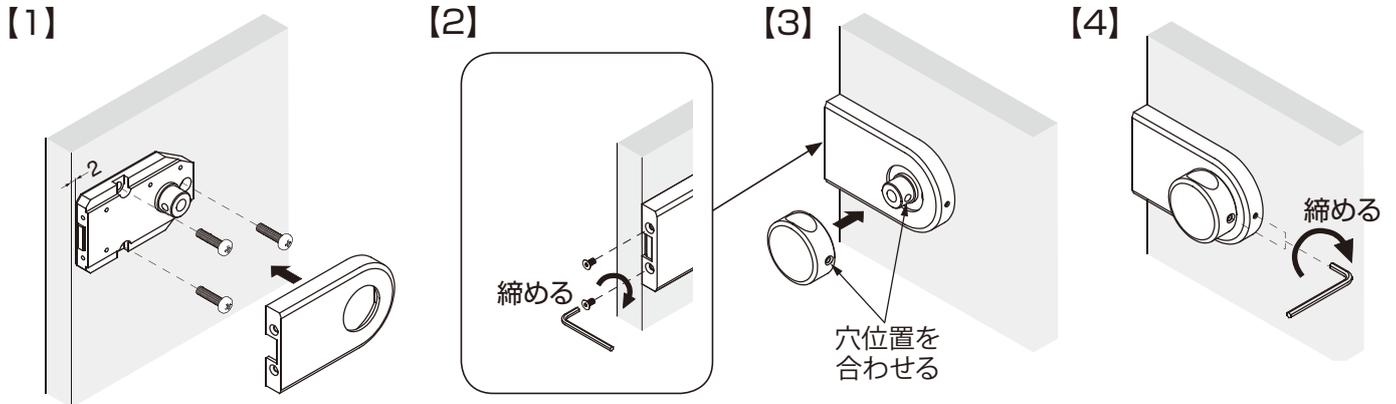

2 面付ラッチ受の取り付け

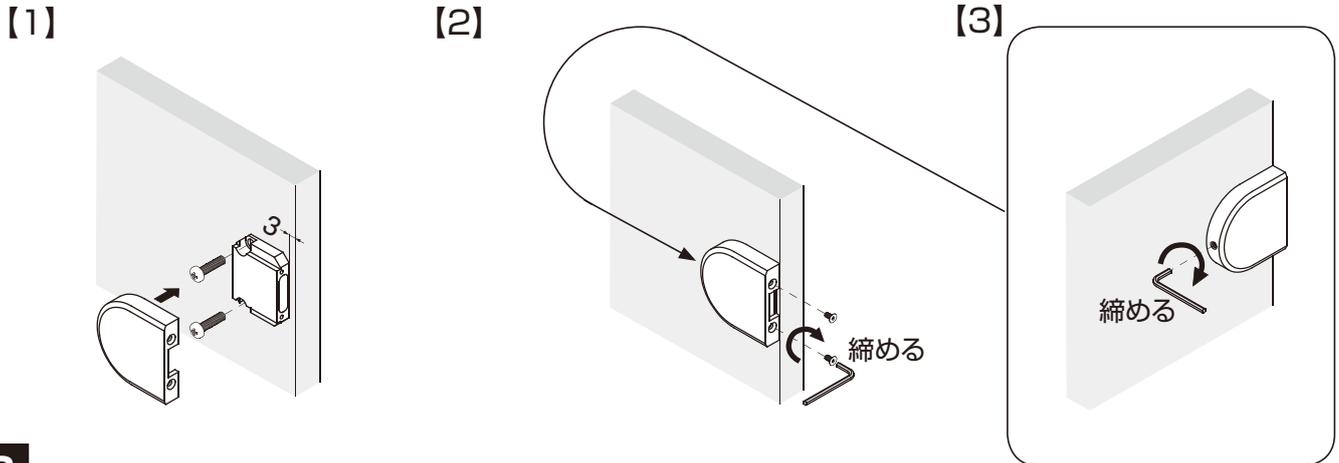


3 ストライクプレートの取り付け

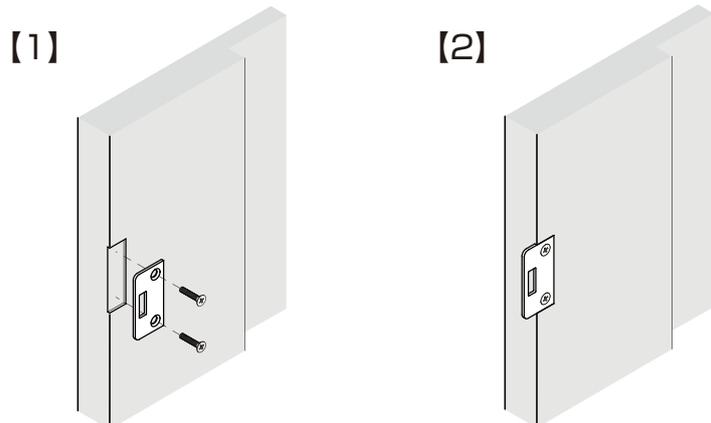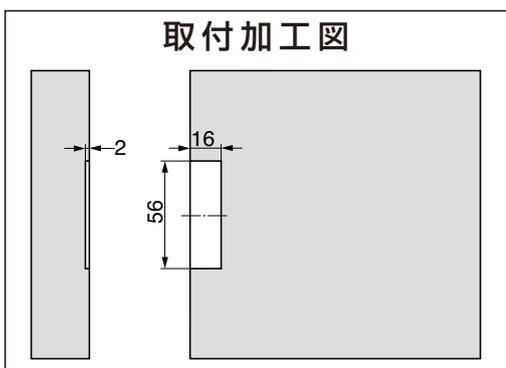


面付ラッチ錠 + 表示器 (木扉用) 併用の場合

〈受け具側〉


■ 「面付ラッチ受」の場合

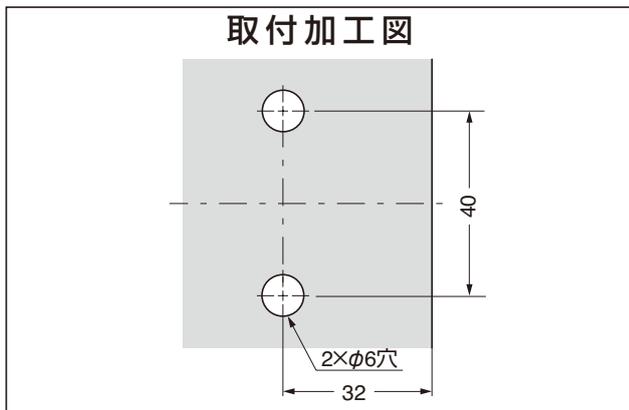

【1】

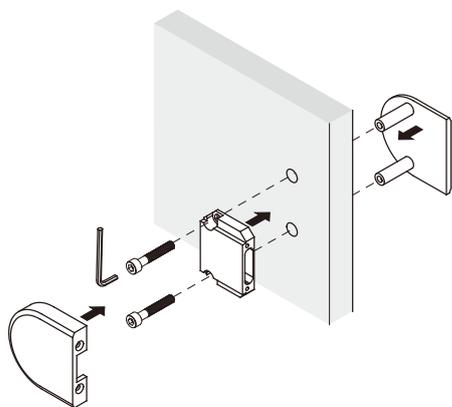

【2】

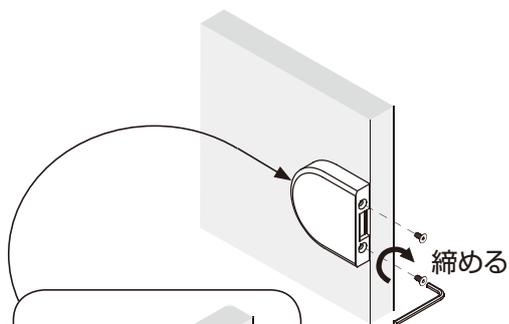

【3】




■ 「ストライクプレート」の場合




P.2 「**3**」ストライクプレートの取り付け方を参照してください。

〈本体側〉

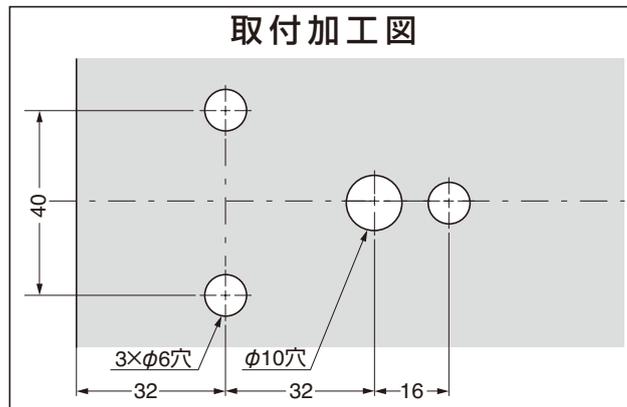


【1】

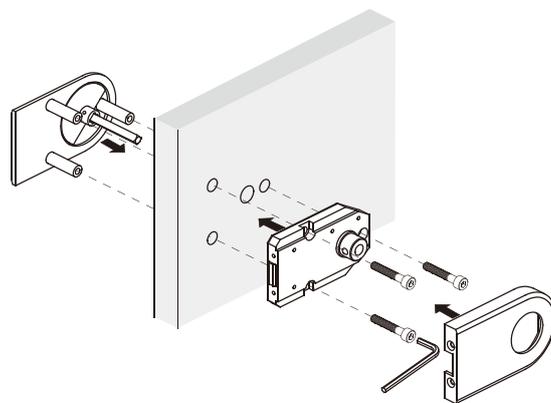


【2】



【3】

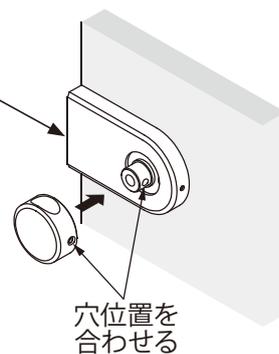


【4】

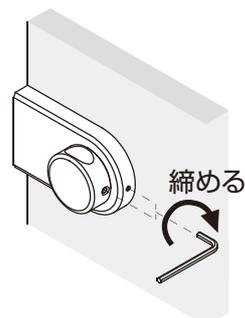


面付ラッチ錠 + 表示器 (ガラス扉用) 併用の場合

〈受け具側〉


■ 「面付ラッチ受」の場合

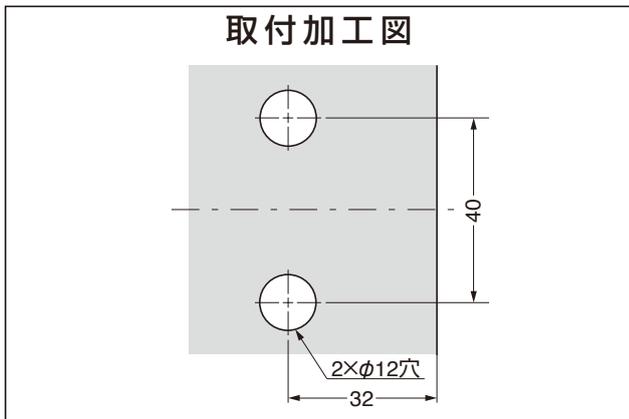

(1)

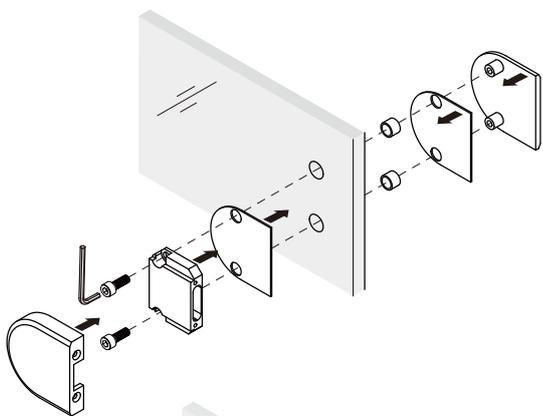


(2)

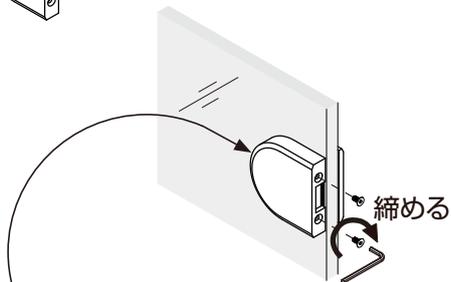

(3)




■ 「ストライクプレート」の場合




P.2 「**3** ストライクプレートの取り付け」を参照してください。

〈本体側〉

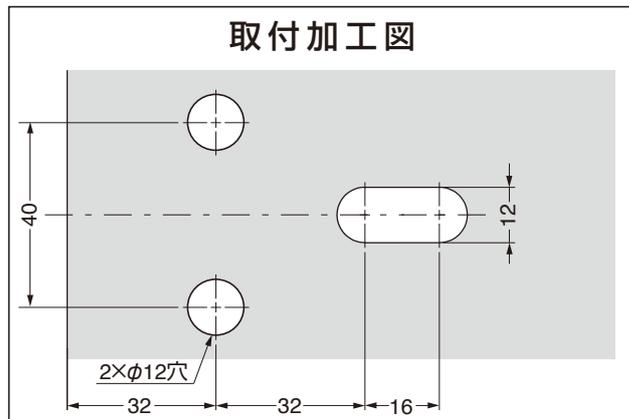


(1)

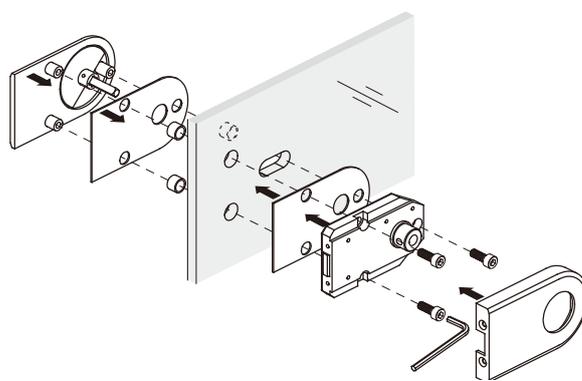

(2)



(3)

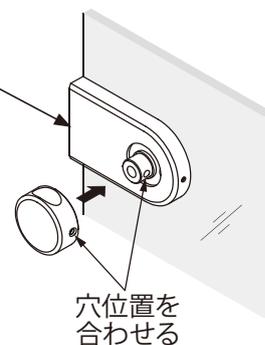

(4)



本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

アーキテクトサポート室 電話番号 **03 (3864) 1122**
 受付時間 月~金 9:00~17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
 LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
 ※ISO9001:国内各拠点 ※ISO14001:千葉事業部 千葉工場 および 物流事業部 物流センター
<http://www.sugatsune.co.jp/>

2014.05 PRINTED IN JAPAN 0849-1