

## ランプ用 LEDライト取扱説明書 PAT.P

このたびは、弊社製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。  
 本品を正しく安全に取り付け、ご使用いただくため、初めにこの説明書をよく  
 お読みの上、正しく照明器具を取り付け、ご使用ください。

### 安全に関するご注意

- LEDライトご使用の前に『取扱説明書』をよくお読みの上、指定された取付方法を必ず守ってご使用ください。
- 注意事項は次のような表示をしています。



#### 警告

この表示を無視、あるいは以下の注意事項を守らないで使用した場合、火災、感電、破損などにより死亡や、大ケガなどの人身事故の原因となります。



#### 注意

この表示を無視、あるいは以下の注意事項を守らないで使用した場合、感電などの事故によりケガをしたり、家財に損害を与えたりすることがあります。



このような絵記号は、してはいけない【禁止】内容です。



この絵記号は、必ず実行していただく【強制】内容です。

### 使用上の注意・警告

#### 注意事項



- 器具の取付や接続方法を必ず守ってください。
- また部品交換については必ずオリジナル(純正)の部品をご使用ください。

電気工事は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください



電線の接続は確実にを行い、絶縁処理も確実に施してください。



ぬれた手で取付作業を行わないでください。




製品の改造や構成部品の変更は絶対にやめてください。



改造・分解禁止

水中には設置できません。



紙や布で覆ったりしないでください。火災の原因となります。



温度の高くなる物(ガスレンジやエアコンの吹き出し口等)の近くには設置しないでください。



ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。変色・破損の原因となります。



### 仕様

- 電源 : DC 350 mA 以下の電流を供給してください。
- 消費電力 : 1.0 W 最大
- 寿命 : 40,000時間以上\* (LEDの寿命は、初期照度の80%の光量になるまでの時間を表しております。)
- 首振り角度: 全方向30° (スウィングタイプのみ)
- 光色 : 昼光色、電球色
- 照度 : 中心照度 30cm先で 約200 Lux\* (LEDのタイプにより異なります。)
- 材料 : アルミ合金 / アルマイトシルバー / ブラック (ランプ単体)


\* 保証値ではありません。

### 構成部品

LEDライト  
 品番 SP-□□-□W-□-1

① ② ③ ④

- ① 本体カラー : シルバー…S / ブラック…B
  - ③ 光色 : 昼光色…C / 電球色…W
  - ② 形状 : スイング…S / フィックス…F
  - ④ 投光角 : 35度…35 / 70度…70
- コード長さ: 200mm




ショートハーネス  
 品番 CH-F-2I-01  
 CH-F-2I-01-A




別売品 接続方法に合わせて、下記の部品(別売品)をお買い求めください。(各々の接続方法は、裏面を参照ください。)


接続方法 1) 電源アダプター  
 品番 AV-A-30-08-0  
 AV-A-30-08-0-A  
 コード長さ: 225mm  
 (コネクタを含む)



ACアダプター  
 品番 NT24-1S2410 (DC 24V)  
 コード長さ: 1600mm  
 本機を使用しない場合はプラグ径 DC  
 φ 2.1 × 5.5 (+) の物をご使用ください。




延長ハーネス  
 品番 CH-A-2I-50  
 CH-A-2I-50-A



\*コード長さ 500mm (コネクタを含みます)

接続方法 2) 直流電源装置  
 品番 CCPS12-350-A3  
 CCPS12-350-H3  
 CCPS12-350-H9  
 コード長さ  
 (一次側): 約 2000mm  
 (二次側): 約 500mm



品番末尾に(-A)付はコネクタがAMP製、(-A)なしはコネクタが日本圧着端子製です。


4本分岐ハーネス  
 品番 CH-E-2I-04  
 CH-E-2I-04-A



\*ショートハーネス CH-F-2I-01 (-A) 3本付属しています。




## ■ 器具の取付



取付加工図

1. LEDライトの取付穴はφ29.5～30mmです。




2. 放熱の為LEDライト後方の空間は、左図に図示する以上の空間を確保してください。

## ■ 4-1 接続方法

電源アダプター(品番AV-A-30-08-0-35 スガツネ工業製)を使用の場合

① LEDライトを所定位置に設置します。




② LEDライトと電源アダプターを接続します。




**注意**  
必ずこの接続を電源投入前に行なってください。

③ 電源アダプターとACアダプター(DC直流電源)を接続します。




④ ACアダプターをAC100Vに接続します。



LEDライト  
SP-□□-□W-□-1  
形状、投光角、光色  
ボディ色等16種(表面参照)

ショートハーネス  
CH-F-2I-01-A  
4灯まで接続しない  
ときに使用します。

**注意**  
電源を入れた状態でLEDライトと電源アダプターの接続を行うと、LEDが故障することがあります。

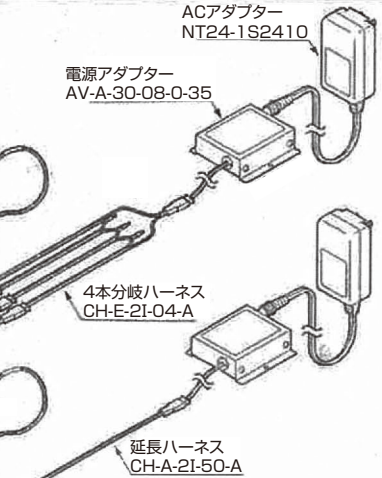


※当社販売の電源アダプター 品番 AV-A-30-08-0-35 をご使用の場合は、4灯までご使用になれます。接続用ハーネス(別売)等についてはご相談ください。

## ■ 4-2 接続方法


直流電源装置(品番CCPS12-350)を使用の場合

① LEDライトを所定位置に設置します。




**注意** ※ 1WのLED照明を1灯で接続する場合、1灯用接続部品を使用してください。  
(2灯以上で接続する場合、1灯用接続部品は不要です。)

[1灯接続の場合]



**注意**  
すべてのコネクターの結線が終わってからプラグをコンセントに接続してください。

[2灯以上接続の場合]

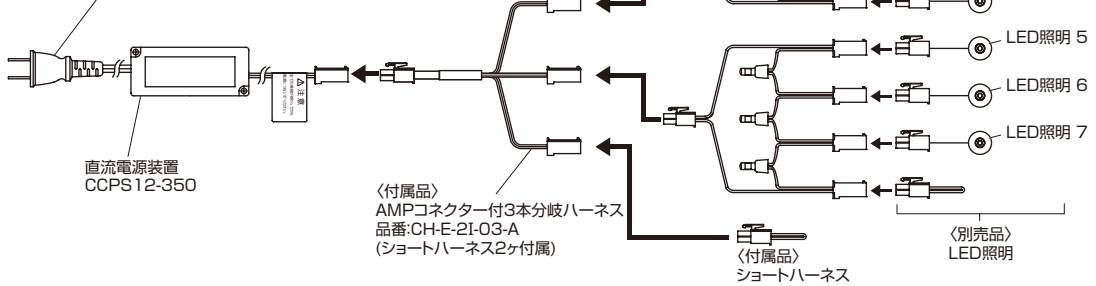

## ■ お手入れ方法



汚れがひどい場合はうすめた住宅用洗剤または石鹸水を布につけ、汚れを拭き取った後、乾いたやわらかい布で拭いてください。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいただけます。

アーキテクトサポート室 電話番号 **03 (3864) 1122**  
受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875  
E-mail: support@sugatsune.co.jp  
東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

**SUGATSUNE** スガツネ工業  
LAMP印の機能&デザイン 金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録  
※ISO9001:国内各拠点 ※ISO14001:千葉事業部 千葉工場 および 物流事業部 物流センター  
http://www.sugatsune.co.jp/