

ランプ印 LEDダウンライト TP1型・TP2型 取付／取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく安全に取り付け、ご使用いただくため、まず、この説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

安全に関するご注意

- ご使用前に本説明書をよくお読みの上、指定された取付方法を必ず守ってご使用ください。
- 注意事項は次のような表示をしています。



警告

この表示を無視して誤った取り付け、取り扱いを行った場合、人が死亡や重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り付け、取り扱いを行った場合、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的障害の発生が想定される内容を示しています。



このような絵記号は、気をつけるべき [警告・注意] 内容です。



このような絵記号は、してはいけない [禁止] 内容です。



この絵記号は、必ず実行していただく [強制・指示] 内容です。

取付上の注意



警告

- 本製品を取り付ける場合、指定された取付スペース、取付寸法を必ず守ってください。また、本製品を取り付ける部分の材料は、器具質量、操作力に十分耐える様、取付部の強度を確保してください。
- 取り付け作業を行う場合は必ず電源を切ってください。感電、やけど、LED故障の原因となります。
- 水のかかる場所や、湿度の高い場所には取り付けしないでください。過熱、短寿命、破損の原因となります。
- シンナーなどの引火性雰囲気、酸などの腐食性雰囲気のある場所には取り付けしないでください。火災、漏電などの原因となります。
- 粉塵の多い場所には取り付けしないでください。過熱、短寿命の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、高温になる場所では使用しないでください。過熱、短寿命の原因となります。
- 器具に塗料など塗らないでください。過熱、短寿命、破損の原因となります。
- 電源装置は弊社の専用電源装置を使用してください。また、指定の出力以内でご使用ください。



注意

- 本製品に無理な力を加えないでください。また、落としたり、物をつつけたりしないよう注意してください。器具の破損、けがの原因となります。

使用上の注意



警告

- 器具の改造、構成部品の交換をしないでください。火災、感電、短寿命の原因となります。
- 異常を感じたら、ただちに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災、感電の原因となります。
- 点灯中に光源を直視しないでください。目を痛めたり、視力障害の原因となります。



注意

- 器具を高温になる場所(ストーブ・ガスレンジなど)の近くや、湿気の発生する場所では使用しないでください。火災、過熱、短寿命の原因となります。
- 点灯中、消灯直後は灯具に触れないでください。やけどする危険があります。
- 器具に衝撃、振動を与えないでください。短寿命、破損の原因となります。


仕様

- 定格 TP1型：350 mA
TP2型：AC 100 V
- 定格消費電力：3 W
- 光束：126 lm
- 発光色：昼光色 (6000 K) / 温白色 (3000 K)


- 照射角：35°
- 本体カラー：シルバー / ブラック
- 質量 TP1型：52g
TP2型：185g
- 主材料：アルミニウム合金

構成部品

●本体



TP1型
(薄型タイプ)



TP2型
(電源装置内蔵タイプ)

●付属品 (TP1のみ)

・専用コネクタ




品番 TP□35□-□W
① ② ③


- ①本体タイプ
薄型タイプ・・・1
電源装置内蔵・・・2
- ②本体カラー
シルバー・・・S
ブラック・・・B
- ③光色
昼光色・・・C
温白色・・・W

別売品

- 電源装置
定電流電源装置
出力：350 mA 定電流
品番：SC15-15




- コード
延長コード
長さ：1,000mm
品番：CH-A-2I-100-A








■器具の取付

- 1 取り付ける場所へ穴をあける
 - ・埋込取付の場合は、取付穴径67mmをあけてください。
 - TP1型を取り付ける場合、最低13mm以上の深さの穴と、コードを通す穴径6mm以上をあけてください。
 - TP2型を取り付ける場合、最低62mm以上の深さの穴をあけてください。
- 2 LEDライトを取り付ける
 - ・ライト本体をあけた穴へ確実に押し入れてください。
- 3 専用コネクターを取り付ける (TP1のみ)
 - ・ライト本体コード先のピンをコネクターへ差し込んでください。
 - ・極性があるため、よく確認して差し込んでください。
 - ・一度差込むと抜けなくなります。

TP1型の場合

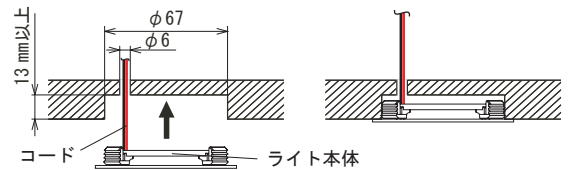

TP2型の場合

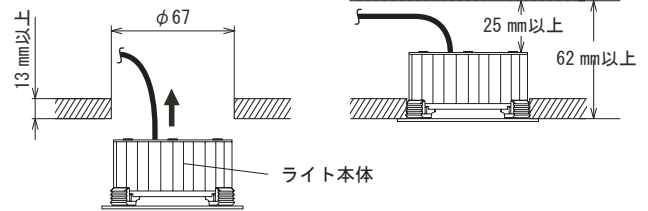


■接続方法

以下の接続前に電源装置のプラグをコンセントから抜いてください。

TP1型の場合

- 1 LEDライトと定電流電源を接続する
 - ・「■器具の取付」のとおり専用コネクターを接続後、LEDライトと定電流電源装置と接続してください。

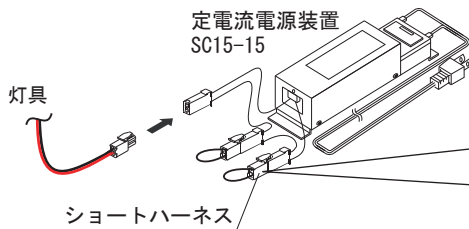


⚠ 注意

電源装置をAC100Vに入れた状態でLEDライト、ショートハーネスの着脱を行うと、LEDが故障する原因となります。この接続を必ず**電源投入前**に行ってください。

※LEDライトを1灯または2灯ご使用の際の使用しないコネクターは、ショートハーネスを必ず取り付けて下さい。ライトが点灯しません。




- 2 定電流電源装置をAC100Vに接続する
 - ・最後に定電流電源装置をAC100Vに接続してください。



TP2型の場合

- 1 プラグをAC100Vに接続する
 - ・TP2のコードプラグをAC100Vに接続してください。



■お手入れ方法



汚れがひどい場合はうすめた住宅用洗剤または石鹼水を布にしみこませ、汚れを拭き取った後に固く絞ったやわらかい布で拭いてください。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいたします。

アーキテクトサポート室 電話番号 **03 (3864) 1122**

受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384)・ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO 9001:国内各拠点 ※ISO 14001:千葉事業部 千葉工場 および 物流事業部 物流センター
<http://www.sugatsune.co.jp/>