

LAMP® ユニットシェルフ棚金物 取付説明書

XL-US02-S002 木製棚金物

XLA-US02-S014 木製棚ころび止め

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本品を正しく安全にご使用いただく為、始めにこの説明書をよくお読みの上、本文の説明にしたがって、お間違いのないよう取付作業を行ってください。また取付後はご使用になる方が本書を保管してください。


■本製品について

ユニットシェルフに木製棚を取り付けるための金物です。

■安全にお使いいただくために

⚠️ **注意** 作業をする時は、周りに危険なものが無い事を確認し、けがのないよう十分気をつけて作業してください。

1 部品表 (ポイントフィックス木製棚1枚分の構成)




ポイントフィックス受座：2枚



棚固定金物：2個


2 木製棚の準備

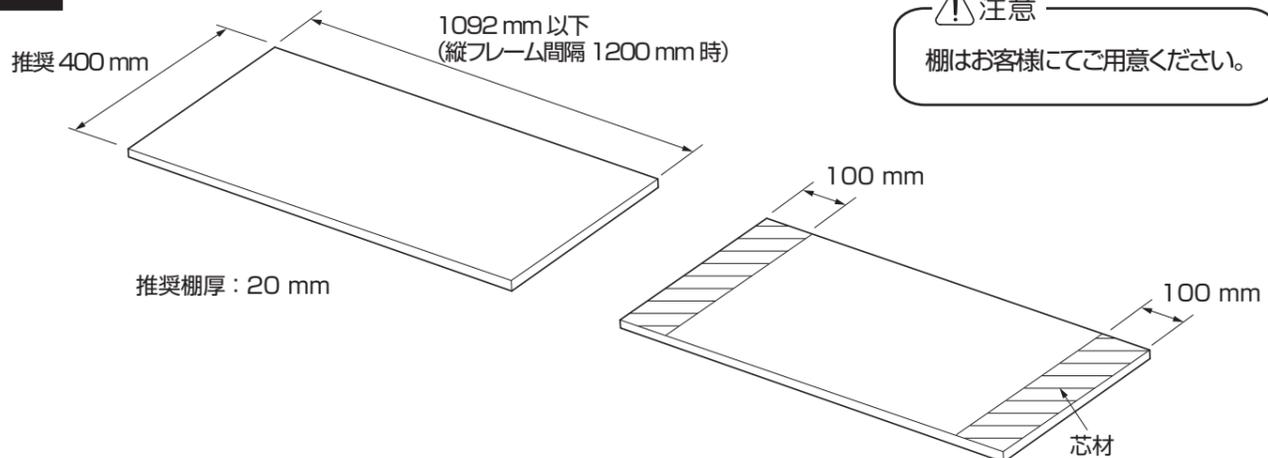

⚠️ **注意**
棚はお客様にてご用意ください。

3 木製棚ころび止めの取り付け(オプション)


木製棚のオプションパーツ「木製棚ころび止め XLA-US02-S014」を取り付ける時は1枚の木製棚に対して2個使用してください。取付ねじは1個につき3本ずつ付属しています。

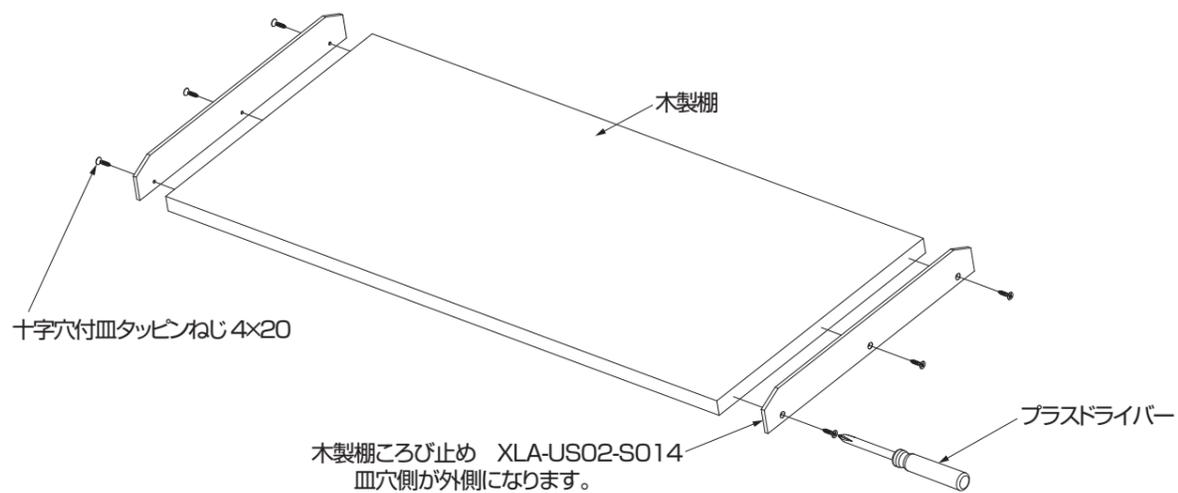


木製棚ころび止め XLA-US02-S014
皿穴側が外側になります。




4 位置関係

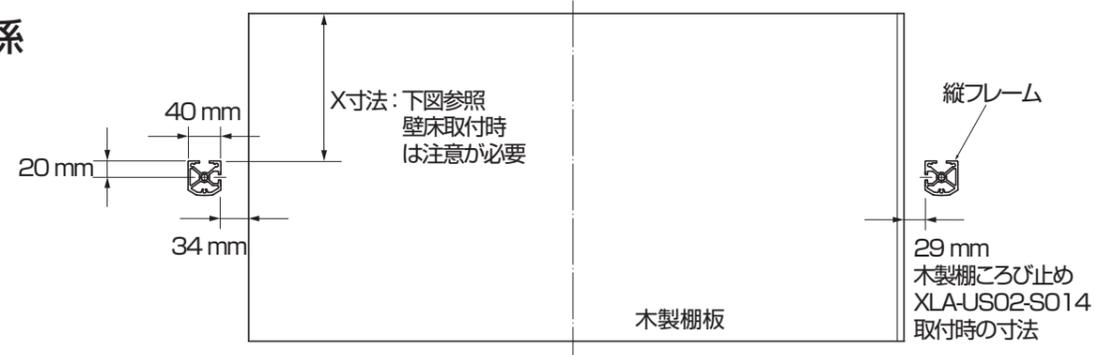


※図はKタイプです。

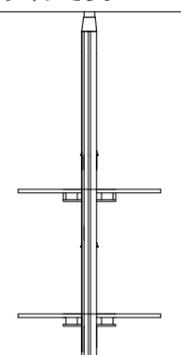

縦フレームの取り付けが天井床取付時はX寸法は自由に決めることができます。

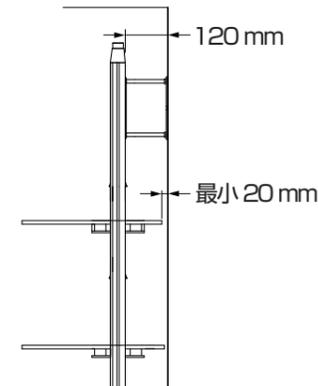


壁固定座2本ロッドタイプ
XL-US02-S008 の時は取付位置をオフセットする必要があります。
X寸法：100mm

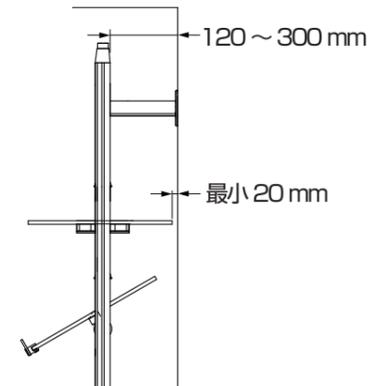


壁固定座縦フレームカットタイプ
XL-US02-S009 の時は使用する長さによって取付位置をオフセットする必要があります。

5 縦フレームへの取り付け




縦フレームを壁面に固定してから棚を設置してください。

受座の取付位置が棚左右で同じ高さ(レベル)になるように取り付けてください。



使用工具：六角棒スパナ 呼び4

棚固定金物の爪が受座の溝と縦フレームの溝にきちんと納まっている事をご確認ください。

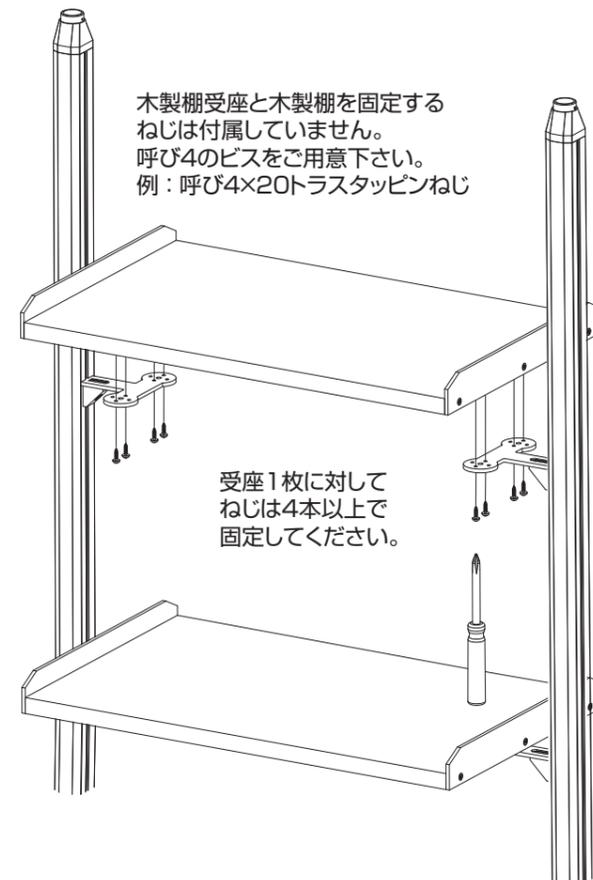

木製棚受座と木製棚を固定するねじは付属していません。呼び4のビスをご用意下さい。例：呼び4×20トラスタッピンねじ

受座1枚に対してねじは4本以上で固定してください。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせください。

アーキテクトサポート室 電話番号 **03(3864)1122**
受付時間 **月～金 9:00～17:30** (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03(3863)6875
E-mail: support@sugatsune.co.jp
東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE **スガツネ工業**
LAMP印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384)・ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001:国内各拠点 ※ISO14001:千葉事業部 千葉工場 および 物流事業部 物流センター
<http://www.sugatsune.co.jp/>