


取付手順

1 インナーメンバーの取り外し

インナーメンバーを引き出し、脱着レバーを引きながら、インナーメンバーを引き抜く。

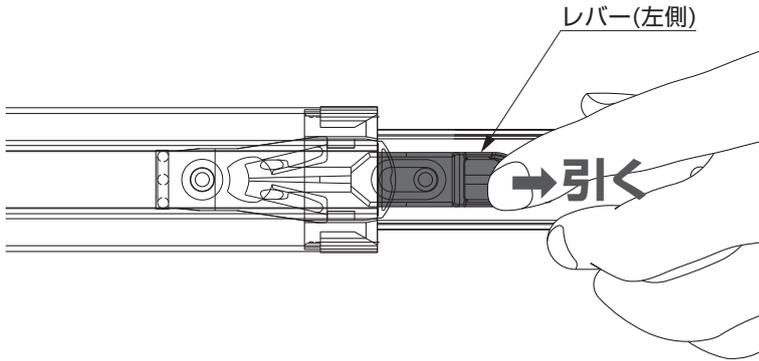


⚠ 注意

- 本製品はインナーメンバーとアウターメンバーを高精度な嵌合で組み合わせているため、組合せを変えないでください。


2 アウターメンバーの位置決めと取り付け

下図に従い、正確に取り付ける。

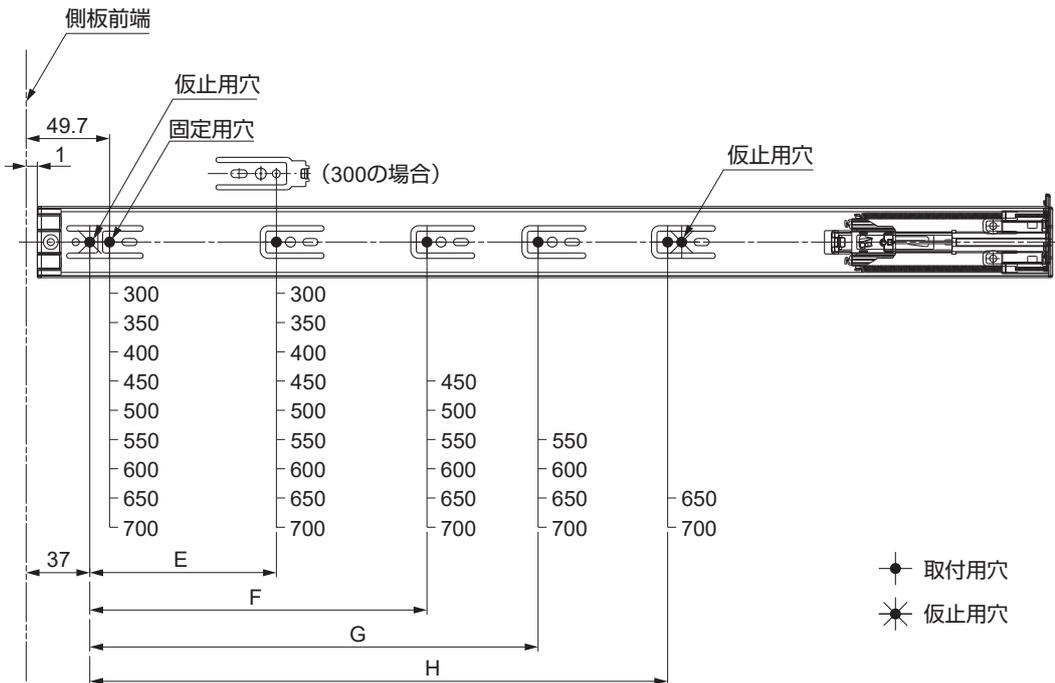

注：寸法E～Hについては、P.1の表を参照してください。



3 インナーメンバーの位置決めと取付け

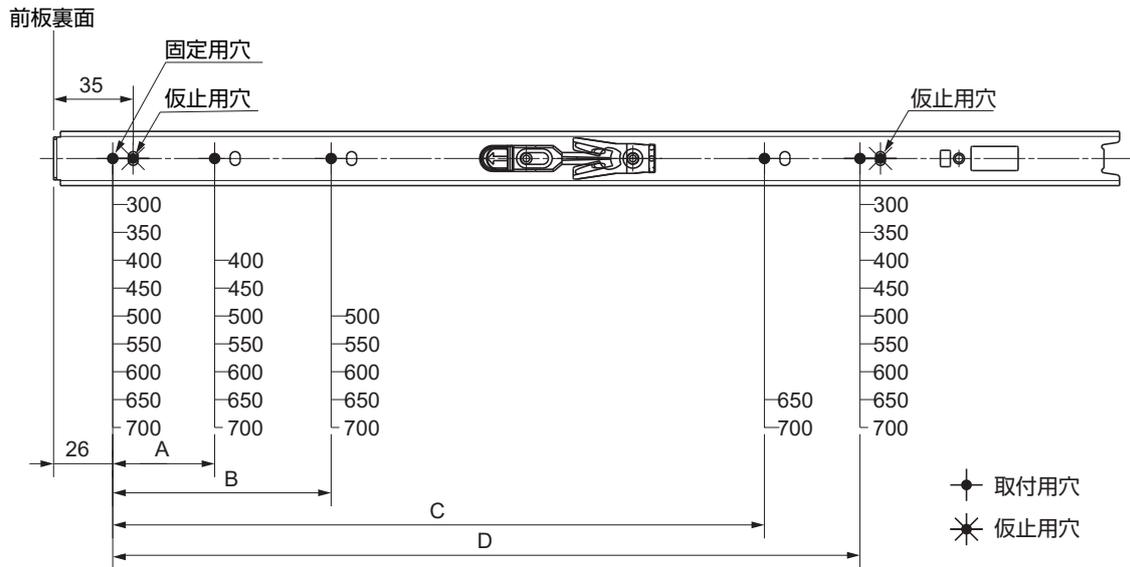


注：寸法 A～Dについては、P.1 の表を参照してください。

4 引き出しの挿入

【1】リテーナーをレール前端に引き寄せる。



【2】インナーメンバー先端を、リテーナーに当たらないよう注意しながら中間メンバーに挿入する。

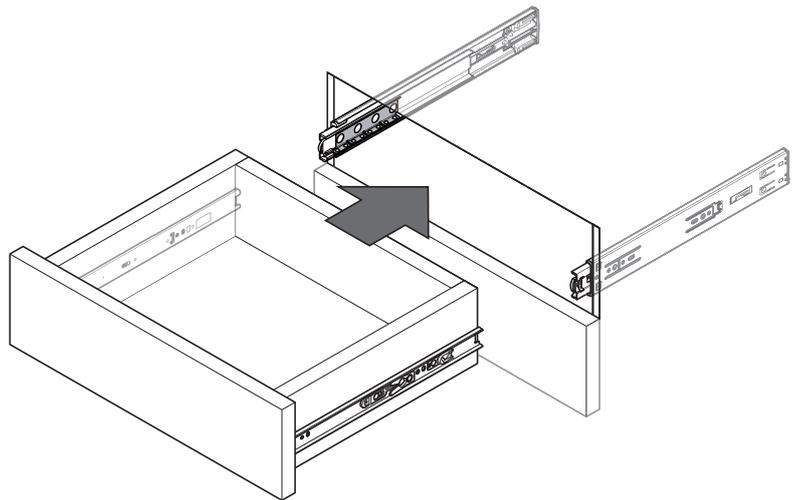

【3】レールの動きを確認し、必要に応じて取付位置を微調整する。

【4】全ての取付ねじを本締めする。

**本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。**

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

 **スガツネ工業**
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30
E-mail : support@sugatsune.co.jp

2021.06 0986-4