

スイッチ・コンセント プレート(取付方法 F タイプ) 取付手順

梱包内容

内フレーム×1ヶ、外フレーム×1ヶ、シート×1ヶ、スペーサー×1ヶ(※)、ベース×1ヶ、付属ねじ×2ヶ
※スペーサーを設定していない製品もあります。



取付方法

1 新規に取り付ける場合




必ず電気工事が作業を行ってください。

右に示した順に取り付ける。

2 プレートのみ交換する場合

- 1] ベースを付属ねじでスイッチまたはコンセントに取り付ける。
- 2] シートをスペーサーの上に重ね、外フレームを押し込み、ベースと固定する。
- 3] 最後に内フレームをベースに押し込み固定する。

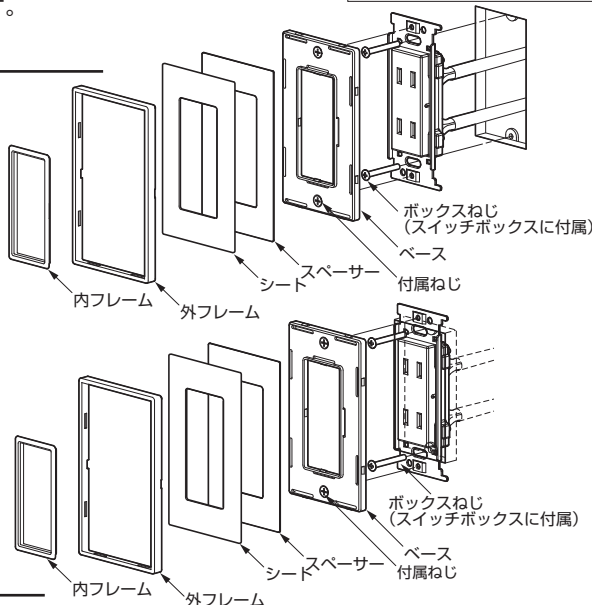

外フレームの外し方

- ・ 下面にある角型の切り欠きから、マイナスドライバー等を差し込み、フレームを手前に持ち上げるようにして、ベースから外してください。
- ・ 外フレームは、脱着防止のため、外れにくい構造になっています。

正しく安全に取り付けていただくために

図記号の意味



警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。



スイッチ・コンセント、その他配線等を分解・改造しないでください。感電、火災、故障の原因になります。



注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- ⊘ 外力がかかったり、振動の多い場所では使用しないでください。プレートの落下の原因になります。
- ❗ スイッチ・コンセントを別途用意する場合は、事前に品種を確認してください。
取付可能なスイッチ・コンセント代表例 (パナソニック株式会社 フルカラーシリーズ / 神保電器株式会社 NKSERIE、ニューマイルドビーシリーズなど)
- ❗ 取付け、取外し、清掃作業を行う場合は、必ず電源を切ってください。
- ❗ スイッチ・コンセント、その他配線等を分解しないでください。改造、部品の追加、変更は電気用品安全法に抵触するほか、感電・発火・発煙のおそれがありますので、絶対におやめください。

本製品に関するご質問・ご相談は、ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30 2021.10. 0816-4