


このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。  
施工前に本書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。  
施工後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

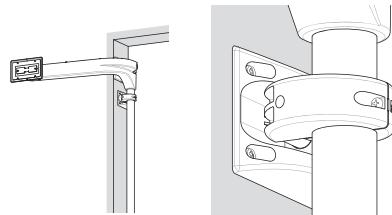

## 本製品について

- モノフラット リンクスヒンジ LIN-X1000型に取り付け、  
扉全開時に機能するダンパー装置です。

## 正しく、安全に取り付けていただくために

### 注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 指定寸法、仕様、各部の水平、垂直を必ず守ってください。枠、扉の反り、傾きやねじれば、故障や本来の動きに影響がでるおそれがあります。
- 製品については万全を期しておりますが、万一不良品があった場合、ご購入先へお問合せください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めてふきとどけてください。
- ねじの緩み等異常がないか、定期的に点検し、増し締めしてください。  
(お使い始めから1ヶ月後と6ヶ月後、その後は1年ごとが目安となります。)

## 梱包内容




\* アルミフレームに取り付ける場合、ねじ M4×12 およびナット ×4 セット

## 取付手順


※ 本書では左勝手を例に説明しています。右勝手の場合、対称位置になります。

### 1 ホルダーの取り付け

- [1] 下図の寸法を参考し、仮止めする。

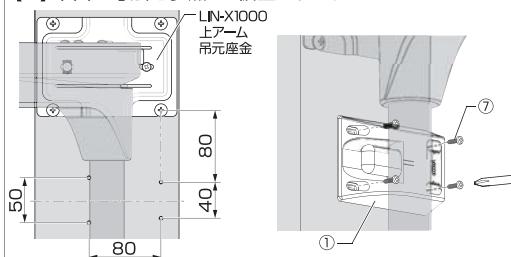


- [2] 目盛を目安に位置を調整し、固定する。

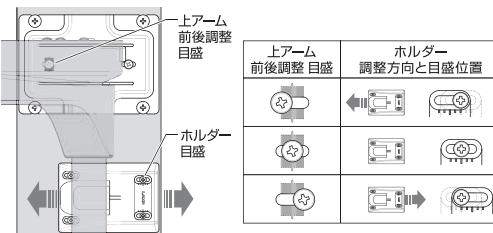


### 2 スッパーアの取り付け

- [1] スッパーア・Bを仮止めする。

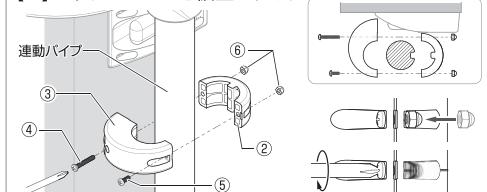

- [2] 凸印を目安に位置を調整し、固定する。

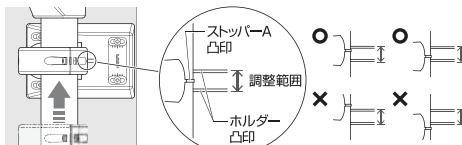

- ① スッパーアの位置がホルダーに示す調整範囲外にあると破損します。

- ② すぎ間が均等になるように、同じ量ずつ締め込み固定してください。  
(推奨締め込みトルク: 1.1 N·m)

お問い合わせ : 03(3864)1122

月~金 9:00~ 17:30 (休日・夏期休業等は除く)