

角度調整機能付棚受 22-02 型

取付説明書



動画をご覧ください




このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。取付後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

- ・屋根裏部屋等、勾配のある壁 0°～66° に取付ける棚受けです。(調整範囲は 24～90°)
- ・ガラス棚板は使用できません。

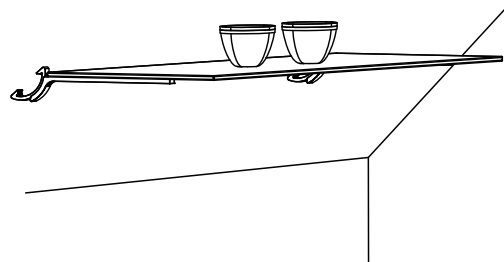

寸法・仕様

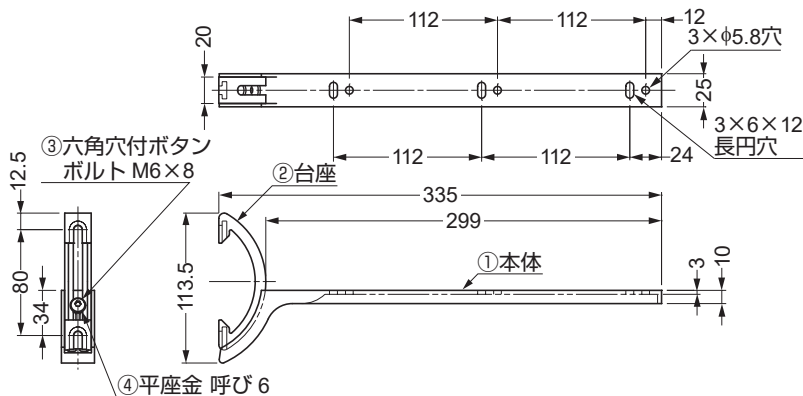

耐荷重 N	耐荷重 Kgf
275/2ヶ	28/2ヶ

付属品 (棚受け 1ヶあたり)


- ⑤十字穴付皿木ねじ 5×50 2ヶ
- ⑥アンカープラグ 8×50 2ヶ
- ⑦六角レンチ 呼び 4 1ヶ

お客様手配


- ・棚板固定用ねじ (取付穴 φ5.8)
- ・水平器

取付手順


1. 取付穴位置に印をつける。

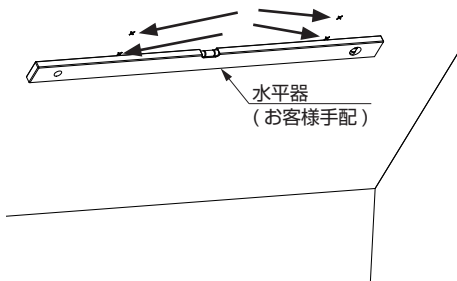


2. 取付穴をあける。

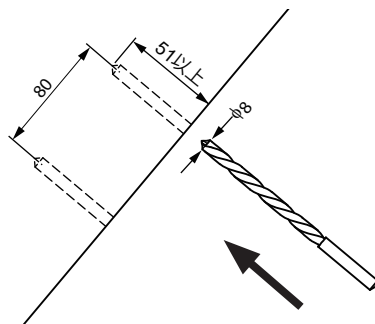


3. アンカーを打ち込み、皿木ねじをねじ込む。

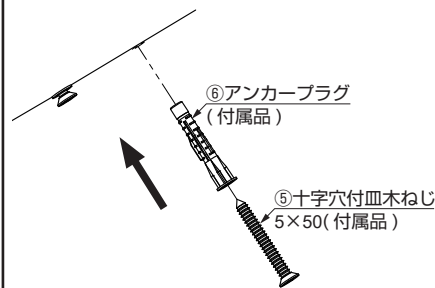


4. 台座をいったん掛けて、台座がぐらつかないように、ねじ込み量を調整する。

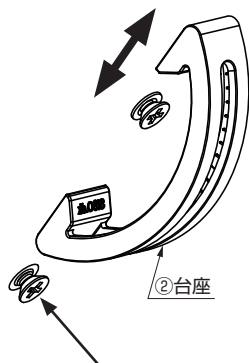


5. 台座と本体を③④で仮止める。



6. 本体が約 1° 上がる位置で固定。



7. 調棚板を固定する。

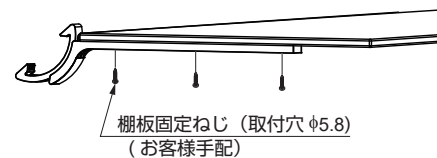

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00～17:30
E-mail : support@sugatsune.co.jp

2023.07 1204-3j