

LAMP[®] 埋込充電用 USBコンセント DM1-U1P24MT型 取付・取扱説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付け、接続を行ってください。取付けに不備があると落下、火災、感電の原因となります。取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。


本製品について

- 家具に取り付けて使用する電源内蔵の USB コンセントです。
- 埋込コンセントなどと組み合わせて使用できます。
- 電源入力側電線は棒端子付。
差込みコネクタ（別売）、埋込コンセント（別売）
などを使用し、接続してください。


仕様

本体	ブラック (DM1-U1P24MT-BL) ホワイト (DM1-U1P24MT-WT) P C + 鋼
電源コード	H-VFF0.75SQ 黒色 150 mm 先端棒端子 (TMEV TC-1.25-16) 付
定格	入力: AC 100V 50/60Hz 出力: DC 5V 2.4A (最大)
出力コネクタ	USB-A
消費電力	最大 15 W、待機時 0.3 W 以下
使用温度	範囲 +5°C ~ +35°C
使用湿度	85% 以下 (結露のないこと)

単品で使用する場合

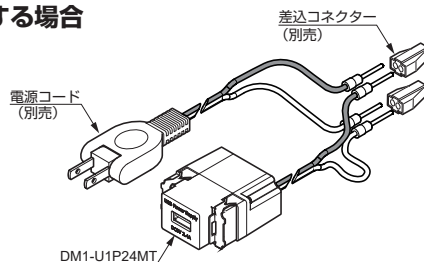

埋込コンセントと併用する場合

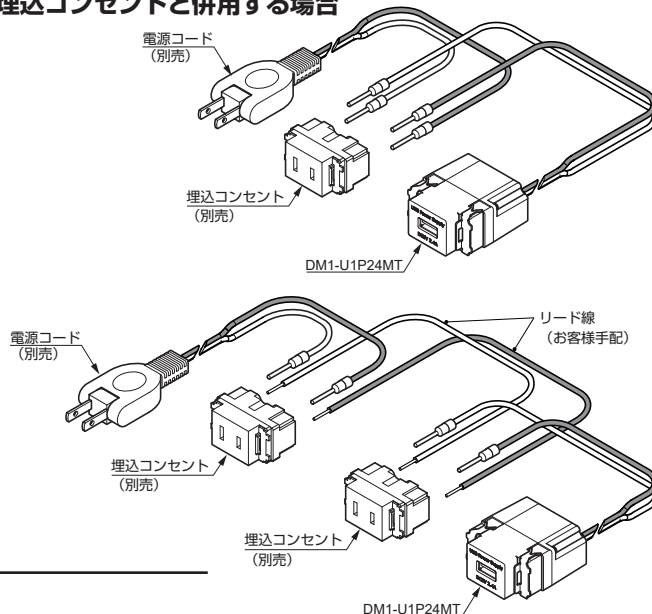

取り付けに必要な部品（別売）の一例

右記イラスト記載の別売品の他に、弊社のコンセントカバー (DMC 型など) が必要。

スガツネ工業	プレート取付枠 DMF-B 型など
Panasonic 製	フルカラーシリーズの取付枠など
神保電器製	NK シリーズの取付枠など

安全上の注意

図記号の意味



警告
注意



禁止



厳守

警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

- ❶ 電気工事は必ず電気工事店 (有資格者) に依頼してください。
- ❷ 取付け、取外し、清掃作業をする場合は必ず電源を切ってください。やけど、火災、感電、故障の原因となります。
- ❸ 本製品を、縦にコンセントプレートへ取り付けられるのは、1ヶのみです。



- ❹ 紙や布、または断熱材で覆ったり、燃えやすい物を近づけないでください。故障、火災の原因となります。
- ❺ 分解、改造、構成部品の交換はしないでください。感電、火災、短寿命、故障の原因となります。
- ❻ 家具等の垂直面に取り付けて使用してください。上向きに取り付けるとほこりや水などが USB 差込口に侵入し、異常発熱や火災の原因となります。
- ❼ 本製品に強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。

注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- ❶ 本製品は家具用に設計されています。屋内配線には使用できません。
- ❷ AC 100V 50/60Hz 以外の電源に接続しないでください。
- ❸ USB コンセントには 2.4A を超える定格の製品を接続しないでください。
- ❹ 本製品は屋内専用です。屋外での使用はできません。
- ❺ 水のかかる場所や、湿度の高い場所、粉塵の飛び交う場所では使用しないでください。漏電、火災の原因となります。
- ❻ 直射日光の当たる場所やほこりや煙の多いところでは使用しないでください。過熱、短寿命の原因となります。
- ❼ 洗剤や水を使って掃除しないでください。
- ❽ 振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、過熱の原因となります。
- ❾ 塗料などを塗らないでください。故障、過熱の原因となります。
- ❿ 一部のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
- ⓫ ガソリン、シンナー、ベンジン、アルコール等の揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけたらないでください。変色、破損の原因となります。
- ⓬ 本製品は日本国内用に設計、製造されています。海外では使用しないでください。
- ⓭ 使用中わずかなうなり音が生じたり、製品の表面が温かくなったりしますが故障ではありません。

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※ 弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL: 03-3864-1122 (代) 平日 9:00 ~ 17:30
E-mail: support@sugatsune.co.jp

2023.07 1407-4j