



取付手順

1 設置方法


【1】取付板厚が
16 ~ 19mm 未満 → 【2】へ
19mm 以上 → 付属のスペーサー
リングを外す。




【2】

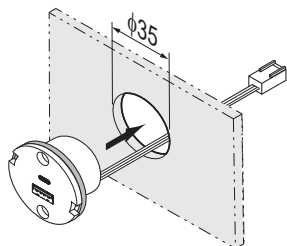


【3】

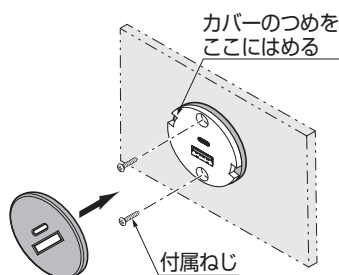

【4】カバーを回転させ、固定する。

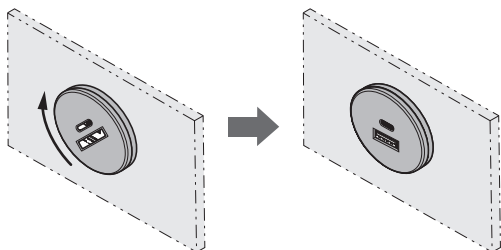

外観・寸法・仕様

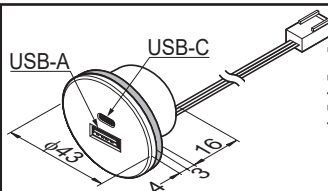

電線長さ 2500mm
定格入力 DC24 V
定格出力 DC5V 3.0A(2ポート合計最大)
USB-A: DC5V 3.0A
USB-C: DC5V 3.0A
DC9V 2.0A
DC12V 1.5A

付属品
十字穴付皿タップピンねじ
3.5 × 16……………2ヶ

定格消費電力 20 W
出力コネクタ USB-A メス、
USB-C メス
使用温度 0 ~ 40℃

2 接続方法


⚠ 注意

❗ 必ず指定のACアダプターを接続して使用してください。

AC アダプター (別売品)	品番 出力電流 推奨使用消費電力	ATS024T-A240 1A 23.6W	ATS050T-A240 2.1A 48.2W	ATS65TS-A240 2.7A 62.0W
本製品接続可能数		1ヶ	2ヶ	3ヶ

⊘ 通電中はコネクタの着脱をしないでください。
故障の原因になります。

下図のように結線してください。■部分は別売品です。

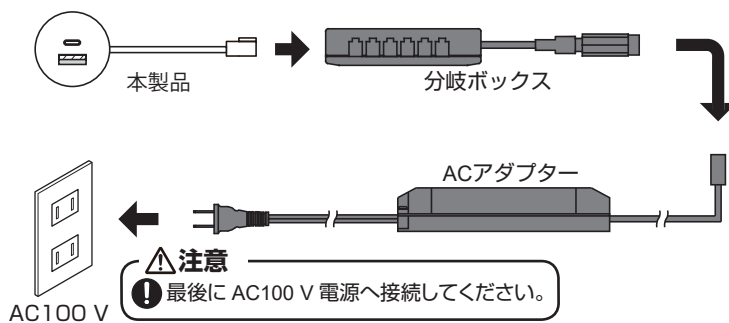

正しく安全に取り付けていただくために

⚠ 警告・注意 ⊘ 禁止 ⚠ 厳守

取付上の注意

- ⚠ **警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
- ⊘ 本来の使用目的と異なる使用方法や、本書で指定する以外の方法による取付けはしないでください。
 - ・紙や布、または断熱材で覆ったり、燃えやすい物を近づけないでください。故障、火災の原因になります。
 - ・分解、改造、構成部品の交換はしないでください。感電、火災、故障の原因になります。
- ⚠ 家具等の垂直面に取り付けてください。上向きに取り付けると、ほこりや水などがUSB差込口に侵入し、異常発熱や火災の原因になります。
- ⚠ **注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。
- ⊘ 塗料などを塗らないでください。
- ⚠ ACアダプターは指定品を指定の出力以内で使用してください。

使用上の注意 (使用する方へ必ず伝えてください)

- ⚠ **注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。
- ⊘ 水のかかる場所、湿度の高い場所、食用油、機械油、洗剤、薬品等が付着しやすい場所では使用しないでください。
 - ・直射日光の当たる場所、ほこりや煙の多いところでは使用しないでください。
 - ・洗剤や水を使って掃除しないでください。
 - ・振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。
 - ・外郭カバーなどが割れた状態で使用しないでください。
 - ・塗料などを塗らないでください。
 - ・中途半端な差込状態で使用しないでください。
- ⚠ 一部のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。機器の充電仕様によっては、充電時間が長くなったり、フル充電できない可能性があります。使用中にわずかなうなり音が生じたり、製品の表面が暖かくなったりしますが故障ではありません。

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL: 03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30
E-mail: support@sugatsune.co.jp