

取付・取扱説明書

LAMP®

DM1-CA3T 埋込充電用 USB コンセント

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取付け、接続を行ってください。取付けに不備があると落下、火災、感電の原因になります。取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

- 家具に取り付けて使用する電源充電専用 USB コンセントです。
- 埋込コンセントなどと組み合わせて使用できます。
- 電源入力側電線は棒端子付きです。
差込みコネクタ (別売)、埋込コンセント (別売) などを使用し、接続してください。

仕様

本体	ブラック (DM1-CA3T-BL) ホワイト (DM1-CA3T-WT) P C + 鋼
電源コード	H-VFF0.75SQ 黒色 150 mm 先端棒端子 (TMEX TC-1.25-16) 付
定格	入力: AC 100V 50/60Hz 出力: DC 5V3.0A (2ポート合計最大) { Type-A: 2.4A (1ポート最大) Type-C: 3.0A (1ポート最大)
USB コネクタ形状	Type-C メス / Type-A メス
消費電力	最大 18 W、待機時 0.3 W 以下
使用温度	範囲 +5℃ ~ +35℃
使用湿度	85% 以下 (結露のないこと)

取付けに必要な部品 (別売) の一例


右記イラスト記載の別売品の他に、弊社のコンセントカバー (DMC 型など) や、下記取付枠が必要。

- | | |
|-------------|-------------------|
| スガツネ工業 | プレート取付枠 DMF-B 型など |
| Panasonic 製 | フルカラーシリーズなど |
| 神保電器製 | NK シリーズなど |



安全上の注意

- ⚠ 警告・注意 ⚡ 禁止 ⚠ 厳守

単品で使用する場合

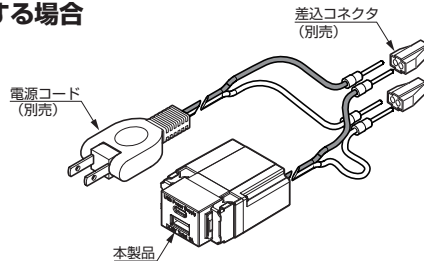


埋込コンセントと併用する場合

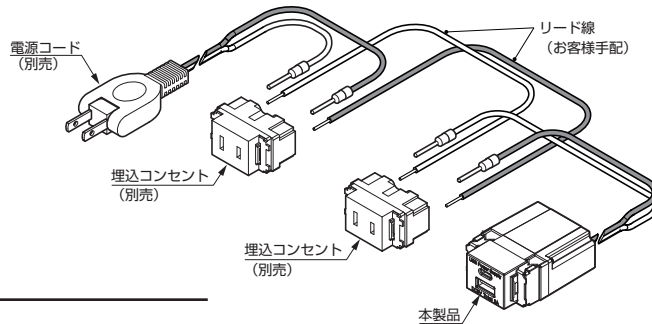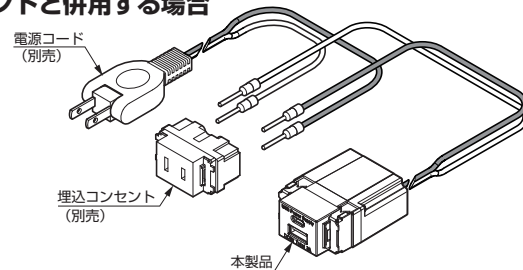

警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

- 電気工事は必ず電気工事店 (有資格者) に依頼してください。
- 取付け、取外し、清掃作業をする場合は必ず電源を切ってください。やけど、火災、感電、故障の原因になります。
- 本製品を、縦にコンセントプレートへ取り付けられるのは、1ヶのみです。

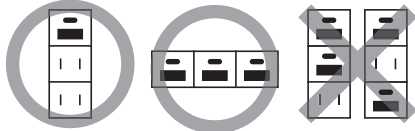

- 紙や布、または断熱材で覆ったり、燃えやすい物を近づけないでください。故障、火災の原因となります。
- 分解、改造、構成部品の交換はしないでください。感電、火災、短寿命、故障の原因になります。やけど、火災、感電、故障の原因になります。
- 家具等の垂直面に取り付けて使用してください。上向きに取り付けるとほこりや水などがUSB差込口に侵入し、異常発熱や火災の原因になります。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。

注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- 本製品は家具用に設計されています。屋内配線には使用しないでください。
- AC 100V 50/60Hz以外の電源に接続しないでください。
- USBコンセントには合計で3.0Aを超える定格の製品を接続しないでください。
- 本製品は屋内専用です。屋外での使用しないでください。
- 水のかかる場所や、湿度の高い場所、粉塵の飛び交う場所、帯電しやすい場所では使用しないでください。漏電、火災の原因になります。
- 直射日光の当たる場所やほこりや煙の多いところでは使用しないでください。過熱、短寿命の原因になります。
- 洗剤や水を使って掃除しないでください。
- 振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、過熱の原因になります。
- 塗料などを塗らないでください。故障、過熱の原因になります。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、アルコール等の揮発性のもの拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因になります。
- 本製品は日本国内用に設計、製造されています。海外では使用しないでください。
- 一部のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
- 使用中わずかなうなり音がしたり、製品の表面が暖かくなったりしますが故障ではありません。

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※ 弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL: 03-3864-1122 (代) 平日9:00~17:30
E-mail: support@sugatsune.co.jp

2023.07 1597-1j