
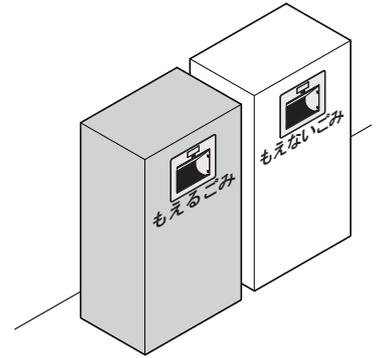


LAMP[®] ステンレス鋼製 自動開閉屑入投入口 AZ-AT型 蓋付 取付・取扱説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

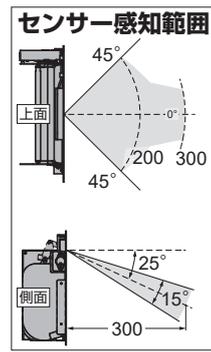

本製品について

- 手をかざすとセンサーにより、蓋が自動で開きます。センサーの感知距離は、裏面のダイヤル操作により0~300 mmに調整できます。
- 手を挟みにくいように内部の左右にプレートを設けてあります。

安全にお使いいただくために

図記号の意味



注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- ❗ 本製品は垂直面に取り付けてご使用ください。これ以外の面に取り付けると、本来の性能が発揮できないばかりでなく、破損などにより思わぬけがをするおそれがあります。
- ❗ 本製品の取り付け場所は、十分に強度があることを確認してください。取付箇所が強度不足の場合、本製品が脱落してけがをするおそれがあります。
- ⊘ 本来の目的と異なる使用方法や、分解・改造などを行わないでください。本来の性能が発揮できないばかりでなく、破損などにより思わぬけがをするおそれがあります。
- ❗ 屋外や水回りでは使用しないでください。故障の原因になります。
- ❗ 強い電波が発生する場所では使用しないでください。誤作動するおそれがあります。
- ❗ 使用温度範囲は 0℃ ~ 40℃ です。
- ❗ 使用温度により、蓋の閉まる速度が異なります。氷点下で保管していた場合は、製品を 0℃以上の室内に数時間放置してから使用してください。
- ❗ センサーの特性上、感知距離は対象物により異なります。

梱包内容



| 品名 | 個数 |
|-----------|----|
| 屑入投入口 | 1 |
| 注意シール | 1 |
| センサー案内シール | 1 |
| ナイロンクリップ | 3 |
| 穴埋めキャップ | 4 |
| ねじ取付治具 | 1 |

用意していただくもの

- ACアダプター(別売) 品番:SYS1544-2415-T2
ACアダプターは、指定品を使用してください。
品番: 210-048-699
- 取付ねじ
ねじの長さは取付部材に合わせて、しっかりと取り付けられる長さをお選びください。
推奨ねじ: なベタッピンねじ(呼び3) 4ヶ

製品寸法図


| 品番 | A | B | W | H | C | P | D |
|-------------|-----|-----|-----|-------|----|-----|-------|
| AZ-AT230-HL | 234 | 160 | 319 | 266.5 | 49 | 95 | 184.7 |
| AZ-AT310-HL | 310 | 220 | 395 | 340 | 64 | 140 | 244.7 |

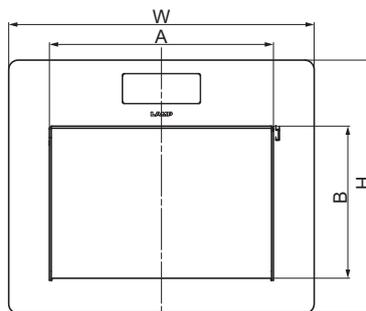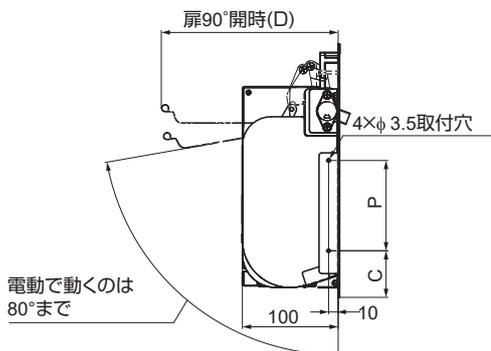


SUGATSUNE

取付穴加工図

AZ-AT310-HL 用

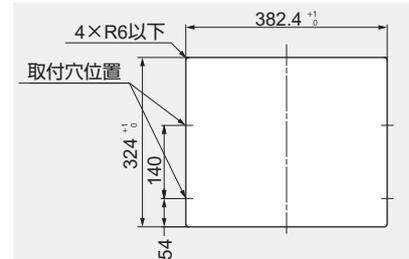


AZ-AT230-HL 用

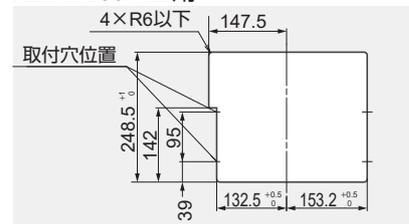


取付手順

1 屑入投入口の取付け

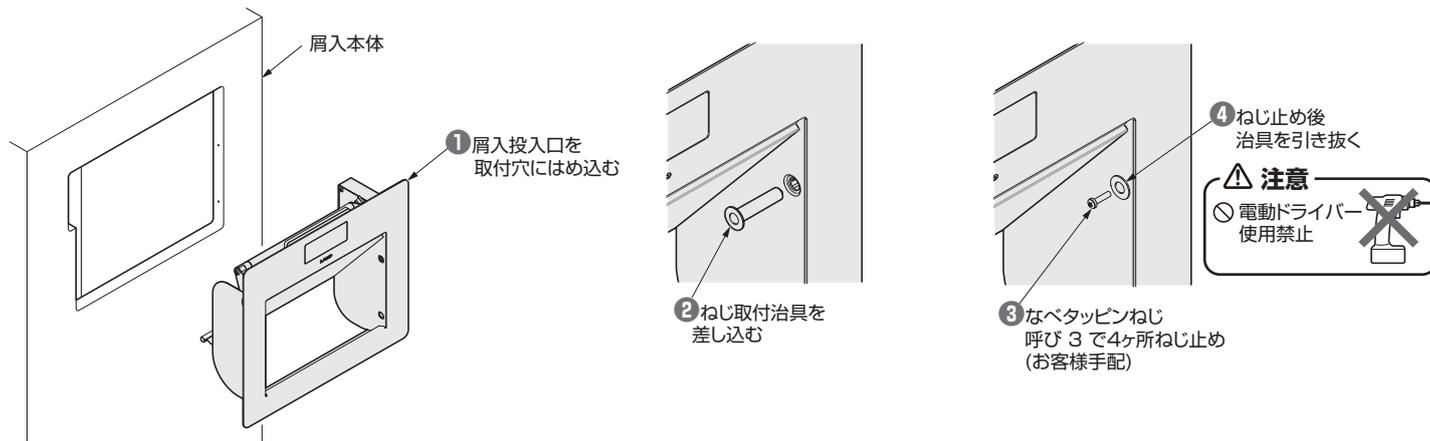

2 結線とセンサーの調整

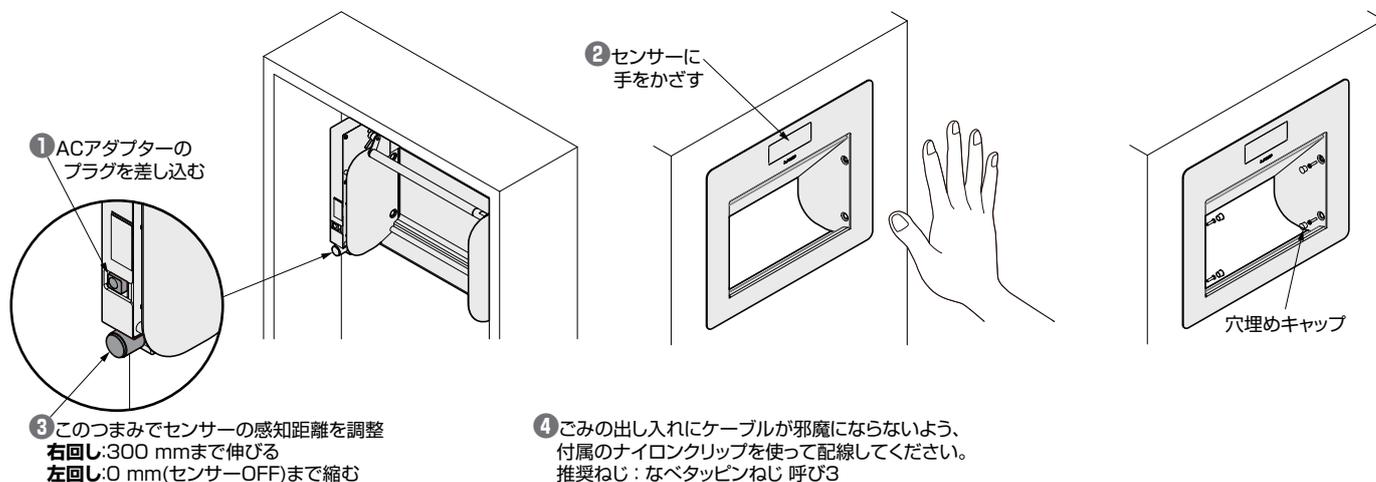

3 穴埋めキャップの取付け

4 シールの貼付け

それぞれの位置に貼る。

センサー付近

OPEN



前蓋全面、または、屑入本体の目に付く場所

Hand or finger may get caught.

手ばさみにご注意ください



5 トラブルシューティング

| トラブル内容 | 解決策 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| センサーが反応しない ※ ¹ | AC アダプターのプラグが正しく接続されているか確認してください。 センサーの感知範囲に物が置かれている場合は、移動してください。 感知距離調整つまみで、調整してください。 |
| センサーが反応しすぎる ※ ¹ | 感知距離調整つまみで、調整してください。 |
| LED が赤く点灯している | 屑入前に物が置かれているか、蓋の裏にごみが詰まっている可能性があります。取り除いてください。 |
| 蓋が締めきらない | ごみはさまっていないか確認してください。 それでも直らない場合は、電源を入れなおしてください。 |
| 蓋が開ききらない | 蓋の裏にごみが詰まっていないか、ケーブル類が絡まっていないか、確認してください。 |

※¹ センサーの特性として、「光を反射しやすいもの（明るい色や光沢のある物）」は感知距離が長くなり、「反射しにくいもの（暗い色や光沢がない物）」は、感知距離が短くなります。

6 停電した場合

一般の屑入投入口と同様、手動で蓋を開いて使用でき、内蔵ダンパーによりソフトクローズします。

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE **スガツネ工業**
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30
E-mail: support@sugatsune.co.jp

2021.10. 1446-3