

LAMP[®] 結線済コンセント DM-AU型 USBコンセント付き 取扱説明書


このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付け、接続を行ってください。取付けに不備があると落下、火災、感電の原因となります。取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

- 家具等の垂直面に取り付けて使用する ACコンセント・USBコンセントです。
- 結線済みのため、電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できます。

仕様

本体	ACコンセント：ユリア樹脂(UF)+SPCC+PBT樹脂+POM樹脂 USBコンセント：PC+ABS樹脂
電源コード	VCTFK 2×2 mm ² 、2000 mm (二重成形差込プラグ付)
定格	入力 AC 100V 50/60Hz 出力 AC口：AC 125V 15A (1400W まで) USB口：DC 5V 2A
出力コネクタ	USB口：A タイプ
消費電力	USB口：最大 14W、待機時 0.3W 以下
使用温度	+5℃ ~ +35℃
使用湿度	85%以下 (結露のないこと)
付属品	・ケーブルクリップ：2ヶ ・十字穴付なべタッピンねじ 4×12：2ヶ (ケーブルクリップ用)

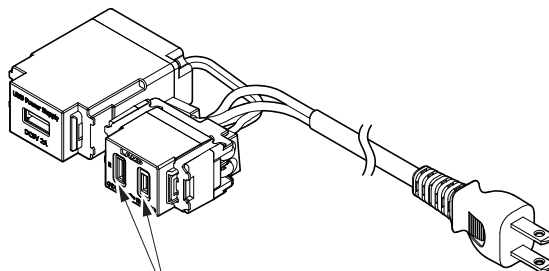

ほこり防止シャッター付き
(防水ではありません)

取り付けに必要な部品 (別売) の一例

- ・スガツネ工業 (弊社) プレート取付枠 DMF-B 型
 - ・スガツネ工業 (弊社) 空気孔用コンセント取付ブラケット APK-K-DM1 型
 - ・神保電器製^{*} プレート取付枠 BS-1P、BS-2P、BS-3P
 - ・神保電器製^{*} 取付枠 BS-C、BS-K
 - ・パナソニック製 フルカラー取付枠 WCN3701 など
- ^{*} 神保電器製は弊社で取り扱っています。


安全上の注意

図記号の意味



取付上の注意

- ⚠ **警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
- ⊘ 本来の使用目的と異なる使用方法や、本書で指定する以外の方法による取付けは行わないでください。
- ❗ 縦並びに取り付けられるUSBコンセントは1ヶのみです。



- ⊘ 本製品を紙や布、または断熱材で覆ったり、燃えやすい物を近付けないでください。故障、火災の原因になります。
- ⊘ 本製品の分解、改造、構成部品の交換は行わないでください。感電、火災、故障の原因になります。
- ❗ 本製品は家具等の垂直面に取り付けて使用してください。本製品を上向きに取り付けるとほこりや水などがUSB差込口に侵入し、異常発熱や火災の原因になります。

- ⚠ **注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- ⊘ 本製品に塗料などを塗らないでください。破損の原因になります。
- ⊘ コードを無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
- ⊘ コードを機器等に挟み込まないでください。

使用上の注意 (使用する方へ必ず伝えてください)

- ⚠ **警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

- ❗ 本製品は、合計15A以下でご使用ください。
- ⊘ コードを束ねて使用しないでください。

- ⚠ **注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- ⊘ 本製品は家具用に設計されています。屋外や屋内配線には使用しないでください。
- ⊘ 水のかかる場所、湿度の高い場所、食用油が付着しやすい場所では使用しないでください。
- ⊘ 直射日光の当たる場所、ほこりや煙の多いところでは使用しないでください。
- ⊘ 本製品は日本国内用に設計、製造されています。海外では使用しないでください。
- ⊘ 洗剤や水を使って掃除しないでください。
- ⊘ シンナー、ベンジン、アルコール等の揮発性のもので拭くと表面が変色したり印刷文字が消えたりしますのでおやめください。
- ⊘ 本製品は振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。
- ⚠ 一部のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
- ⚠ 機器の充電仕様によっては、充電時間が長くなったり、フル充電できない可能性があります。
- ⚠ 使用中にわずかなうなり音がかたり、製品の表面が暖かくなったりしますが故障ではありません。
- ⊘ 外郭カバーなどが割れた状態で使用しないでください。
- ⊘ 本製品に塗料などを塗らないでください。破損の原因になります。
- ⊘ タコ足配線はしないでください。
- ⊘ コードに熱いものを近づけたり、加熱しないでください。
- ⊘ コードを無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
- ⊘ コードを機器等に挟み込まないでください。
- ⊘ 刃の曲がったプラグを使用しないでください。
- ⊘ 中途半端な差込状態で使用しないでください。
- ⊘ プラグの抜き差しが極端に弱い状態で使用しないでください。
- ⊘ プラグを長期間差しっぱなしにしないでください。ときどき、表面や刃と刃の間を掃除してほこりをとってください。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいたします。

電話番号 03 (3864) 1122

受付時間 月~金 9:00~17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001: 物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO14001: 千葉工場および物流センター (SBC)
http://www.sugatsune.co.jp/ 2018.07 1243-1