

# ソフトクロージングダンパー 22444型

対応:ジュニア80/B、80/Z、80/GP、80/GL、80GV

## 取付説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

取り付け後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

### 本製品について

ジュニア 80 木製扉、ガラス扉にオプションで組み込むダンパーです。

- 扉の前後に組み込むと、扉を開閉する双方向にゆっくり滑らかに引き込みます。
- ダンパーの取付以外の作業については、ジュニア 80 シリーズの取付説明書にしたがってください。
- ダンパーによる扉の閉じ速度は、扉質量、室温、取付状態および操作方法などにより変わります。



### 部品セット一覧


品番：22444

| No. | 部品名称       | 数量 |
|-----|------------|----|
| ①   | ダンパー本体<br> | 1ケ |
| ②   | トリガー<br>   | 1ケ |
| ③   | 治具<br>     | 1ケ |


| No. | 部品名称          | 数量   |
|-----|---------------|------|
| ④   | 取付ねじ、付属工具<br> | 各 1ケ |

### 納まり寸法例

ソフトクロージングダンパーを扉の戸先側に取り付けた場合


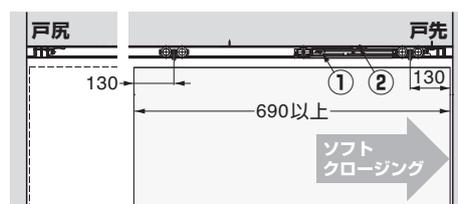


ソフトクロージングダンパーを2ヶ扉の戸先側、戸尻側に取り付けた場合


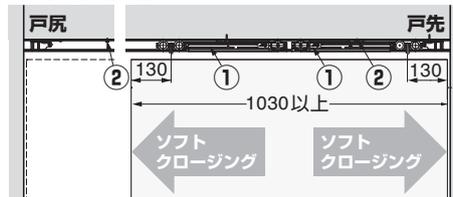


## 取付手順


1. ダンパー本体①に上ローラーをはめ込む。




2. 付属工具④を使い、上ローラーと本体を取付ねじ④で固定する。



3. トリガー受をローラー側へスライドさせる。




4. ①～③の順に上レールに挿入する。

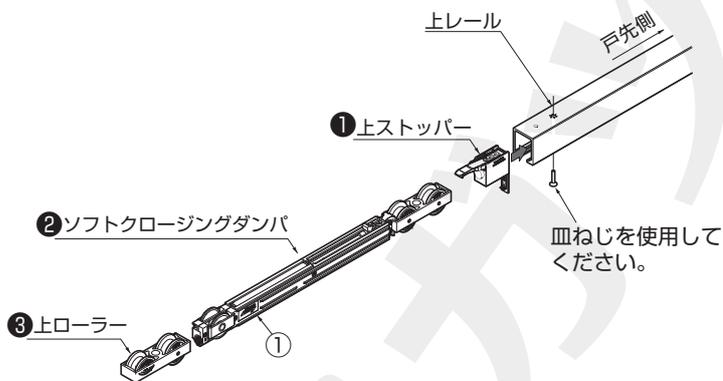


### 注意


レールを固定するねじの頭が、出ないようにしてください。




5. 上ストッパーの仮止め。

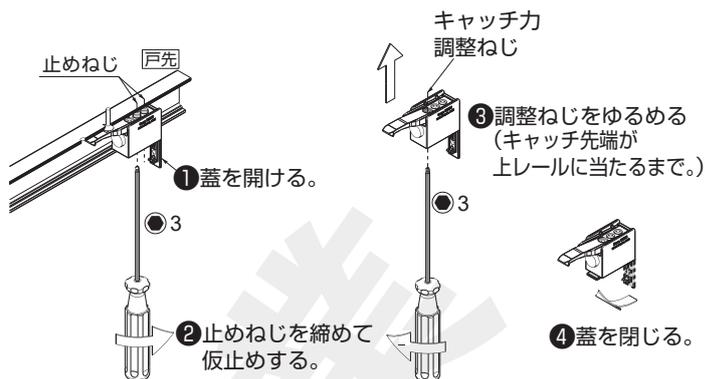

6. ・レールの下図の位置に治具③を付属工具④で取り付ける。(6-1)  
 ・治具の中央の穴にφ3のキリを通し、レールに穴を開ける。(6-2)  
 ・治具③を外し、付属工具④でトリガー②を取り付ける。(6-3、6-4)

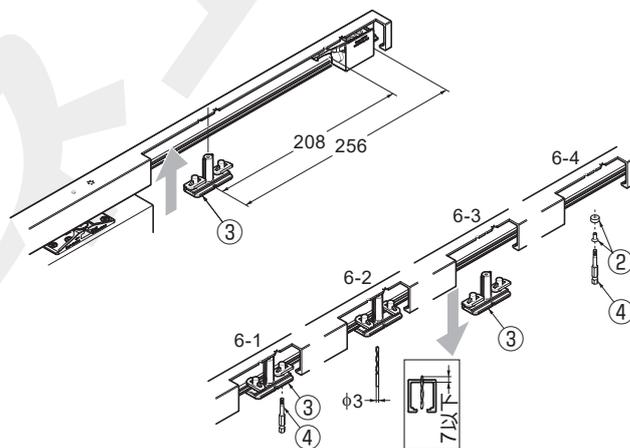

7. 扉を動かし、動作を確認する。

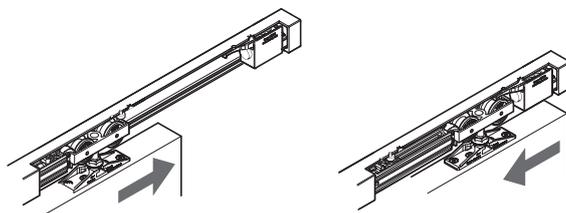

本製品に関するご質問・ご相談は、  
 ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※ 弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業  
 LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30  
 E-mail : support@sugatsune.co.jp

2022.03 0794-3