

LAMP[®] 埋込充電用 USBコンセント DM1-U1P24MF型 取付・取扱説明書


このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付け、接続を行ってください。取付けに不備があると落下、火災、感電の原因となります。取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

- 家具に取り付けて使用する電源内蔵のUSBコンセントです。
- 電源入力側電線は2mコード、回転式差込プラグ付。

仕様

本体	ブラック (DM1-U1P24MF-BL) ホワイト (DM1-U1P24MF-WT) PC+ 鋼
電源コード	H-VFF0.75SQ 黒色 2000 mm 回転式差込プラグ付
定格	入力: AC 100V 50/60Hz 出力: DC 5V 2.4A (最大)
出力コネクタ	USB-A
消費電力	最大 15 W、待機時 0.3 W 以下
使用温度	範囲 +5℃～ +35℃
使用湿度	85% 以下。(結露のないこと)

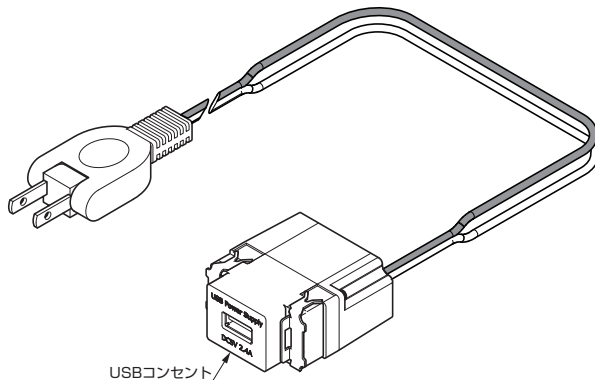

取り付けに必要な部品 (別売) の一例

スガツネ工業	コンセントカバー DMC 型など
スガツネ工業	プレート取付枠 DMF-B 型など
Panasonic 製	フルカラーシリーズの取付枠など
神保電器製	NK シリーズの取付枠など

安全上の注意

図記号の意味



警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

- ❗ 取付け、取外し、清掃作業をする場合は必ず電源を切ってください。やけど、火災、感電、故障の原因となります。
- ❗ 本製品を、縦にコンセントプレートへ取り付けられるのは、1ヶのみです。USBコンセントが2ポート必要な場合は、DM2-U2P2型 DM3-U2P2A1型を使用してください。(ただし、2ポートの合計電流は2.4Aです。)
- ⊘ 紙や布、または断熱材で覆ったり、燃えやすい物を近づけないでください。故障、火災の原因となります。
- ⊘ 分解、改造、構成部品の交換はしないでください。感電、火災、短寿命、故障の原因となります。
- ⊘ 家具等の垂直面に取り付けて使用してください。上向きに取り付けるとほこりや水などがUSB差込口に侵入し、異常発熱や火災の原因となります。
- ⊘ 本製品に強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。



注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- ⊘ 本製品は家具用に設計されています。屋内配線には使用できません。
- ⊘ AC 100V 50/60Hz 以外の電源に接続しないでください。
- ⊘ USBコンセントには2.4Aを超える定格の製品を接続しないでください。
- ⊘ 本製品は屋内専用です。屋外での使用はできません。
- ⊘ 水のかかる場所や、湿度の高い場所、粉塵の飛び交う場所では使用しないでください。漏電、火災の原因となります。
- ⊘ 直射日光の当たる場所やほこりや煙の多いところでは使用しないでください。過熱、短寿命の原因となります。
- ⊘ 洗剤や水を使って掃除しないでください。
- ⊘ 振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、過熱の原因となります。
- ⊘ 塗料などを塗らないでください。故障、過熱の原因となります。
- ⊘ 一部のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
- ⊘ ガソリン、シンナー、ベンジン、アルコール等の揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- ⊘ 本製品は日本国内用に設計、製造されています。海外では使用しないでください。
- ⊘ 使用中わずかなうなり音がしたり、製品の表面が暖かくなったりしますが故障ではありません。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいたします。

電話番号 03 (3864) 1122

受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384)・ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001: 物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO14001: 千葉工場および物流センター (SBC)
https://www.sugatsune.co.jp/ 2021.03 1408-2