


このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。使用開始後も、本書はいつでも取り出せるよう保管してください。


本製品について

- カードキーまたはスティック状のキーで解錠する家具用の電子錠です。
- カードキーを紛失してしまっても、別売のマスターキーやプログラムキーを用いて解錠できます。
- ロックユニットが電池切れしても、別売のマスターキーやプログラムキーが外部電源になるので、扉を壊さずに解錠できます。

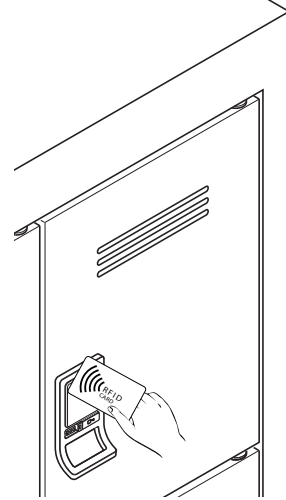

各部の説明

本体




別売品

カードキー



プログラムキー (黄色)



マスターキー (黒)




ユーザーキー (青)




1つのロックユニットに25個まで登録可

キーの挿入方法 (Digilockのロゴを上向きに挿入してください。)



スクエアタイプの本体



スリムタイプの本体

正しく、安全にお使いいただくために

図記号の意味



! **注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- ❶ プログラムキーおよびマスターキーは、電池がなくなった状態で数時間放置すると、登録した情報が失われてしまうため、1年に1回は電池を交換してください。また、電池交換は1時間以内に行ってください。
- ❷ プログラムキーおよびマスターキーは、紛失や盗難に遭わないよう、大切に保管してください。

1 セットアップ

工場出荷時、**[0M]** キーのみで施解錠するよう設定してあります。以下の手順で本来の操作が可能になります。

- 【1】 プログラムキーを、2トーンのビーブ音が鳴り、LEDが点灯するまでキースロットに挿入。
- 【2】 登録したいマスターキー（複数可）をキースロットに挿入。⇒ 2トーンのビーブ音を確認。（毎回）
- 【3】 プログラムキーを、2トーンのビーブ音が鳴り、LEDが消灯するまでキースロットに挿入。
- 【4】 ロックユニットが複数ある場合、上記【1】～【4】を繰り返すか、次の「複数のロックに連続登録する方法」でセットアップしてください。

複数のロックに連続登録する方法

- 【1】 プログラムキーに、マスターキーの登録情報をコピーする作業
 - (1) 既にマスターキーを登録してあるロックユニットの前に移動。
 - (2) **[0M]** を10秒間長押し。（5秒後に2トーンのビーブ音・LED点滅 ⇒ そのままもう一度2トーンのビーブ音が鳴るまで押し続ける。）
 - (3) プログラムキーを、2トーンのビーブ音が鳴り、LEDが消灯するまでキースロットに挿入。
- 【2】 各ロックへの登録作業
登録する各ロックに対し、2トーンのビーブ音が鳴り、LEDが一度光るまでキースロットにプログラムキーを挿入。
- 【3】 プログラムキーを連続登録作業前の状態に戻す作業
任意のロックに対し、**[0M]** を押してからプログラムキーをキースロットに挿入。

2 マスターキーを追加登録する方法

- 【1】 マスターキーを登録したいロックの前に移動。
- 【2】 **[0M]** を5秒間長押し。（2トーンのビーブ音が鳴り、LEDが点滅するまで。）
- 【3】 プログラムキーを、2トーンのビーブ音が鳴り、LEDが点灯するまでキースロットに挿入。
- 【4】 登録したいマスターキー（複数可）をキースロットに挿入。⇒ 2トーンのビーブ音を確認。（毎回）
- 【5】 プログラムキーを、2トーンのビーブ音が鳴り、LEDが消灯するまでキースロットに挿入。
- 【6】 追加登録対象のロックが複数ある場合、上記【1】～【5】を繰り返すか、上の「複数のロックに連続登録する方法」で登録してください。

カードキー、ユーザーキーの登録

■ カードキーの登録

- 【1】 **[0M]** を5秒間長押し。（2トーンのビーブ音が鳴り、LEDが点滅するまで。）
- 【2】 登録したマスターキーを2トーンのビーブ音が鳴り、LEDが点灯するまでキースロットに挿入。
- 【3】 登録したいカードキーを2トーンのビーブ音が2度鳴り、LEDが消灯するまでリーダー部にかざす。


■ ユーザーキーの登録

- 【1】 **[0M]** を5秒間長押し。（2トーンのビーブ音が鳴り、LEDが点滅するまで。）
- 【2】 登録したマスターキーを2トーンのビーブ音が鳴り、LEDが点灯するまでキースロットに挿入。
- 【3】 登録したいユーザーキーを2トーンのビーブ音が2度鳴り、LEDが消灯するまでキースロットに挿入。

⚠ 注意

- ・1つのロックユニットに登録できるのは、1つのカードキーまたはユーザーキーのみです。
- ・新しいユーザー情報が登録されると、それまでのユーザー情報は上書きされて使えなくなります。

■ カードキーでの操作

- 【1】解錠：  を押し、登録したカードキーをリーダー部にかざす。⇒ 扉を開く。（ラッチが6秒間引っ込みます。）
- 【2】施錠： 扉を閉じる。（ラッチがかかります。）


■ 登録したユーザーキーでの操作

- 【1】解錠： 登録したユーザーキーをキースロットに挿入する。⇒ 扉を開く。（ラッチが6秒間引っ込みます。）
- 【2】施錠： 扉を閉じる。（ラッチがかかります。）

■ 登録したマスターキーでの操作

- 【1】解錠： 登録したマスターキーをキースロットに挿入する。⇒ 扉を開く。（ラッチが6秒間引っ込みます。）
- 【2】施錠： 扉を閉じる。（ラッチがかかります。）、（本体が電池切れの時は長めに挿入）


■ プログラムキーでの操作

- 【1】解錠：  を押し、プログラムキーをキースロットに挿入する。⇒ 扉を開く。（ラッチが6秒間引っ込みます。）
- 【2】施錠： 扉を閉じる。（ラッチがかかります。）、（本体が電池切れの時は長めに挿入）


電池の交換方法

1 本体（リアユニット）


- ヒント：本体が電池切れになっても、マスターキーやプログラムキーでの解錠操作において、キーを長めに挿入すれば、解錠できます。




1 電池は扉裏側のリアユニットの中にあります。



2 ねじを緩め、カバーを外す。



3 電池ケースを引き出し、単3アルカリ電池4本を交換する。



4 電池ケースを元の場所に戻し、カバーをねじで止める。
電池ケースのコードが外れた場合、差し込み先の3本のピン全てがコネクタに入るように差し込んでください。
適切に接続されると、3トーンのビーブ音が鳴ります。ビーブ音が鳴らない時は、やり直してください。

2 プログラムキー、マスターキー

- 裏蓋を外し、電池（9V）を交換してください。


1 キーの紛失／盗難にあった場合

■ プログラムキーの紛失／盗難

直ちに購入先に連絡し、再セットアップ用の特殊プログラムキーを購入してください。再セットアップを行うことで、紛失したキーによる操作を無効にできます。（詳細はプログラムキーの納品時にお知らせします。）

■ マスターキーの紛失／盗難

紛失したキーによる操作を無効にするため、以下の手順を実行してください。1つしかないマスターキーを紛失した場合は、まず【2】～【4】を実行し、マスターキーを購入して登録操作を行ってください。

- 【1】残っているすべてのマスターキーを集める。
- 【2】 を5秒間長押し。（2トーンのビーブ音が鳴り、LEDが点滅するまで。）
- 【3】プログラムキーを、2トーンのビーブ音が鳴り、LEDが点灯するまでキースロットに挿入。
- 【4】プログラムキーをもう一度、2トーンのビーブ音が3セット鳴りLEDが消灯するまでキースロットに挿入。
⇒ これで、すべてのマスターキーの登録情報が削除されました。
- 【5】マスターキー登録の手順に従い、各マスターキーをあらためて登録してください。





■ カードキーまたはユーザーキーの紛失/盗難

新たなキーを登録することで、それまで登録されていたキーを無効にできます。
登録方法については、P2.「カードキー、ユーザーキーの登録」をご覧ください。

■ プログラムキーとマスターキーの両方を紛失した場合

直ちに購入先に連絡し、再セットアップ用の特殊プログラムキーとマスターキーを購入してください。再セットアップを行うことで、紛失したキーによる操作を無効にできます。（詳細はプログラムキーの納品時にお知らせします。）

2 操作上のトラブル

症状	考えられる原因	対処方法
 ボタンのみでしか施錠できない。	製品が工場設定のままである。	「プログラミング」手順に従い、プログラムキーとマスターキーの登録を行ってください。
 ボタンを押した時、操作音が鳴らない。	ロックユニットの電池切れ。 フロントユニットとリアユニット（コネクタ）の接触不良。	電池を交換してください。 扉から外した状態で仮組みして機能した場合、取付不良です。ロックユニットを取り付け直してください。
操作中に「ピピピピ・・・」と速いビーブ音が鳴る。	収納物が多すぎてロックユニットと受座が干渉している。 受座の位置調整不良により、ロックユニットと受座が干渉している。	施錠時 → 収納物を減らしてください。 解錠時 → 扉を押さえながら操作してみてください。 ロックユニットのデッドボルトが受座に干渉しないよう、受座の位置を調整してください。
操作中に3回のビーブ音が2度鳴る。	ロックユニットの電池残量が少なくなっている。	電池を交換してください。
操作中に1回のビーブ音が鳴る。 (カードキー／ユーザーキーで解錠できない。)	カードキー、またはユーザーキーが未登録	マスターキーで解錠し、カードキー、またはユーザーキーを再登録してください。(再登録すると以前に登録されたデータは無効になります。)
マスターキーを挿入しても製品が反応しない。	マスターキーの登録もれ。 間違えてプログラムキーを挿入している。	「プログラミング」手順に従い、マスターキーを登録してください。 マスターキーで解錠するか、  ボタンを押してからプログラムキーを挿入してください。
プログラムキーを挿入しても解錠しない。	誤操作。 プログラムキーのデータが失われている。	プログラムキーで解錠する場合、先に、  ボタンを押してください。 製品の購入先に問い合わせてください。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせください。

電話番号 **03 (3864) 1122**

受付時間 **月～金 9:00～17:30** (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail : support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE **スガツネ工業**
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001:国内各拠点 ※ISO14001:千葉事業部 千葉工場 および 物流事業部 物流センター
http://www.sugatsune.co.jp/

2017.06 0946-4