


注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- ❌ この絵記号は、してはいけない「禁止」の内容です。
- ❗ この絵記号は、必ずしていただく「強制」の内容です。
- ❌ 本製品は洋服などを吊下げるためのハンガーです。それ以外の用途には使用しないでください。
- ❌ 本製品の推奨吊下荷重は6～7kgです。それ以上の重さの物には使用しないでください。
- ❗ 取り付ける側板や壁面は、硬い木材など強度のある材料をご使用ください。
- ❌ 本体の分解は絶対にしないでください。事故や故障の原因となります。
- ❗ 衣類を掛けてご使用ください。ハンガーにかかる荷重が軽すぎると下げる時に重く、上げる時に速く上がります。
- ❗ 吊下荷重の違いにより操作感が変わります。最適な操作感でご使用いただくため、常に推奨吊下荷重6～7kgf（ジャケット6～7着程度）分の衣類を掛けてご使用ください。
- ❗ 掛けてある洋服などを外す時は、プルバーを持ったまま行ってください。プルバーを離すとハンガーパイプが跳ね上がることがあります。


梱包内容

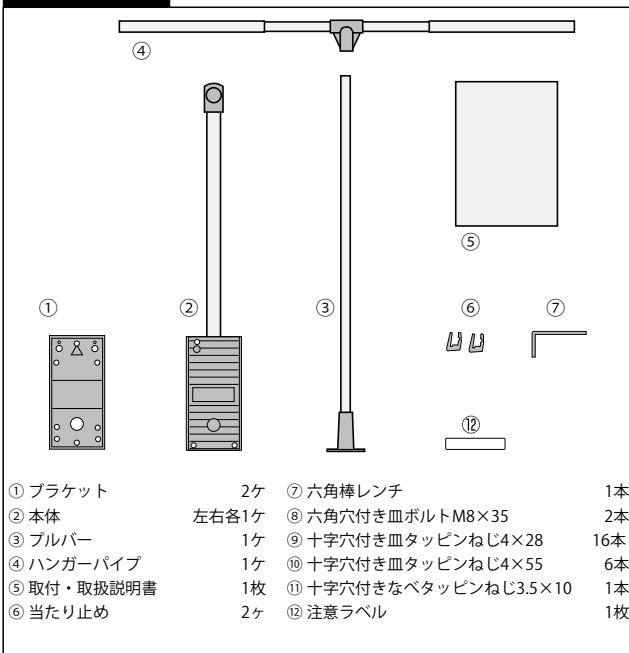


お手入れ方法

本体が汚れた場合は、柔らかい布でカラ拭きしてください。汚れが取れない場合は、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を布に含ませて拭きとってください。その後、水で絞った布で洗剤を拭き取ってください。


取付手順




キャビネットの天板から610mm、背板からは210mm以上離してブラケットを取り付けます。本説明書などのA4用紙短手方向（210mm）を基準として利用すると便利です。




図のようにブラケットを8ヶ所、ねじ⑨でしっかりと締め付けて固定します。反対側も同じ位置にブラケットを取り付けてください。




ブラケットに本体から3ヶ所、ねじ⑩で締め付け、しっかりと固定します。反対側も同じようにブラケットを取り付けてください。




プルバーをハンガーパイプのソケットに差し込み、ねじ⑪で固定します。




プルバーの全長がキャビネットの内側寸法より90mm短くなるように長さを調節し、図のように調節パイプを時計まわりに回して固定します。



本体のアームをゆっくりと下におろします。アームが跳ね上がらないようにしっかり押さえながら、ハンガーパイプをソケットに差し込み、ねじ⑧で左右共に固定します。



当たり止めを本体（左右各1ヶ所）の溝にはめ込みます。当たり止めを取り付けないと本体が破損する恐れがあります。



以上で取り付け終了です。正常に作動するか必ず確認してください。最後に注意ラベル⑫をアーム内側に貼ってください。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいたします。

アーキテクトサポート室 電話番号 **03(3864)1122**
受付時間 月～金 **9:00～17:30**（年末・年始・夏季休暇等は除く）

FAX 03(3863)6875
E-mail: support@sugatsune.co.jp
東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032


SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384)・ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001:国内各拠点 ※ISO14001:千葉事業部 千葉工場 および 物流事業部 物流センター
http://www.sugatsune.co.jp/

LIFT COAT HANGER
Ego 1

Ego1 Lift Coathanger Mounting Instruction


EGO1-600 EGO1-830

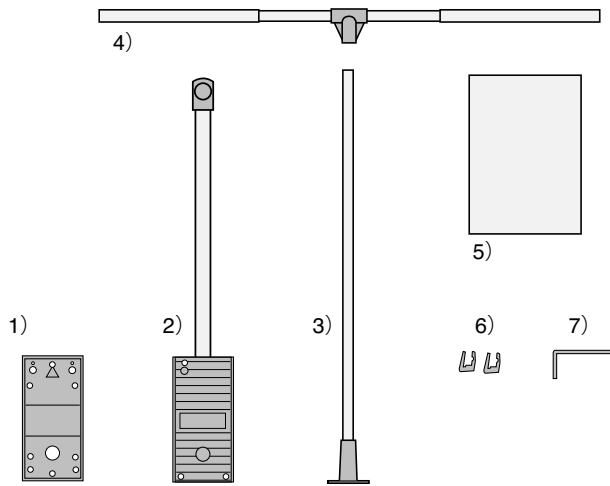


Contents of the box

- 1) Prefixing plate
 - 2) Right and left body
 - 3) Pull bar
 - 4) Adjustable hanger pipe
 - 5) Instruction sheet
 - 6) Bumper
 - 7) Wrench
- Screws


Mounting Instruction




Put this instruction sheet more than 610mm below the inside top of the wardrobe and more than 210mm from the back board, then decide the place to mount the bracket as per shown.




Screw on the prefixing plate with supplied screws. Also, mount the opposite side prefixing plate in the same way.




Mount the body on the prefixing plate with three supplied screws. Also, mount the opposite side body in the same way.

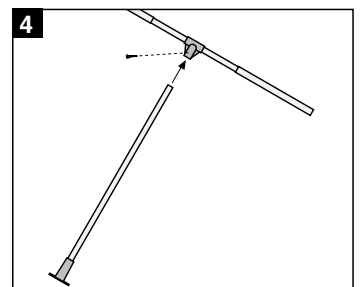


Insert the pull bar into the hanger pipe socket and fix with a supplied screw.




Adjust the length of pull bar at 90mm less than inside width of the wardrobe. When at the appropriate length, turn the pipe to the clock-wise and fix.



Pull down and hold the arm. Insert the hanger pipe into the socket and fix with a supplied screw.



Insert bumpers into the slots of both bodies. It may cause damages to the bodies without these bumpers.

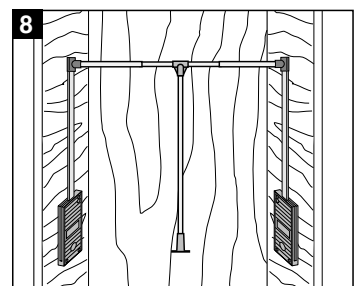

Check the movement. Now "Ego-1" is ready. Maximum load capacity of Ego-1 is 6 ~ 7 kgf.

SUGATSUNE KOGYO CO.,LTD.
Phone: +81 3 3866 2260
F a x : +81 3 3866 4447
E-mail: export@sugatsune.co.jp
Website: www.sugatsune-intl.com

SUGATSUNE KOGYO (UK) LTD.
Phone: +44 118 9272 955
F a x : +44 118 9272 871
E-mail: sales@sugatsune.co.uk
Website: www.sugatsune.co.uk

SUGATSUNE AMERICA, INC.
Phone: +1 310 329 6373
F a x : +1 310 329 0819
E-mail: sales@sugatsune.com
Website: www.sugatsune.com

SUGATSUNE SHANGHAI CO., LTD.
Phone: +86 21 3632 1858
F a x : +86 21 3632 1868
E-mail: lamp@sugatsune.com.cn
Website: www.sugatsune.com.cn