施工説明書

LAMP

GH-J1302型 ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番　壁取付　片座タイプ

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。施工前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。施工後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。



本製品について

- シャワーブースなどの水回りで使用できるガラスドア用自由丁番です。
- ゼロポジション調整機能が付いています。
- ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能が付いています。
- 止水カバーにより、シャワーブースから水が出にくい構造です。

製品情報

取り付けできる扉

厚さ		8、10、12 mm
幅		1000 mm 以下
高さ	ガラス厚 8	2200mm 以下
	ガラス厚 10	2600mm 以下
	ガラス厚 12	3000mm 以下
質量		80 kg 以下/2ケ 100 kg 以下/3ケ

※ガラスサイズは扉質量を優先してください。

構成部品

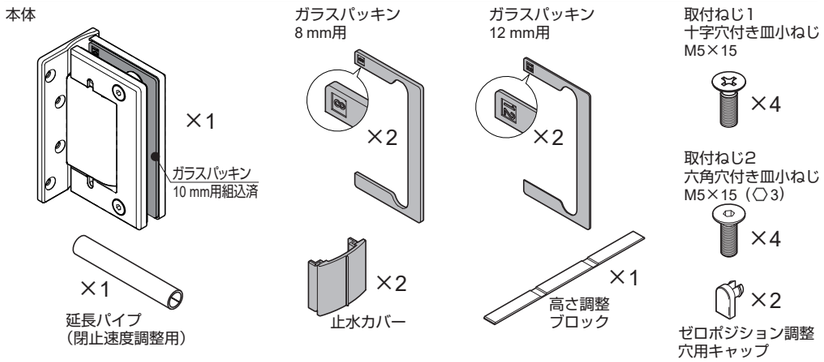

製品サイズ

（下図を参考に本体取付の下穴を加工してください）

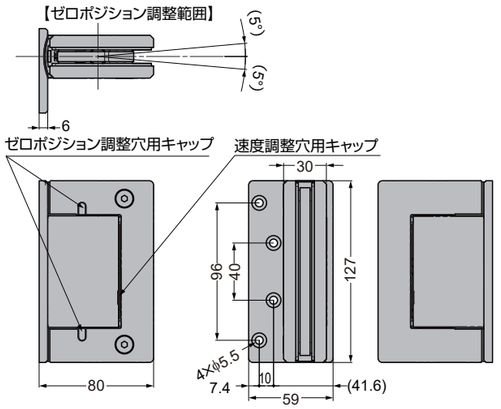

ガラス加工図

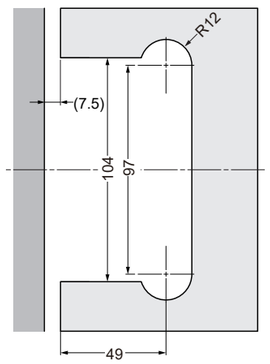

丁番取付位置・隙間寸法

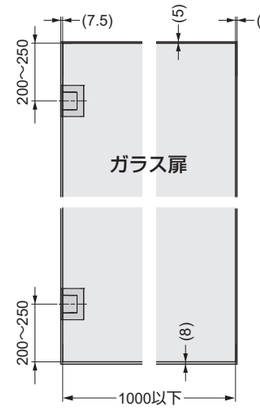

フリー、ソフトクローズ範囲



※1 扉は90°で止まりません。開き過ぎないよう、戸当りを設けてください。

正しく安全に取り付けていただくために

図記号の意味　⚠ 注意　🚫 禁止　❗ 厳守

⚠ 注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- ❗ 扉の質量、扉の開閉時の衝撃に耐えうる強度の枠を用意してください。また、ねじは必ず指定したものを使用し確実に締めつけてください。取付強度が不足していると、扉が脱落してけがをするおそれがあります。
- ❗ 指定寸法、仕様、各部の水平、垂直を必ず守ってください。枠の傾きやねじれは、故障などの原因になります。
- ❗ 本製品は建具を構成する為の部品です。施工終了後に、建具としての機能及び安全性をご確認いただくと共に、建具自体の安全に関わる使用者への注意喚起も行ってください。
- ❗ ガラスは、強化ガラスを使用してください。ガラスには飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。また、ガラスと製品が接触する範囲の飛散防止フィルムを除去することをお勧めします。フィルムのずれが原因でガラス扉が下がり、開閉動作に支障が出るおそれがありますので、施工現場でフィルムを貼る場合、ガラス加工業者やフィルム業者にフィルムの仕様や乾燥時間等、ご相談の上、施工してください。
- ❗ 扉は90°では止まらないため、それ以上開かないように戸当りを設けてください。
- ❗ ねじのゆみ等異常がないか、定期的に点検し、増し締めをしてください（お使い始めから1か月後と6ヶ月後、その後は1年ごとを目安としてください）。
- 🚫 本書内で説明する取付け・調整で説明する以外のねじを絶対に回さないでください。故障の原因になります。

SUGATSUNE

取付手順

1 丁番の取付け



2 扉の吊込み

❶ 扉の高さ調整が必要な場合: 高さ調整ブロックを取り付ける





❷ ガラスパッキンを組み込む

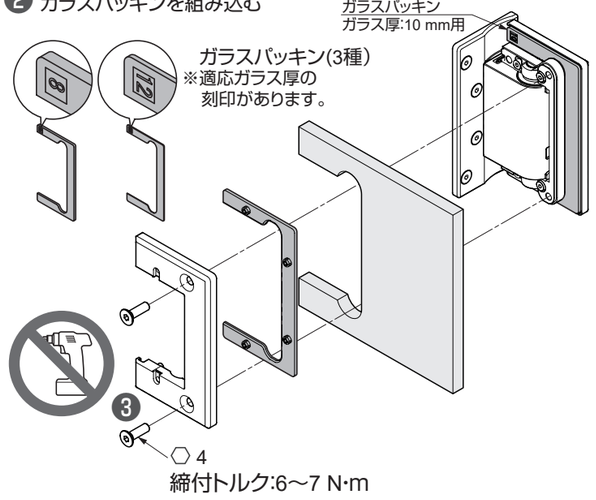

4 止水カバーを取り付ける

※全ての丁番



ゼロポジション調整を
- する場合 → 3 へ
- しない場合 → 5 へ

5 増し締めをする

※全ての丁番



6 上下のキャップをはめる

※全ての丁番

3 ゼロポジション調整

調整動画

❶ 2か所を約2回転ゆるめる

※全ての丁番

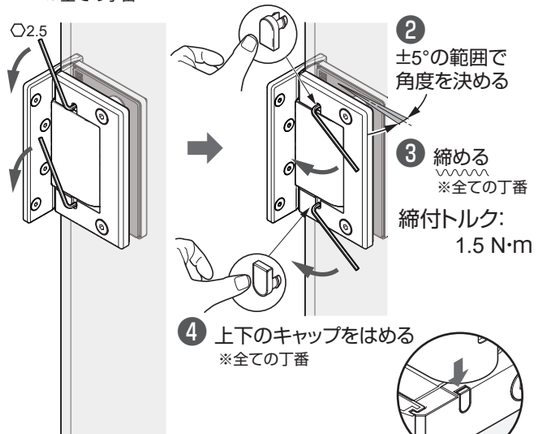



※キャップの外し方

4 閉止速度の調整

調整動画

⚠ 注意
❗ ねじが動かなくなるまで調整した場合1/4回転もどしてください。

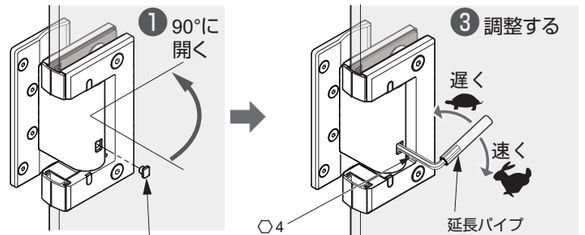

※長い方を挿し込んでください。
※調整後、工具にグリスが付着しますが、製品機能上問題ありません。
※工具を挿したまま閉止速度の確認（扉の開閉）をしないでください。

❹ キャップをはめる



※キャップの外し方

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー
TEL:03-3864-1122(代)　平日9:00～17:30
E-mail：support@sugatsune.co.jp

2026.05 1680-2j