LAMP® インデックスヒンジ KA-60　取付説明書

本製品について

- 押ボタンで簡単に角度調節とロックができるヒンジです。
- 調節後、押ボタンから手を離すとしっかりロックされます。

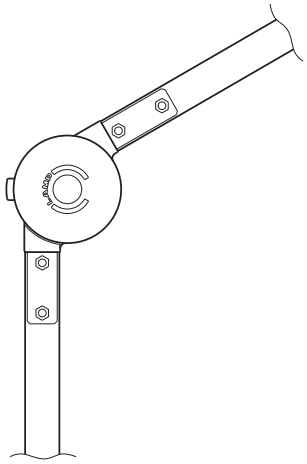

仕　様

保持トルク	14 N・m
適用パイプ	ϕ19.1 × t1.2
角度調節範囲	0° ～ 180°

使用上の注意

⚠注意　軽傷や物的損害のおそれがあります。

- 本製品を分解しないでください。
- 本製品に保持トルクを超えた負荷をかけないでください。

各部の名称

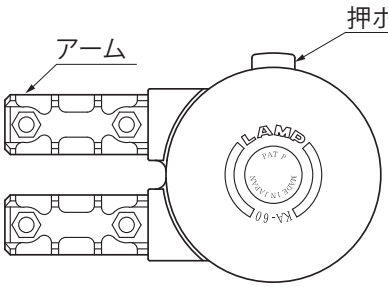

■ 付属品

ねじ M4×16	4
ナット M4	4

取付手順

■パイプへの穴加工



適用パイプ
パイプ内面に溶接ビードがある場合
ビードから 45° の位置に図示した穴をあける。

■ パイプの取付け

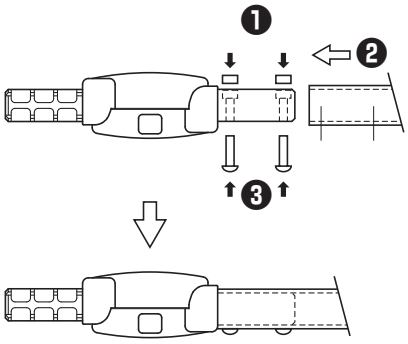

❶ 本体アーム部分の六角形掘込部に付属の M4 ナットを挿入する。
❷ 穴加工済みのパイプを本体アーム部に挿入する。
❸ 付属のねじを確実に締め付けてパイプを固定する。

アーム位置決め方法



押ボタンを押しながら、目的の角度の直前までアームを動かし、
押ボタンから手を放す。
更にアームを回し、ロックされたところで止める。
アームがロックされる位置は、10° 間隔・19 ヶ所です。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお願いいたします。

電話番号 **03（3864）1122**
受付時間　**月～金　9:00～17:30**（年末・年始・夏季休暇等は除く）
FAX 03（3863）6875
E-mail：support@sugatsune.co.jp
東京都千代田区岩本町2-5-10　〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー
ISO 9001（JSAQ384）・ISO 14001（JSAE597）審査登録
※ISO9001：物流 WEST を除く、国内拠点　※ISO14001：千葉工場および物流センター（SBC）
https://www.sugatsune.co.jp/
2020.11　0693-3