スイングドア用

下部コーナー金具　M1011　　取付説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

・フロアヒンジと組み合わせて使用するガラス扉用コーナー金具です。
・適用ガラス厚：10、12 mm
・シャワーブースなどの水回りでは使用できません。

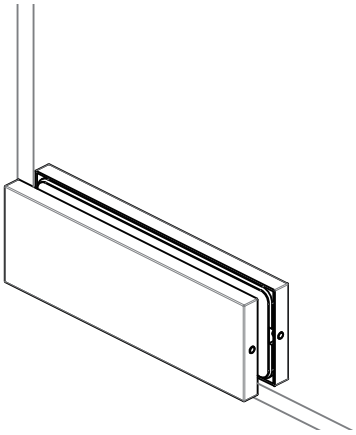

ガラス加工図

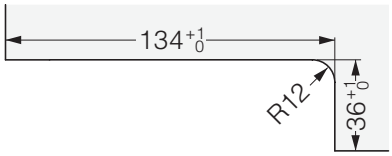

ガラスは強化ガラスを使用してください。
また、飛散防止フィルムを貼ることを
お勧めします。

ガラスと製品が接触する範囲は飛散防止
フィルムを必ず除去し、取り付けてください。

取付手順

1 内容物の確認

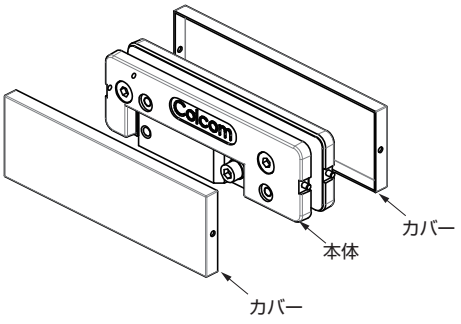

2 扉への取付け

❶ねじを緩め、扉をはさむ



取り付ける向きにより、戸尻から
軸心までの距離が 10 mm 変わり
ます。フロアヒンジの軸心に合う
よう取り付けてください。

❷ねじを緩め付ける

締め付けトルク：6 N·m

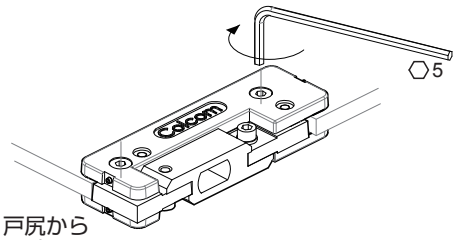

3 扉の取付け

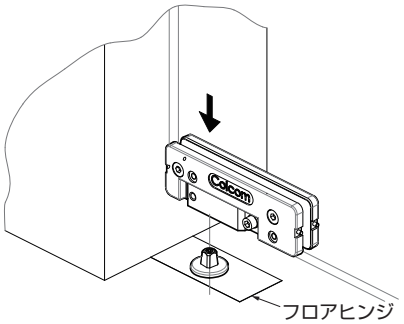

4 カバーの取付け

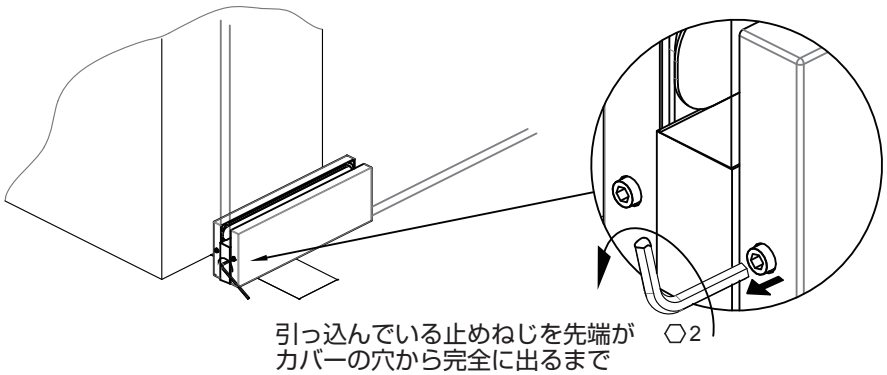

引っ込んでいる止めねじを先端が
カバーの穴から完全に出るまで
反時計回りに回す。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお願いいたします。

電話番号 03（3864）1122
受付時間　月～金 9:00～17:30（年末・年始・夏季休暇等は除く）
FAX 03（3863）6875
E-mail：support@sugatsune.co.jp
東京都千代田区岩本町2-5-10　〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001（JSAQ384）・ISO 14001（JSAE597）審査登録
※ISO9001：物流 WEST を除く、国内拠点　※ISO14001：千葉工場および物流センター（SBC）
http://www.sugatsune.co.jp/
2018.10　1097-2