

ガラスラッチ錠 M675W30型 IN型、OU型 (ハンドル穴付サムターンタイプ) 施工説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。
取付作業前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
取付後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について


レバーハンドル、ストライクボックス、ストライクプレートと組み合わせ使用する、ガラスラッチ錠です。




寸法図・仕様

レバーハンドルは、別途ご用意ください。

IN型 (内開き)

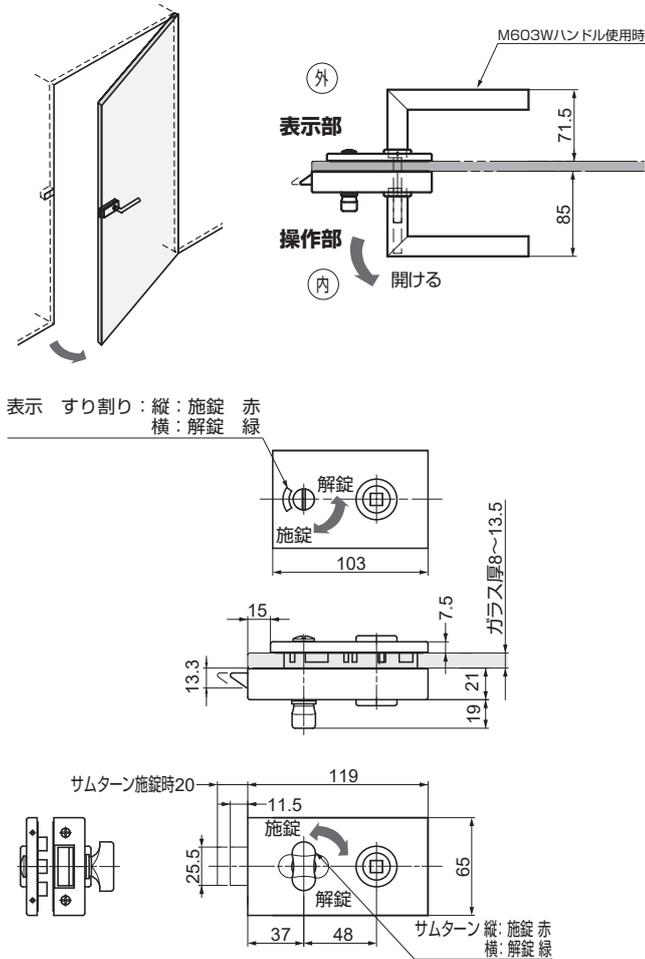

OU型 (外開き)

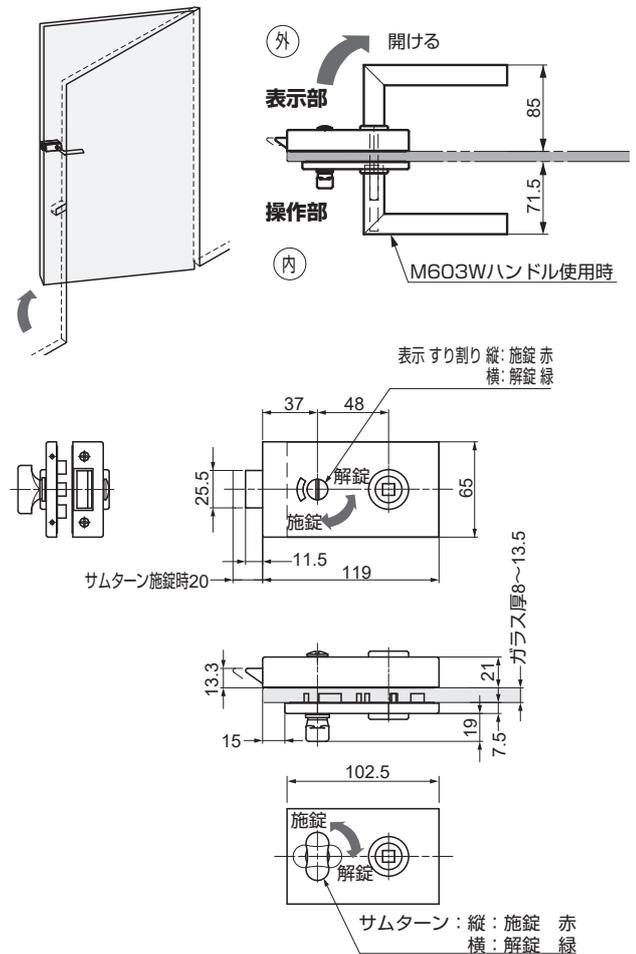

正しく安全に施工していただくために

図記号の意味


警告 注意	禁止	厳守
----------	----	----

注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

シャワーブースなどの水回りでは、使用できません。

ガラスは、強化ガラスを使用してください。
また、ガラスには飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。但し、ガラスと製品が接触する範囲の飛散防止フィルムは除去してください。本製品がずれることがあります。

扉加工図



右勝手、左勝手変更方法

例、右勝手から左勝手へ


1、ラッチの向き（変更前）




2、ラッチの向き変更（変更後）
右の説明参照






3、本体の向きを変える



4、左右どの場合もレバー
ハンドル取付穴の滑り
板が右側の向きである
こと。


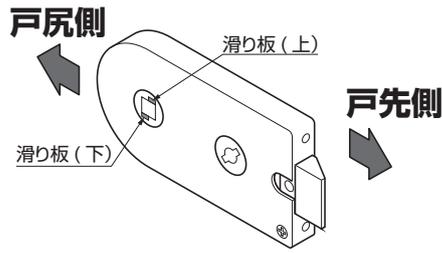


変更手順

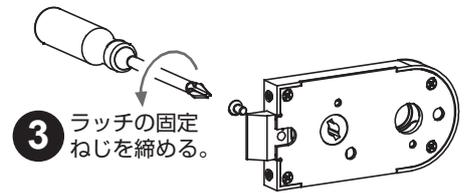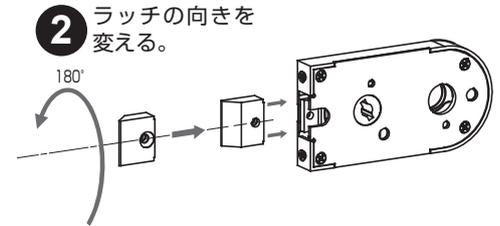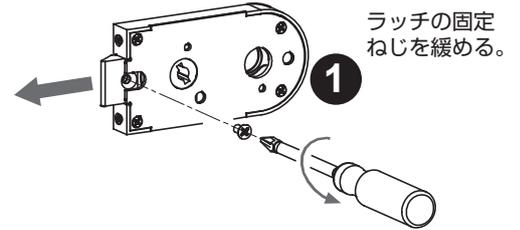



取付方法

付属の六角レンチ呼び 4、付属工具、プラスドライバーを使い、①～⑧の順に取付けてください。
④は、ガラス厚により、付属品と差し替えてください。

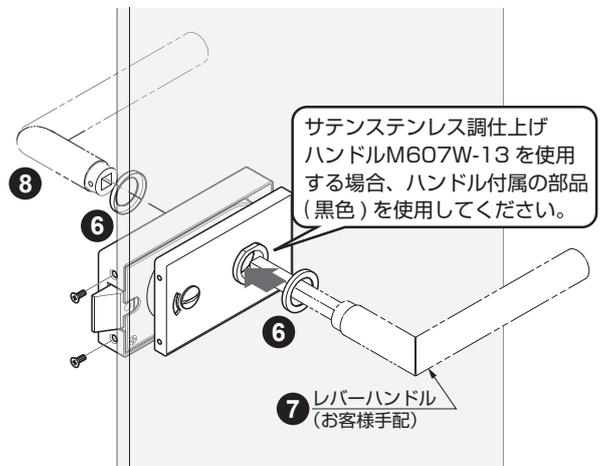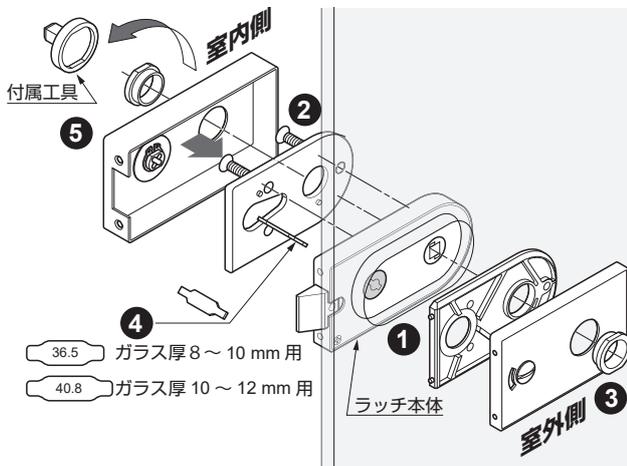

サムターンと、表示器を入れ替える場合

スナップリングプライヤー（お客様手配）を使い、下記の要領で分解し、組み立ててください。

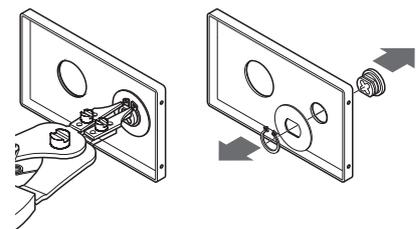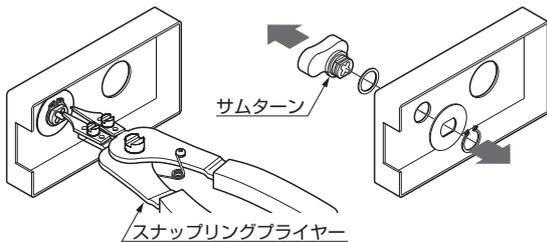

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

電話番号 03 (3864) 1122

受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001:物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO14001:千葉工場および物流センター (SBC)
https://www.sugatsune.co.jp/ 2020.01 1100-3