



LAMP® プッシュラッチ PKL-07、PKL-08 取付手順

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。取付後は、本書をいつでも取り出せるように保管してください。

寸法図

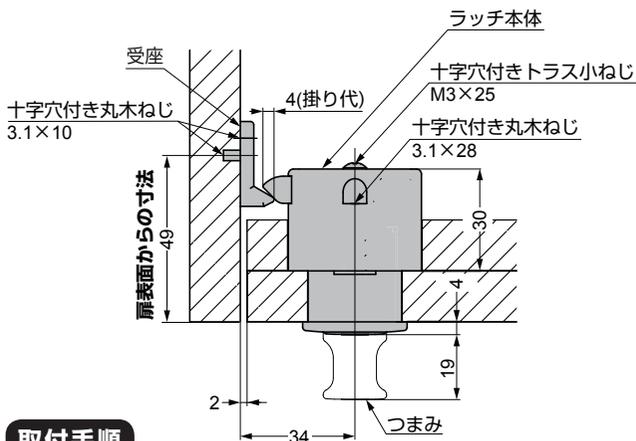


扉加工図




取付手順

1 つまみ、受座の仮止め

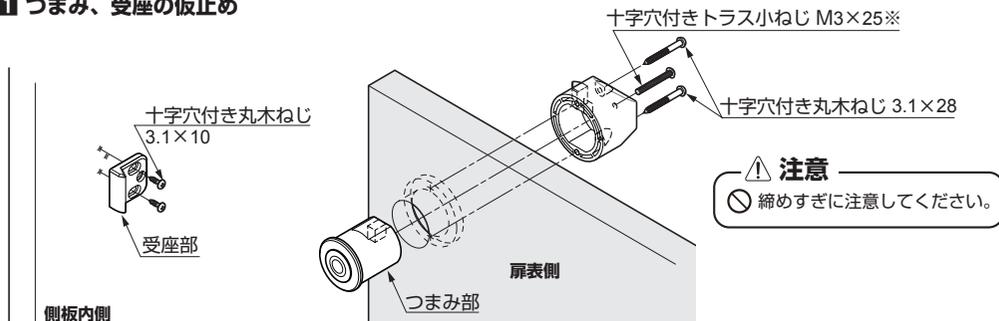

2 ラッチの動作確認



施錠・解錠の動作を確認する。
(つまみを押し込んで施錠、もう一度押しつけて解錠。)

注意

つまみは、必ず扉を閉じた状態で操作してください。
つまみを押し込んだ状態で扉を閉じると、製品を破損するおそれがあります。

3 受座位置の調整

操作が滑らかに行え、扉のガタつかない位置に調整。



4 受座の固定

最後に受座の丸穴をねじ止めし、受座を固定。



本製品に関するご質問・ご相談は、ご購入先の販売店へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30 2021.11. 0117-5