



ポルタ 300H、600H

取付説明書

■施工する方へのお願い

このたびは、EKU製ポルタ 300Hまたはポルタ 600Hをご採用いただき、誠にありがとうございます。取付前に本書をよくお読みいただき、正しく施工いただくようお願いいたします。

警告

誤った取り付けは、施工時だけでなく使用時に思わぬけがをするおそれがあります。本書の説明、注意事項をお守りください。

- 本書は、2モデル（ポルタ 300H、600H）の製品共通の取付説明書です。あらかじめ、どの製品モデルをキャビネットに取り付けるかを、図面と照らし合わせてご確認ください。
- 不要なモデルの図や説明に×印を付けるなどして、該当する製品モデルの項を読み進めてください。
- 部材を切断した場合、切断面のバリやかえりはきれいに取り除いてください。
- 施工中に発生した木材のかすがレールの中に残らないようにきれいに取り除いてください。
- タッピンねじは、最も近い呼びのねじをお使いください。
- 板の小口にタッピンねじを使うときは、板が割れないよう下穴を開けるなどの処置を行ってください。


本書は、ひとつのキャビネットに本製品を取り付けることを想定したうえで、もっとも安全かつ効率的に取り付けできると思われる方法を記載しました。

したがって、必ずしも取り付けの順序や方法を規制するものではありません。

家具メーカー様におかれましては、専門家としての確たる工程をお持ちと考えますので、この説明書に記載された方法にとらわれず、施工される方の専門技術とご経験に基づいて製作してください。

その場合でも、必ず事前にこの取付説明書に一度目を通してくださるようお願いいたします。

この取付説明書で使っている寸法は、加工や組立による誤差や材料そのものの変形等を考慮しておりません。作業においては、このことをご考慮のうえ、切断等の加工を行ってください。

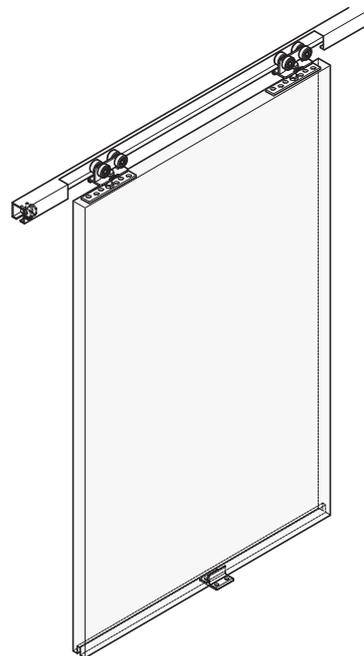

■取り付けできる扉

	ポルタ 300H	ポルタ 600H
扉質量	300 kg以下（扉1枚当たり）※1	600 kg以下（扉1枚当たり）※1
扉厚	40~80 mm	50~100 mm
扉寸法	扉幅 4000 mm以下、扉高さ 4000 mm以下	扉幅 5000 mm以下、扉高さ 6000 mm以下

※1 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

300H

■この説明書で使う工具と準備していただくもの

- プラスドライバー 2番、3番
- スパナ 呼び15、17
- アルミニウム合金型材を切断できる機械または工具
- 十字穴付皿タップピンねじ 5×40など


■部品

それぞれ、以下の品番が記載された袋に入っています。



58-3000-171

①上ローラー  2ヶ	②ハンガーボルト  2ヶ	③サポートブラケット  2ヶ	④ストッパー  1ヶ	⑤下ガイド  1ヶ	⑥取付ねじ 十字穴付皿木ねじ 5.8×40：12本 4.8×40：4本
---	---	---	---	--	--

■必要な部品

⑦上レール (鋼製 長さ3000 mm) 	58-3002-300
⑧上レール (アルミ製 長さ3000 mm) 	58-3016-300

■オプション部品

⑨天付ブラケット 	58-3001-171
⑩レール連結部品 	58-3004-101
⑪壁付ブラケット 	57-3005-172
⑫下ガイド 	58-3012-171
⑬ガイドレール (3000 mm) ピッチエンド：約122 mm 穴ピッチ：約250 mm 	58-3013-300
⑭アングルブラケット 	58-3010-101
⑮下ガイドピン 	58-3015-171

600H


■この説明書で使う工具と準備していただくもの

- プラスドライバー 2番、3番
- スパナ 呼び13、17、19
- アルミニウム合金型材を切断できる機械または工具
- 上レール天付ブラケットを取り付けるねじ類


■部品

それぞれ、以下の品番が記載された袋に入っています。





59-3010-171

①上ローラー  2ヶ	②ハンガーボルト  2ヶ	③サポートブラケット  2ヶ	④ストッパー  1ヶ	⑤下ガイド  1ヶ	⑥取付ねじ 十字穴付皿木ねじ 5.8×40 : 12本 4.8×40 : 4本
---	---	---	---	--	--

■必要な部品


⑦上レール (長さ4000 mm) 	59-3000-400
---	-------------

■オプション

⑧天付ブラケット 	59-3002-171
⑨レール連結部品 	59-3001-171
⑩壁付ブラケット 	59-3003-171
⑪下ガイド 	58-3012-171
⑫ガイドレール (3000 mm) ピッチエンド:約122 mm 穴ピッチ:約250 mm 	58-3013-300
⑬アングルブラケット 	59-3008-171
⑭下ガイドピン 	58-3015-171

■納まり寸法例 ポルタ300H


天付仕様 上レール⑧使用時 天付仕様 上レール⑦使用時 壁付仕様 上レール⑦使用時

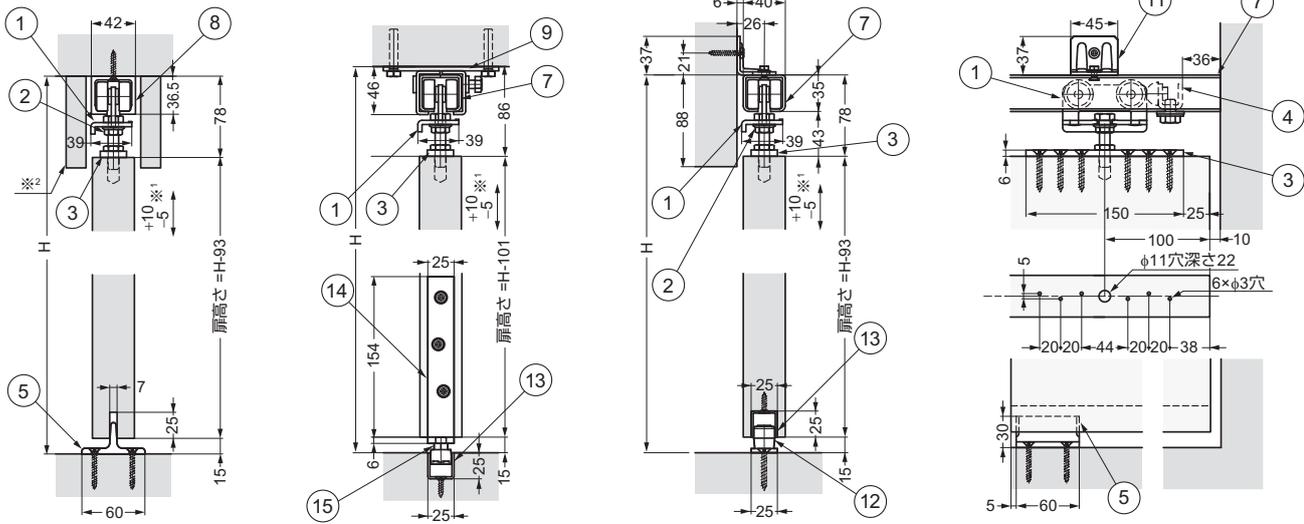

※¹ 扉の高さは上下合わせて15 mmの範囲で調整できます。ハンガーボルト②をスパナで回して高さ調整をしてください。


※² 幕板は、取付およびメンテナンスのために取り外せるようにしてください。

■納まり寸法例 ポルタ600H

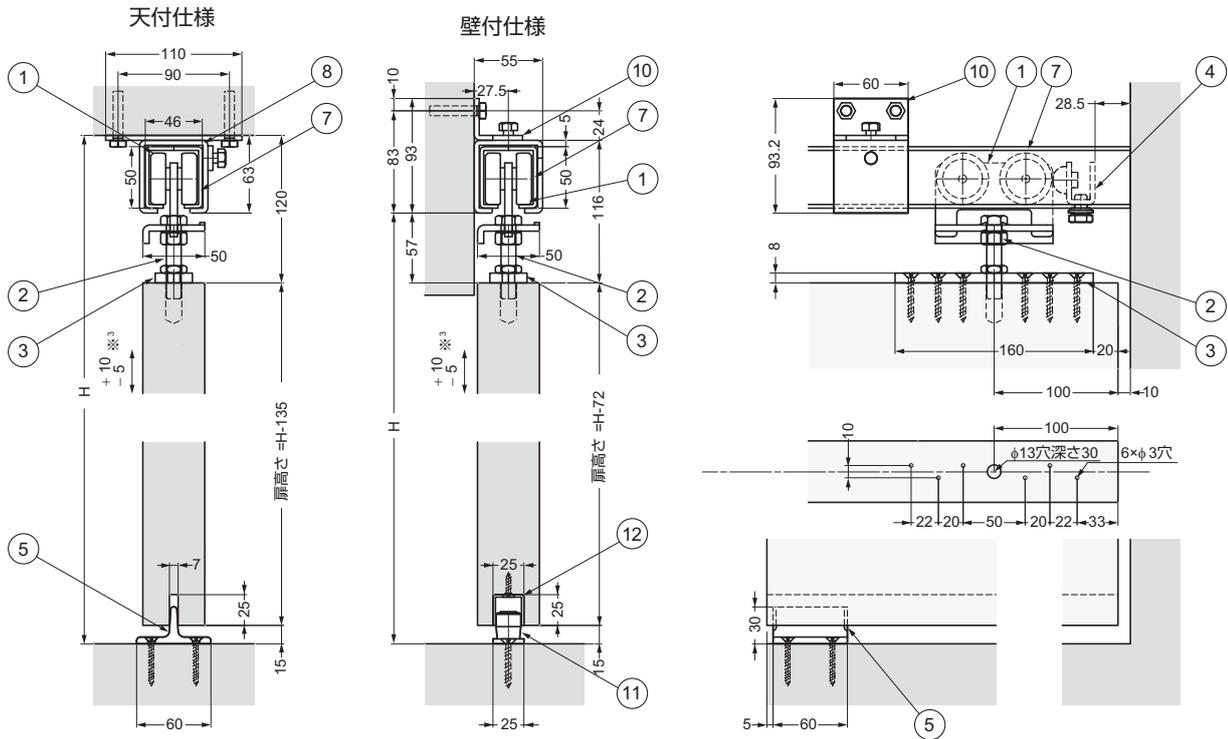


※¹ 扉の高さは上下合わせて15 mmの範囲の間で調整できます。ハンガーボルト②をスパナで回して高さ調整をしてください。


A 間口寸法を確認してください。

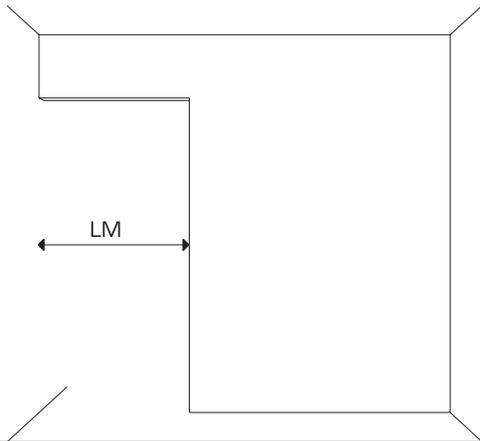

B 上レールを所定の長さに切ってください。

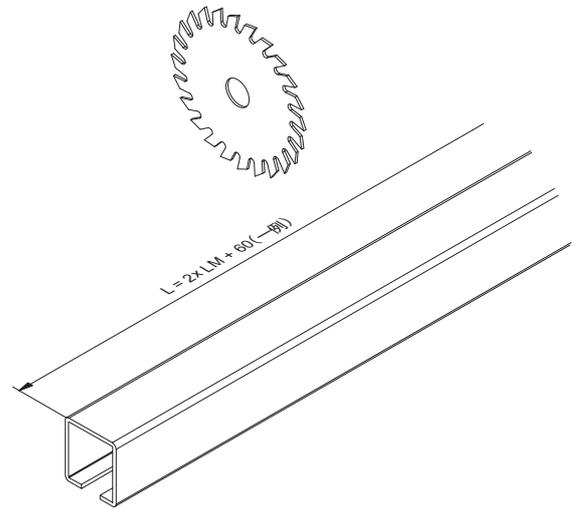


C 上レールにローラー①、他部品を入れておいてください。

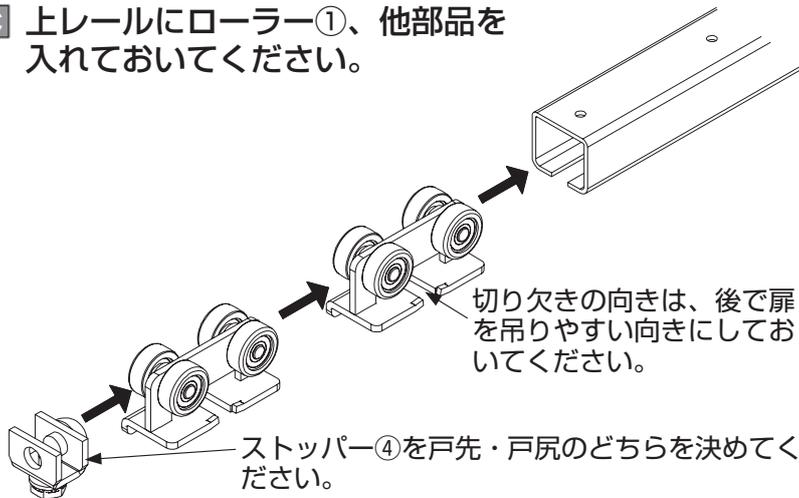

ポルタ300


D 上レールを取り付けます。

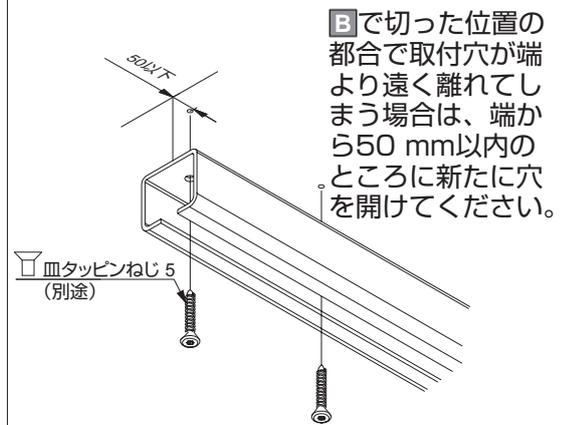


ポルタ600

D 上レールを取り付けてください。

① <オプション部品> 天付ブラケット⑨を上レールに通してください。

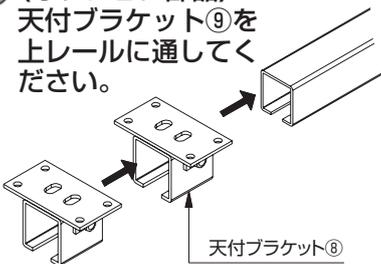


② 天井に取り付けてください。

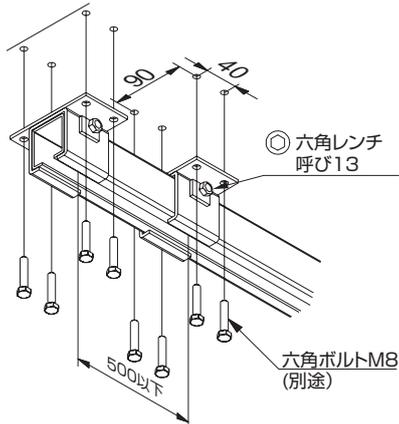


ポルタ300



E <オプション部品> 天付ブラケット⑨を使って取り付ける場合 (

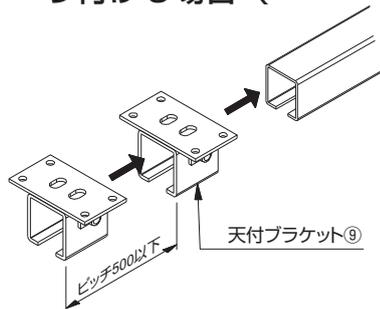


<オプション部品> レール連結部品 (⑨または⑩) を取り付ける場合
※上レールの延長用の部品です。

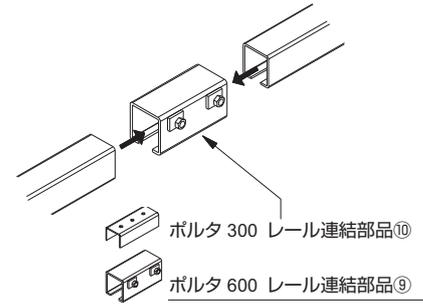

<オプション部品> 壁付ブラケット (⑩または⑪) を取り付ける場合。

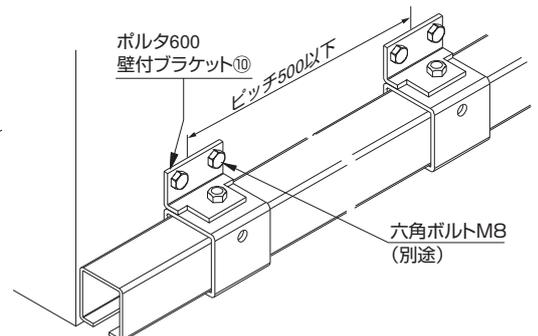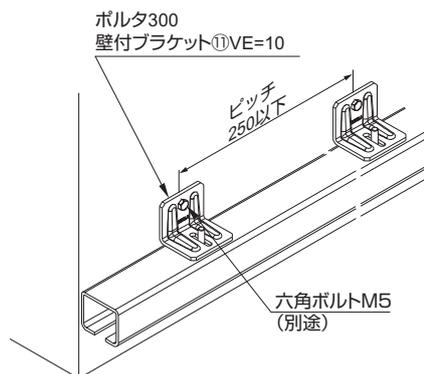


F レール内の清掃をし、切り粉やごみをきれいに払ってください。

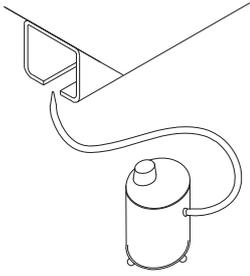


G サポートブラケット③を取り付けてください。
扉上部の穴加工

① ポルタ300

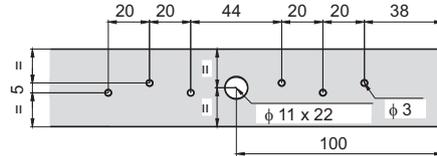


① ポルタ600

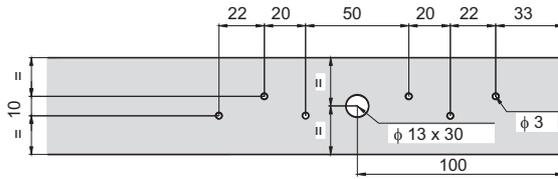



② サポートブラケット③を取り付けてください。

十字穴付皿木ねじ
5.8 x 40

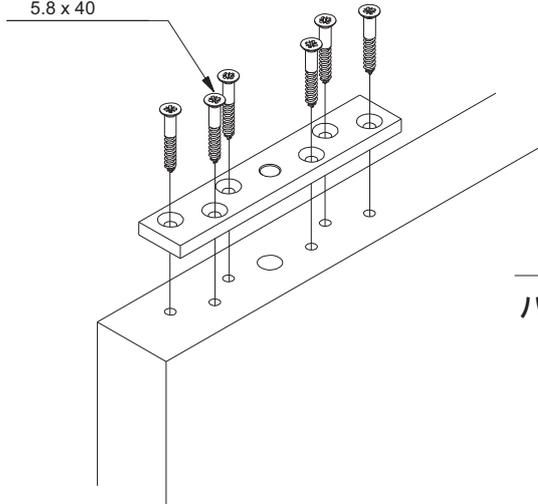




ハンガーボルト②を取り付けてください。

ポルタ300

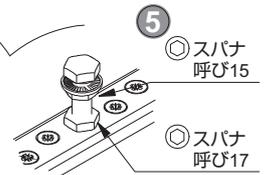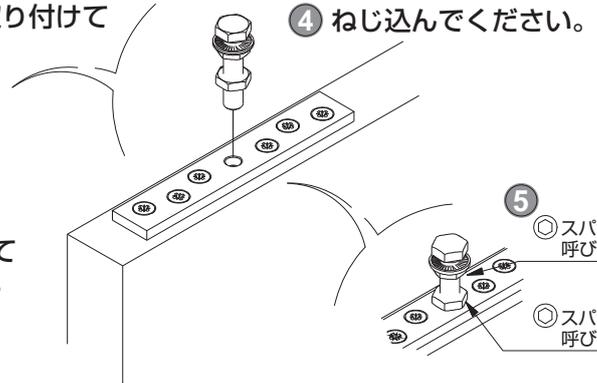

ハンガーボルト②の取り付けてください。


ポルタ600

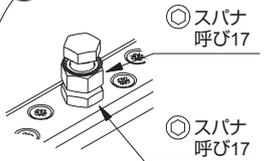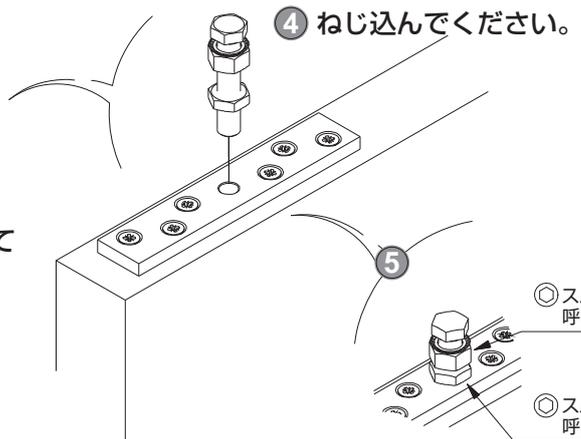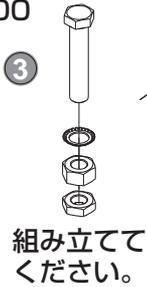


〈オプション部品〉アングルブラケット (⑬または⑭) で取り付ける場合。

扉上部の加工

① ポルタ300

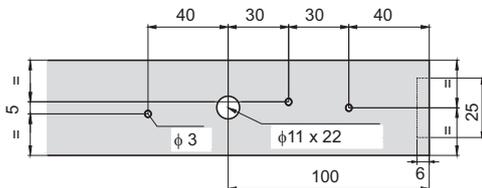


① ポルタ600

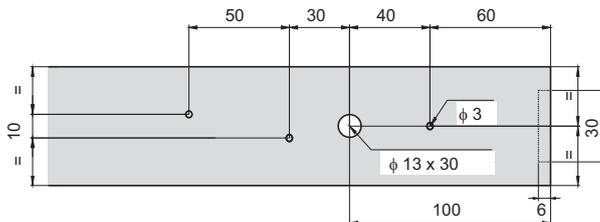


アングルブラケット⑬または⑭とハンガーボルト②を取り付けてください。


十字穴付皿木ねじ
5.8 x 40

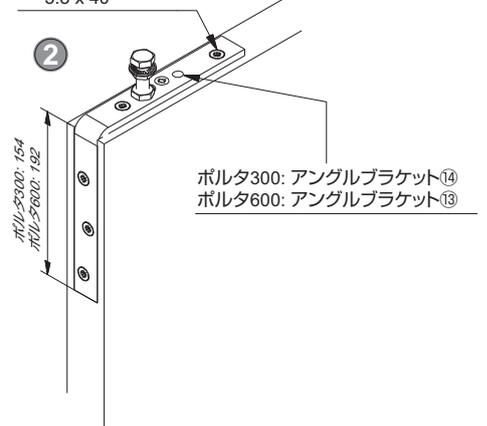

H 扉を取り付けてください。

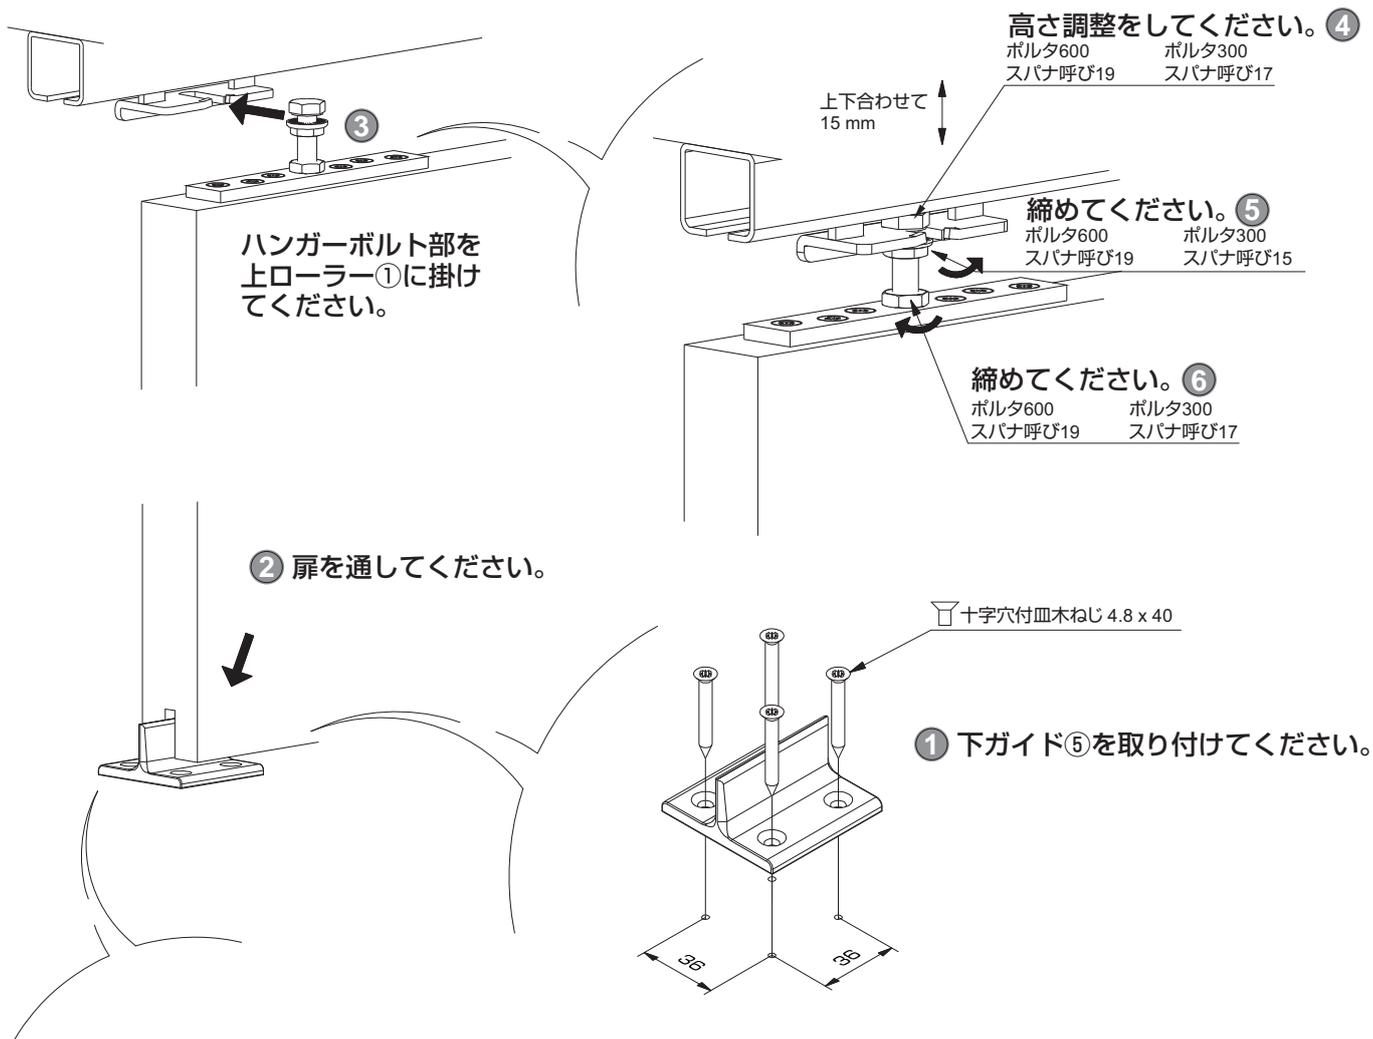


① <オプション部品>
下ガイド⑤ (別仕様) を取り付ける場合。

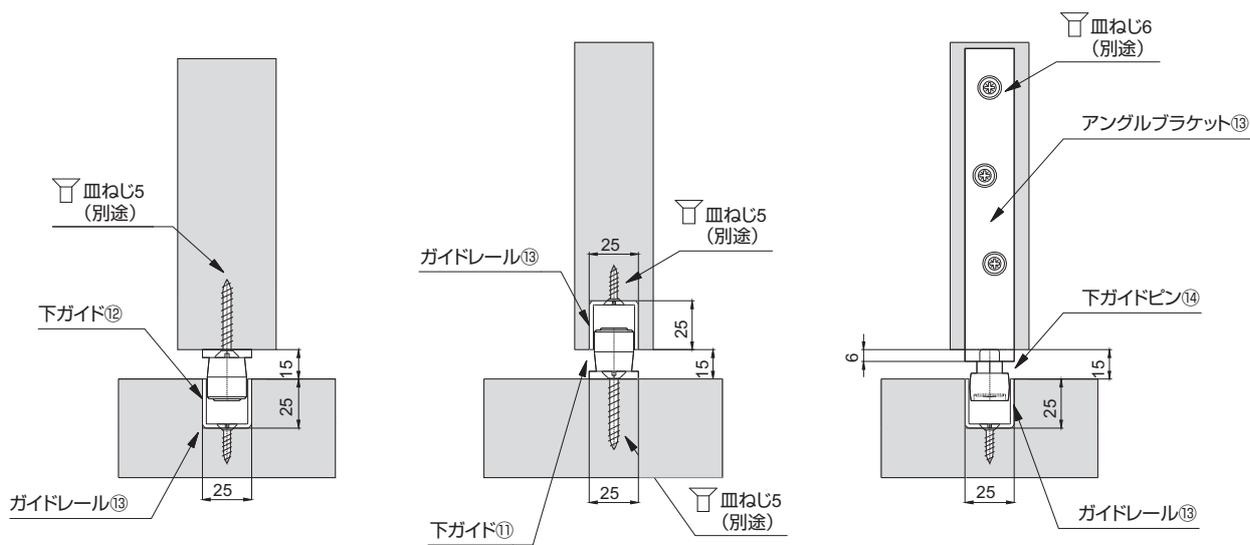


Ⅰ ストッパー④の位置を調整してください。

〔戸先側に取り付けた場合〕

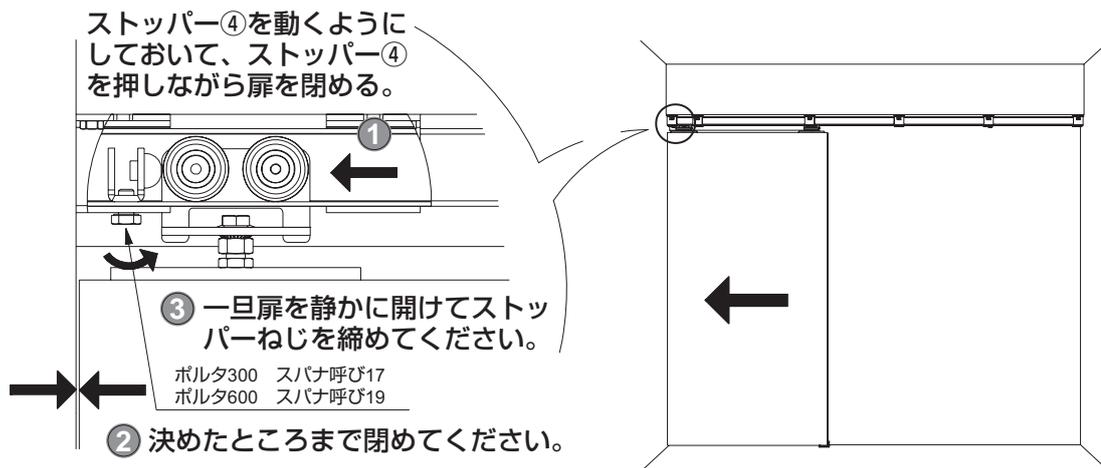

〔戸尻側に取り付けた場合〕

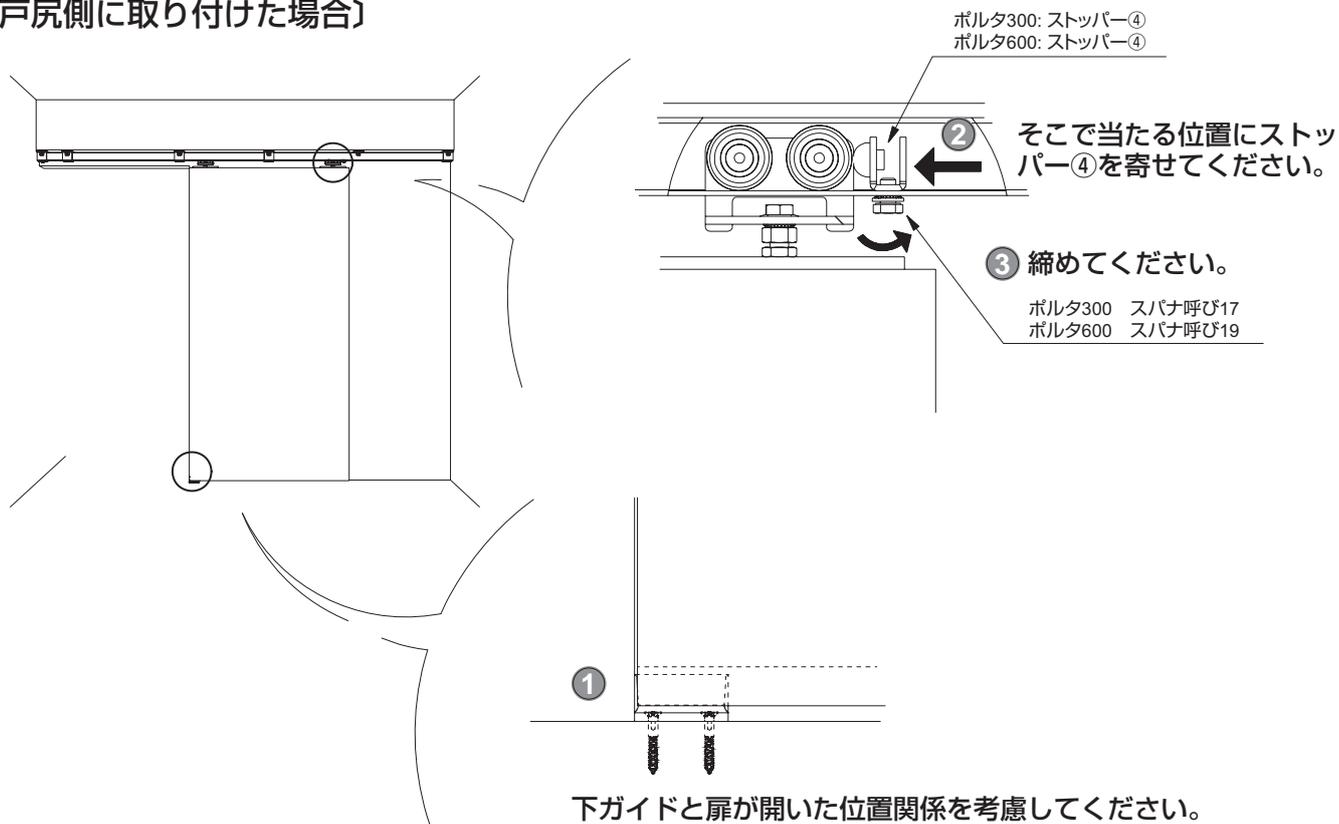

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

電話番号 03(3864)1122

受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03(3863)6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001: 物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO14001: 千葉工場および物流センター (SBC)
<http://www.sugatsune.co.jp/> 2017.11 0549-2