

調整付棚受システムVT型 パネル見切材 VT-F2500 取付説明書

このたびは調整付棚受システムVT型 をご購入いただき、誠にありがとうございます。

この製品は屋内用（一般居室、リビング用）です。屋外や水掛かりする所には使用しないでください。

取り付けの際は、この取付・取扱説明書をよくお読みのうえ、作業を行ってください。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



安全上の注意

<けがや事故を防止するため以下の事項を必ずお守りください。>



- ・運搬作業時は滑り止めの手袋を着用し、接着剤を使用する場合は十分な換気を心掛けてください。
- ・引渡し前に工事管理者が必ず点検を行い、不具合がある場合は補修を行ってください。

施工前の確認



加工前に、部材の数量・きずの有無を確認してください。施工後のきずは、当社では責任を負い兼ねます。

梱包内容の確認


名 称	入数	形 状
パネル見切材 VT-F2500 L=2500	1	



※見切材コネクタ(VT-F20)は別売です。

取付方法

1. 見切材コネクタ(別売品)を金具本体へはめ込んでください。
2. 棚受金具Aにパネル見切材を取り付けてください。

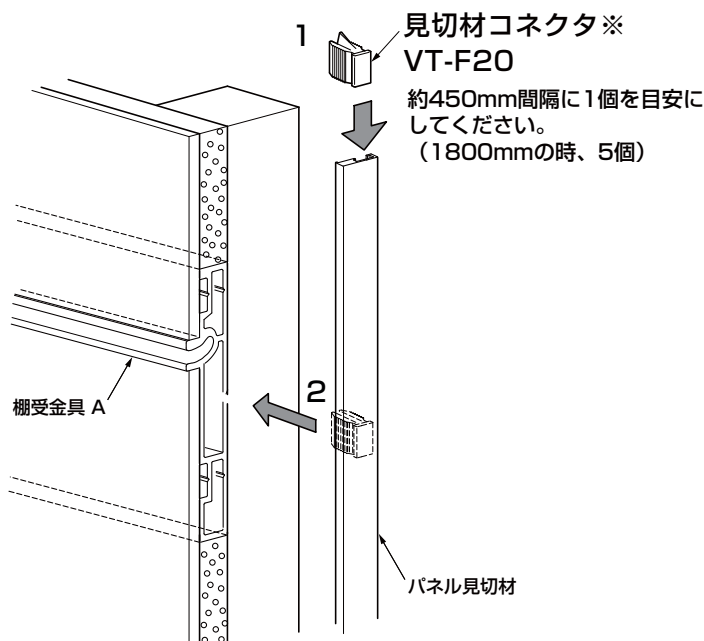

本製品に関するご質問・ご相談は、ご購入求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいたします。

電話番号 03(3864)1122

受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03(3863)6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE

スガツネ工業

LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001: 物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO14001: 千葉工場および物流センター (SBC)
<http://www.sugatsune.co.jp/>

2018.08 0525-3