

LAMP® ステンレス鋼製 プッシュつまみZL-1908 取付説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただき、ありがとうございます。取付作業前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

- 押し込むとフラットな外観になる、スマートな家具用つまみです。
- 適応扉厚: 13~33mm


正しく安全に取り付けていただくために

図記号の意味

 警告 注意	 禁止	 厳守
---	---	---

⚠ 注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- ❗ 本製品を取り付ける前に、扉を加工した木屑を取り除いてください。
- ❗ 指定された寸法に従い、正しく取り付けてください。
- ❗ ねじは、定期的に点検し、増し締めをしてください。


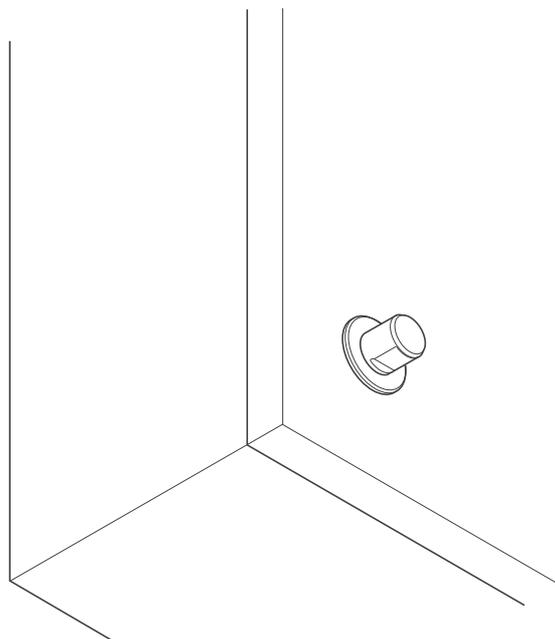


寸法図

(単位:mm)


【扉厚13~23】

【扉厚24~33】



扉加工図

(単位:mm)

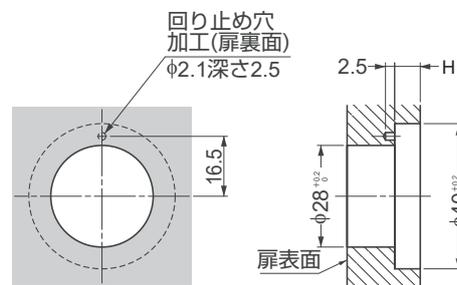

取付手順

- 1 つまみキャップを止めているトラス小ねじを外して、本製品を分解する。
- 2 つまみケースを扉表面から差し込む。
- 3 扉裏面からキャップを差し込む。このとき、つまみキャップの回り止め突起を扉裏側の回り止め穴に合わせる。
- 4 つまみキャップをトラス小ねじで固定する。(締付トルク:0.4N・m) 強く締め付けると、製品が破損することがあります。

操作方法

- ・つまみを引っ込めるには、つまみを扉に押し込む。
- ・つまみを出すには、つまみをさらに押し込む。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいただけます。

電話番号 **03 (3864) 1122**

受付時間 月~金 **9:00~17:30** (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE **スガツネ工業**
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001: 物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO14001: 千葉工場および物流センター (SBC)
https://www.sugatsune.co.jp/ 2021.03 0344-5