

# LAMP<sup>®</sup>マグネット下ガイド FD30-MG 型 施工時の注意事項

**⚠ 注意** 下記注意事項を守らずに施工した場合、製品の破損につながる恐れがありますのでご注意ください

絵表示の意味





してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

## ⚠ 下ガイドピン取付穴は、指定寸法通りに加工してください



穴がきつくと下ガイドピンが取付にくい場合は指定寸法通りになるよう、穴をあけなおしてください。

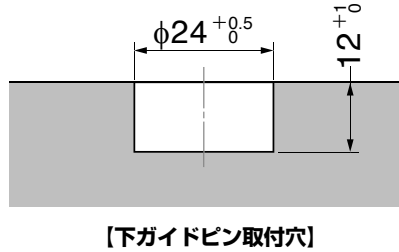

## ⊘ ヘッドピンをハンマーで叩かないでください

下ガイドピン取付時にヘッドピンをハンマーで叩き込むと破損します。



取付けが硬く、叩き込みを行う場合はヘッドピンの周囲を当て木等で叩くようにしてください。

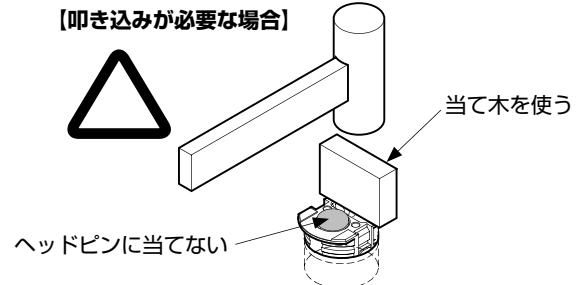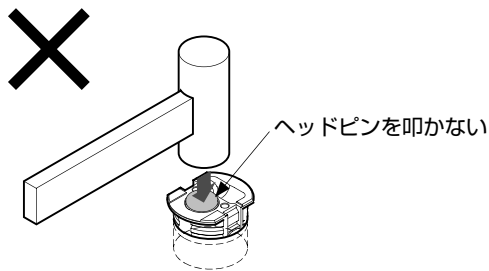


## ⚠ カバーは必ず取付けてください

カバーがついていない状態でヘッドピンを踏むと、製品の破損につながるおそれがあります。

施工時はヘッドピンを踏まないように注意して、施工後はすぐにカバーを取付けてください。

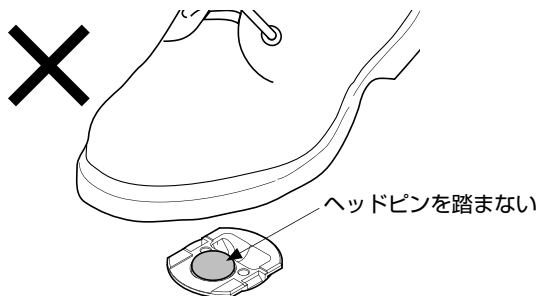


## ⚠ 下ガイドピンの固定は必ずねじ 2 本で行ってください



⚠ 必ずねじ 2 本で固定してください。

※ねじ頭が完全に沈み込むようにねじを締め込んでください。カバーがはめられなくなる場合があります。

【例外：固定ねじが 1 本で良い場合】

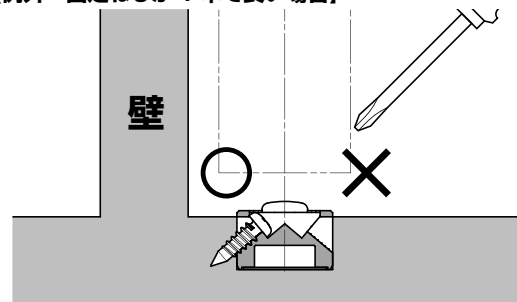

壁や枠から近く、ねじ固定ができない場合に限りねじ 1 本で固定してください。